



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

Arterra

PATITI

THE ART OF

INSPIRATION

Η ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ

AP126
Metedora Stone



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ, ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ & ΤΟΙΧΟΥΣ

Η πατητή τεχνοτροπία είναι Ελληνικό διακοσμητικό υλικό που σας ταξιδεύει από την Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και παράδοση μέχρι την σύγχρονη αρχιτεκτονική. Προσφέρει ένα ονειρικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Η ποικιλομορφία της είναι το πλεονέκτημα που δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε το χώρο των ονείρων σας!

Η πατητή μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε τοίχους, οροφές, δάπεδα, σκάλες, βεράντες, πάγκους, μπάνια, μπαρ, αλλά μπορείτε να διαμορφώσετε πλήθος αντικειμένων όπως μία χτιστή μπανιέρα/ντουςιέρα, spa, νιπτήρα, νεροχύτη και έπιπλα ή αντικείμενα για το υπνοδωμάτιο, το σαλόνι, την κουζίνα. Κατάλληλα υποστρώματα που μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία λόγω της υψηλής πρόσφυσης είναι ο σοβάς, το σκυρόδεμα, το τούβλο, το κεραμικό πλακάκι, το μωσαϊκό, το μάρμαρο.

Αποτελεί την ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις ανακαινίσεων καθώς δεν απαιτεί μεγάλο πάχος εφαρμογής, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει τα υφιστάμενα στοιχεία του χώρου, όπως: πόρτες, διακόπτες, ντουλάπια, καλοριφέρ κ.α.

Στις περιπτώσεις διακοσμητικών επικαλύψεων πατητής τεχνοτροπίας, η επιλογή ενός αξιόπιστου και εξειδικευμένου συνεργείου είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σύνθετη εργασία που η εμπειρία του εφαρμοστή παίζει σημαντικό ρόλο για να έχετε ένα άριστο, αισθητικό αποτέλεσμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ

AP122
Petroma Grey






- Έχει αντοχή στην τριβή
- Προσφέρει ευκαμψία
- Έχει υψηλή πρόσφυση σε ποικίλα υποστρώματα
- Εφαρμόζεται με ευκολία σε μικρό πάχος (~1-2mm), διευκολύνοντας τις ανακαινίσεις
- Αντέχει σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Διαθέτει υψηλές μηχανικές αντοχές
- Είναι ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία
- Καθαρίζεται εύκολα (αντοχή σε συνήθεις ρύπους)
- Προσφέρει μία τελική λεία, ματ, σατινέ ή γυαλιστερή συνεχόμενη επιφάνεια χωρίς αρμούς
- Αποτελεί ιδανική λύση ανακαίνισης χώρων
- Διατίθεται σε πλήθος χρωματικών επιλογών
- Είναι κατάλληλο για ποικίλους εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους, ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια/μπαρ και λοιπά καταστήματα
- Δημιουργεί χώρους με μοντέρνα αρχιτεκτονική και ιδιαίτερη αισθητική

Arterra

ΡΑΤΙΤΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

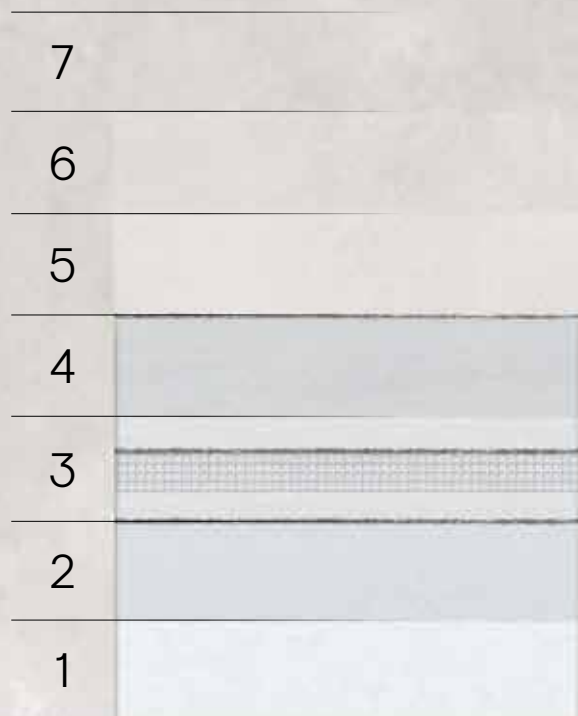

AP118
Ice Grey

AP7030
Kalamos Rock



1

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα υποστρώματα εφαρμογής ποικίλουν αναλόγως της κατασκευής και μπορούν να είναι ενδεικτικά: σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σοβάς, διακοσμητικό πλακάκι, μάρμαρο, ξύλο κ.ά.

2

ΑΣΤΑΡΙΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer ή
Arterra Patiti Quartz Primer

3

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Arterra Patiti Level Base & Clima Net 160

4

ΑΣΤΑΡΙ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

5

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

Arterra Patiti Fine ή Arterra Patiti Ultra Fine

6

ΑΣΤΑΡΙ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

7

ΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Arterra Patiti Varnish PU-Aqua ή
Arterra Patiti Varnish PU-S

ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

AP109
Gaea





Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

Πολυουρεθανικό, υβριδικό, διάφανο, αστάρι εμποτισμού νερού, νανοτεχνολογίας.

Ενισχυμένη φόρμουλα νανοτεχνολογίας, με σιλάνιο, προσφέροντας ισχυρή πρόσφυση & σταθεροποίηση απορροφητικών επιφανειών και υψηλή, ομοιόμορφη υδαταπωθητικότητα.

Απαραίτητο σε απορροφητικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλο, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα όπου είναι απαραίτητη η σταθεροποίηση και μείωση της απορροφητικότητας του υποστρώματος.

Κατάλληλο για εξωτερικές & εσωτερικές επιφάνειες (συστήματα διακοσμητικών επικαλύψεων τεχνοτροπίας πατητής τσιμεντοκονίας κ.ά.).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν νανοτεχνολογίας
- Υψηλή πρόσφυση
- Ανθεκτικό στα αλκάλια
- Σταθεροποιεί & ρυθμίζει την απορροφητικότητα
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Δοχείο 3Kg, 1Kg
ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Διάφανο



Arterra Patiti Quartz Primer


Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης διακοσμητικών επικαλύψεων.

Ενισχυμένη πρόσφυση σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες όπως πλακάκι, μωσαϊκό, μάρμαρο, βαμμένες επιφάνειες, με αντοχή στα αλκάλια.

Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες που επιδέχονται διακοσμητικές επικαλύψεις (τεχνοτροπίας πατητής τσιμεντοκονίας κ.α.).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλή πρόσφυση σε λείες ή/και μη απορροφητικές επιφάνειες
- Ρύθμιση αδρότητας υποστρώματος
- Ανθεκτικό στα αλκάλια
- Κατάλληλης διαβαθμισμένης κοκκομετρίας που εξασφαλίζει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα των στρώσεων που ακολουθούν (ακόμη και λεπτού πάχους)
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Δοχείο 12Kg, 4Kg, 1Kg
ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Ανοιχτό γκρι

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

AP108
Light Beige



Arterra Patiti Level Base

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα
εξομάλυνσης και επισκευής επιφανειών

Σε επιφάνειες όπου απαιτείται εξομάλυνση (έως και 10mm ανά στρώση) και πρόσθετη αντιρρηγματική προστασία, εφαρμόζεται το ειδικά μελετημένο κονίαμα, **Arterra Patiti Level Base** με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό αντιαλκαλικού πλέγματος Clima Net 160.

Εμπεριέχει προηγμένες ρητίνες, ειδικά πρόσθετα, φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (**Recycled Green Technology**) και ενίσχυση με ανθρακονήματα (**Carbon Fiber Technology**), που προσφέρουν χαρακτηριστική εργασιμότητα, υψηλή ευκαμψία, μηχανικές αντοχές & επιφανειακή σκληρότητα.

Κατατάσσεται ως κονίαμα εξομάλυνσης τύπου **CT-C25-F8** κατά **EN 13813** και ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου **PCC R2** κατά **EN 1504-3 & EN 1504-9:2008**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη ευκαμψία
- Αντιρρηγματική προστασία
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Ενισχυμένη σύνθεση με ανθρακονήματα (Carbon Fiber Technology)
- Επιφανειακή σκληρότητα
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εξωτερική & εσωτερική χρήση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 25Kg
ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Λευκό

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

AP129
Blue Grey





Arterra Patiti Fine & Arterra Patiti Ultra Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη πατητής τεχνοτροπίας λείου ή υπέρ-λεπτου φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

Προηγμένη σύνθεση ακρυλικών ρητινών ενισχυμένες με ειδικά πρόσθετα νανοτεχνολογίας και αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας, προσδίδοντας υψηλές μηχανικές αντοχές, μεγάλη επιφανειακή σκληρότητα, άριστη εργασιμότητα & μοναδικό φινίρισμα.

Κατάλληλο για χρήση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ως διακοσμητική επικάλυψη σε: τοίχους, δάπεδα, μπαλκόνια, σκάλες, χτιστές κατασκευές όπως ξύλινα έπιπλα, νιπτήρες, ντουζιέρες, πάγκους κ.α., & σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, ξηρά δόμηση, υφιστάμενες σταθερές επικαλύψεις πλακιδίων, μαρμάρων, μωσαϊκών κ.α.

Ιδανικό για γρήγορες εφαρμογές, και ανακαινίσεις σε οικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα κ.α., προσφέροντας ξεχωριστό αισθητικό αποτέλεσμα τεχνοτροπίας πατητής τοιμεντοκονίας. Διατίθενται σε λείο ή υπέρλεπτο φινίρισμα, σε έτοιμη λευκή ή γκρι απόχρωση (AP 7040 Concreto Grey) καθώς και σε επιλεγμένες αποχρώσεις.

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας σκυροδέματος κατά EN 1504-2:2004 & EN 1504-9:2008.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εμπεριέχει πρόσθετα νανοτεχνολογίας
- Ετοιμο προς χρήση (γρήγορη εφαρμογή)
- Ελάχιστο πάχος εφαρμογής (~1mm)
- Υδαταπωθητικό και διαπνέον
- Υψηλών μηχανικών αντοχών & σκληρότητας
- Εξαιρετική πρόσφυση & αντοχή στην τριβή
- Επιλογή φινιρίσματος (λείο ή υπέρλεπτο)
- Διαχρονική σταθερότητα απόχρωσης
- Χρωματίζεται σε επιλεγμένες αποχρώσεις
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: Δοχείο 15Kg, 5Kg

ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Λευκό, Γκρι AP7040 Concreto Grey & σε επιλεγμένες αποχρώσεις

ΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Για την ολοκληρωμένη προστασία του συστήματος Arterra Patiti απαιτείται η εφαρμογή του κατάλληλου βερνικιού προστασίας σε τουλάχιστον 2 στρώσεις.

AR130
Menta Dark





Arterra Patiti Varnish PU-Aqua

Αλειφατικό, πολυουρεθανικό, προστατευτικό, διάφανο βερνίκι νερού ματ 2 συστατικών.

Ενισχυμένη σύνθεση UV φίλτρων προστασίας. Χρησιμοποιείται ως βερνίκι προστασίας και αδιαβροχοποίησης σε συστήματα διακοσμητικών επικαλύψεων τεχνοτροπίας πατητής, σε επιφάνειες σκυροδέματος, πέτρας, διαστρώσεων εποξειδικών, πολυουρεθανικών, ακρυλικών βαφών, δαπέδων κ.α.

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας σκυροδέματος κατά EN 1504-2:2004 & EN 1504-9:2008.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εύκολο καθάρισμα
- Δεν κιτρινίζει
- Χαμηλή οσμή & περιεκτικότητα σε VOC
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 5Kg (ΣΕΤ A+B), 1Kg (ΣΕΤ A+B)
ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Διάφανο
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: Ματ



Arterra Patiti Varnish PU-S

Αλειφατικό, πολυουρεθανικό, προστατευτικό, διάφανο βερνίκι 2 συστατικών.

Βερνίκι προστασίας και αδιαβροχοποίησης για συστήματα διακοσμητικών επικαλύψεων πατητής τεχνοτροπίας, επιφάνειες σκυροδέματος, πέτρας, διαστρώσεων εποξειδικών, πολυουρεθανικών, ακρυλικών βαφών δαπέδων κ.α. με ενισχυμένη σύνθεση UV φίλτρων προστασίας.

Θεωρείται ιδανική επιλογή για εφαρμογές αυξημένων απαιτήσεων αντοχής όπως: εξωτερικές επιφάνειες, παρακείμενοι χώροι πισίνας, λουτρά, WC, ντουζιέρες κ.α.

Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας σκυροδέματος κατά EN 1504-2:2004 & EN 1504-9:2008.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές
- Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εύκολο καθάρισμα
- Δεν κιτρινίζει
- Εξαιρετική υδαταπωθητικότητα
- Εξωτερική & εσωτερική χρήση



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 5Kg (ΣΕΤ A+B), 1Kg (ΣΕΤ A+B)
ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Διάφανο
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: Ματ, Σατινέ, Γυαλιστερό

Arterra
PATITI
COLOR
COLLECTION

AP110
Kormos




Τα **ARTERRA PATITI FINE & ARTERRA PATITI ULTRA FINE** χρωματίζονται εύκολα και γρήγορα μέσω του συστήματος χρωματισμού **KRAFT Inspired Color**.


Διατίθενται σε λευκό, γκρι και στις παρακάτω προτεινόμενες αποχρώσεις.




AP7040 Concreto Grey




AP100 Thassos Marble



AP104 White Volakas




AP108 Light Beige



AP113 Breige



AP101 Crema Vanilla



AP105 Aphrodite Rose



AP109 Gaea



AP114 Kamila Beige



AP1011 Chios Rock



AP106 Teracotta Light




AP110 Kormos



AP115 Aliveri Rock



AP102 Bamboo



AP107 Pilion Marble



AP111 Kalami Beige



AP116 Light Mocha



AP103 Olive Brown




AP3012 Caldera Orange




AP112 Rocky Brown




AP117 Creta Stone




ΛΕΥΚΟ - Βάση / WHITE - Base



AP118 Ice Grey




AP119 Karystou Marble




AP9016 Oia White




AP128 Soul Grey



AP9018 Pastel Grey



AP120 Signal Grey



AP124 Crystal Grey



AP129 Blue Grey



AP7032 Terra Beige



AP121 Olympus Grey



AP125 Cement Grey



AP130 Menta Dark



AP7038 Mani Grey



AP122 Petroma Grey



AP126 Meteora Stone



AP131 Pistachio Green



AP7030 Kalamos Rock



AP123 Moon Grey



AP127 Pine Tree



AP132 Forrest Green

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

01 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Φροντίζουμε το υπόστρωμα εφαρμογής του συστήματος διακοσμητικής επικάλυψης τεχνοτροπίας πατητής τσιμεντοκονίας **Arterra Patiti** να είναι: καθαρό, σταθερό, συμπαγές, χωρίς λιμνάζοντα νερά, σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την πρόσφυση. Για τις ενδεχόμενες επισκευές, που κρίνονται αναγκαίες για την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος, επιλέγονται τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της **KRAFT Paints**.

Σε απορροφητικές επιφάνειες όπως ενδεικτικά: τσιμεντοκονία, σοβάς, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κ.α. απαιτείται η εφαρμογή του υβριδικού, πολυουρεθανικού ασταριού νανοτεχνολογίας, υδατικής διασποράς, **Arterra Patiti Nano-Hybrid**, ώστε να σταθεροποιηθεί και να ρυθμιστεί η απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως ενδεικτικά: υφιστάμενες και καλά αγκυρωμένες διακοσμητικές επικαλύψεις (πλακίδια, μάρμαρα, πέτρες, μωσαϊκά), βαμμένες επιφάνειες, παλαιές τεχνοτροπίες πατητής κ.α. απαιτείται η εφαρμογή του χαλαζιακού ακρυλικού ασταριού **Arterra Patiti Quartz Primer**, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσφυση των υπερκείμενων στρώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προστασία του συστήματος από τυχόν διείσδυση υγρασίας πίσω από το υπόστρωμα εφαρμογής (αρνητικής πίεσης), σε ενδεικτικούς χώρους όπως: εξώστες, κήποι, υπαίθρια δάπεδα, εξωτερικοί διάδρομοι, λουτρά κ.α. Για αυτόν το λόγο, όπου κρίνεται απαραίτητο, προηγείται η εφαρμογή του κατάλληλου τύπου από τα τσιμεντοειδούς συστήματα στεγάνωσης **Hydroguard Systems** της **KRAFT Paints**, αναλόγως τεχνικών απαιτήσεων.



AP120
Signal Grey





02 ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Για την έντεχνη εφαρμογή του συστήματος **Arterra Patiti** χρειάζεται το υπόστρωμα εφαρμογής να είναι επίπεδο. Σε επιφάνειες όπου απαιτείται εξομάλυνση (έως και 10mm ανά στρώση) και πρόσθετη αντιρρηγματική προστασία, εφαρμόζεται το ειδικά μελετημένο ρητινούχο, ινοπλισμένο κονίαμα, με ενίσχυση ανθρακονημάτων, **Arterra Patiti Level Base**. Κατά την τοποθέτησή του εγκιβωτίζεται, ταυτόχρονα, το αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα **Clima Net 160**, στο ανώτερο 1/3 του πάχους, με αλληλοεπικάλυψη των λωρίδων πλέγματος κατά 10cm.

03 ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Εφόσον έχει προηγηθεί η στρώση εξομάλυνσης, συστήνεται να τριφτεί και καθαριστεί η επιφάνειά της, προκειμένου να απαλλαχθεί από τυχόν εξογκώματα από τα εργαλεία εφαρμογής και στη συνέχεια ασταρώνεται με χρήση του υβριδικού, πολυουρεθανικού ασταριού νανοτεχνολογίας, υδατικής διασποράς, **Arterra Patiti Nano-Hybrid**, ώστε να σταθεροποιηθεί και να ρυθμιστεί ομοιόμορφα η απορροφητικότητα της επιφάνειας.



04 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

Σε αυτό το στάδιο εφαρμόζεται η έτοιμη προς χρήση, παστώδης, διακοσμητική επικάλυψη, τεχνοτροπίας πατητής τσιμεντοκονίας, **Arterra Patiti Fine / Ultra Fine**, με χρήση επίπεδης μεταλλικής ή πλαστικής σπάτουλας. Συστήνεται η εφαρμογή 2ης στρώσης (αφού στεγνώσει η προηγούμενη) προκειμένου να επιτευχθούν οι απαραίτητες μηχανικές αντοχές και να αποδοθεί το ζητούμενο αισθητικό αποτέλεσμα. Μετά την διάστρωση της τελευταίας στρώσης και πριν ακόμη αυτή στεγνώσει, ακολουθούν κατάλληλες κινήσεις της σπάτουλας («πατητά»), με το επιθυμητό μοτίβο, προκειμένου να διαμορφωθεί επιφάνεια με την επιθυμητή αδρότητα & τεχνοτροπία («νερά») που μοναδικά προσφέρει το σύστημα **Arterra Patiti**. Επειτα από την κάθε στρώση, μπορεί να ακολουθήσει ελαφρύ τρίψιμο της επιφάνειας, αφού αυτή στεγνώσει, για να διορθωθούν μικροατέλειες, εάν αυτό είναι αισθητικά επιθυμητό.

Φινιρίσματα επιλογής: λεπτόκοκκο (Fine) ή υπέρλεπτο (Ultra Fine).

Αποχρώσεις επιλογής: Λευκό ή γκρι **AP7040 Concrete Grey** (έτοιμα προς χρήση) ή σε λοιπές αποχρώσεις (κατόπιν προετοιμασίας σε μηχανή χρωματισμού).



05 ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Μετά το καλό στέγνωμα της διακοσμητικής στρώσης τεχνολογίας πατητής τσιμεντοκοκινίας, η επιφάνεια μπορεί να τριφτεί ελαφρώς (εάν αυτό είναι επιθυμητό) και στη συνέχεια εφαρμόζεται το υβριδικό, πολυουρεθανικό αστάρι νανοτεχνολογίας **Arterra Patiti Nano-Hybrid**. Με αυτόν τον τρόπο σταθεροποιείται η επιφάνεια και ρυθμίζεται ομοιόμορφα η απορροφητικότητα της. Επιπροσθέτως, αποφεύγεται το σύνηθες φαινόμενο να «σκουραίνει», ελαφρώς ή περισσότερο, η επιλεγμένη απόχρωση πατητής μετά την τελική εφαρμογή των βερνικιών προστασίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για ολοκληρωμένη πληροφόρηση ανατρέξτε στα Τεχνικά Φυλλάδια του κάθε προϊόντος.
- Χρειάζεται προσοχή στα όρια των συνθηκών εφαρμογής (5 - 35 °C, έως 65% σχετική υγρασία, αποφυγή έντονης ηλιοφάνειας & ρευμάτων αέρα).
- Με τη χρήση προϊόντων διαλύτου σε εσωτερικές επιφάνειες, να παρέχεται επαρκής αερισμός του χώρου, τηρώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στα δοχεία και στα ΔΔΑ, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα.

06 ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εφόσον έχει στεγνώσει καλά το υπόστρωμα, εφαρμόζονται τα βερνίκια τελικής στρώσης, προστασίας & αδιαβροχοποίησης, νερού ή διαλύτου, για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα του συστήματος **Arterra Patiti**. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με επιμέλεια σε όλη την επιφάνεια με χρήση ρολού βερνικιών, σε τουλάχιστον 2 στρώσεις, κι εφόσον έχει στεγνώσει καλά η προηγούμενη. Μεταξύ των στρώσεων συστήνεται ένα ελαφρύ τρίψιμο (“αποχαρτάρισμα”) και καθαρισμός της επιφάνειας. Φινιρίσματα επιλογής: ματ, σατινέ, γυαλιστερό.

- Διατηρούνται οι τυχόν υφιστάμενοι αρμοί διαστολής του υποστρώματος και δημιουργούνται νέοι όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο, αναλόγως του εμβαδού, σχήματος, θέσης (εσωτερικά ή εξωτερικά) και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών της εφαρμογής (ενδεικτικά κάθε 30m² περίπου).
- Συνιστάται η λήψη προστατευτικών μέτρων προς αποφυγή μηχανικών καταπονήσεων της τελικής επιφάνειας (π.χ. προστατευτικά στα στηρίγματα τραπεζιών & καρεκλών, πτώση αιχμηρών αντικειμένων κ.α.).



DRIVEN BY INNOVATION

kraftpaints.com



210 5519 500
MONDAY - FRIDAY 08:00 - 16:00
info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.
Megaridos ave., Kalistiri area 19 300 Aspropyrgos, Attica, Greece
www.druckfarbengroup.com

