

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 04.10		

1. Уникален Идентификационен код за продуктивния тип:

Total Proof PU Fiber 25

Употреба:

Покритие (C) за повърхностна защита на бетонни конструкции съгласно принципите 1(PI), 2 (MC) и 8 (IR)

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & система 3 за Реакция на огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 1504-2:2004**

Нотифициращи Органи:

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (TZUS), NB 1020

5. Декларирани Експлоатационни показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	E
Пропускливост на CO ₂	S _D > 50 m
Паропропускливост	Class I
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Якост на сцепление, определена чрез тест за опъване	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$
Опасни вещества	See SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. |

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 01/04/2024

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page. 1 of 3
No 04.20		

1. Уникален Идентификационен код за продуктивния тип:

TOTAL PROOF PU Fiber 25 System

Употреба/и:

Течни хидроизолационни комплекти за покриви, W3

2. Производител:

**Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area,
GR-19300 Aspropyrgos, Greece**

3. Система/и на AVCP: **Система 3 и Система 3 за RtF**

4. Европейски документ за оценка: **EAD 030350-00-0402** Liquid Applied Roof Waterproofing Kits
Европейска техническа оценка: **ETA 24/0356 of 00.00.2024**

Орган за техническа оценка: **TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (TZUS),
NB 1020**

5. Нотифициращ орган/и: **TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (TZUS), NB 1020**

6. Декларирани Експлоатационни показател/и:

Основни характеристики	Експлоатационни показатели
Външни пожароустойчиви характеристики на покриви	NPA
Реакция на огън	Class E
Съдържание и/или отделяне на опасни вещества	NPA
Устойчивост на водни пари, μ	3410 (1.5 mm thickness)
Устойчивост на водни пари, S_d	5 m
Водонепроницаемост	Pass
Устойчивост на вятърни натоварвания	
• Устойчивост на съпротивление при 23 °C	Pass (> 50 kPa)
Устойчивост на динамично свиване при 23 °C,	
• Най-свиваем субстрат	I ₃
Устойчивост на динамично свиване при 23 °C,	
• Най-малко свиваем субстрат	I ₃
Устойчивост на статично свиване при 23 °C,	
• Най-свиваем субстрат	L ₃
Устойчивост на статично свиване при 23 °C,	
• Най-малко свиваем субстрат	L ₃
Устойчивост на износване при движение -10 °C, 1000 цикли (W3)	Pass
Устойчивост на динамично свиване при -20 °C	
• Най-малко свиваем субстрат	TL3 / I ₃
Устойчивост на статично свиване при 90 °C	
• Най-малко свиваем субстрат	TL4 / I ₃
Устойчивост на статично свиване при -20 °C (след 200 дни при 80 °C)	
• Най-малко свиваем субстрат	I ₄
Устойчивост на статично свиване при -20 °C (след 100 дни при 80 °C)	
• Най-малко свиваем субстрат	I ₃

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page. 2 of 3
No 04.20		

Устойчивост на износване при движение (след 200 дни при 80 °C, / 50 цикъла) -10 °C, 1000 цикъла	Pass
Устойчивост на износване при движение (след 100 дни при 80 °C, / 50 цикъла) -10 °C, 1000 цикъла	Pass
Устойчивост на динамично свиване при -10 °C, (след излагане на радиация 1000 MJ/m ²) Най-малко свиваем субстрат	I ₄
Устойчивост на статично свиване при 80 °C (след излагане на вода 180 дни) Най-малко свиваем субстрат	L ₃
Устойчивост на съпротивление при 23 °C (след водно излагане 180 дни)	Pass (> 50 kPa)
Устойчивост на корените на растенията	NPA
Влияние върху вариациите в компонентите на комплекта и практиките на обекта	NPA
Ефекти върху фугите през деня	NPA
Хлъзгавост	NPA

*NPA: No Performance Assessed / Няма оценка на производителността

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A.]

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 31/05/2024

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page. 3 of 3
No 04.20		

CE 1020	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
24 DoP No 04.20 Total Proof PU Fiber 25 System Течни хидроизолационни комплекти за покриви, W3	
EAD 030350-00-0402 ETA 24/0356	

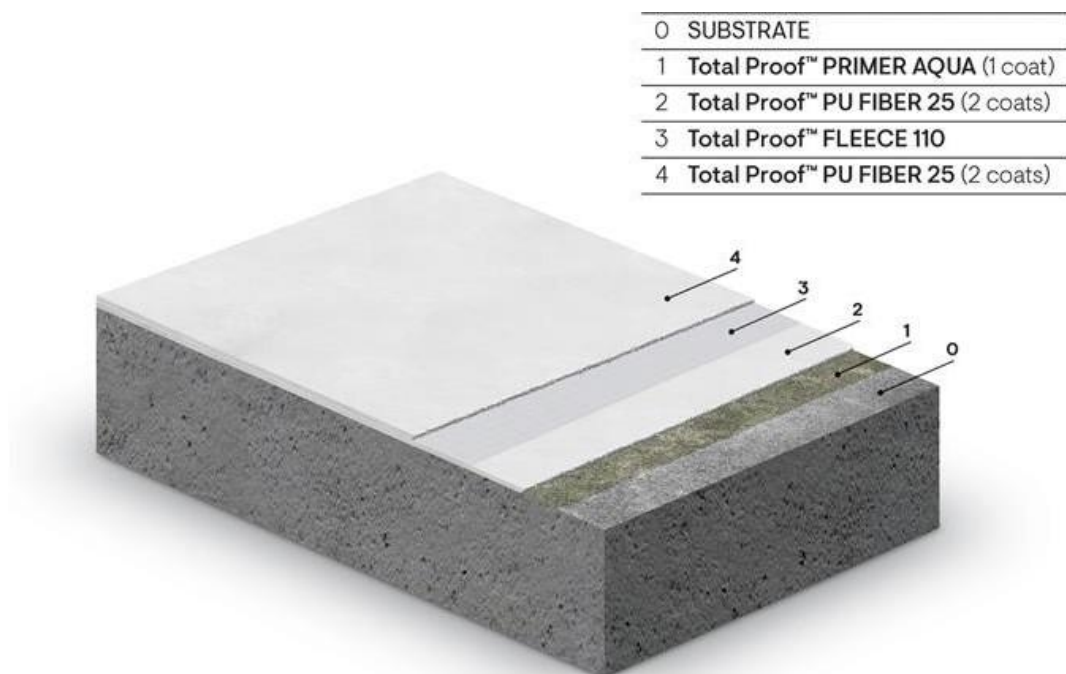


Figure 1. Application stages of TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM