

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ FixoTile **GEL** ТЕХНОЛОГИЯ



Лепила за плочки с
отлична обработваемост,
адхезия и стабилност на
GEL технологията

C2TE & C2TE S1



DRIVEN BY INNOVATION

kraftpaints.com

Защо FixoTile GEL технология?

kraftpaints.com

Лепилата за плочки FixoTile с Гел технология се отличават със своята изключителна пластичност, висока якост на залепване и издръжливост при трудни условия. Предлагащите от тях предимства, ги правят идеални за най-взискателните приложения. Основните предимства, които получавате с новите ни лепила са:

— Пластичност и лесно нанасяне

Лепилата FixoTile с гел технология са изключително лесни за нанасяне. Те запазват обема си по време на нанасяне с минимално приплъзване, дори и върху вертикални повърхности.

— Гъвкавост & Устойчивост на стрес

FixoTile Gel, и особено FixoTile Gel Max, осигуряват повишена гъвкавост, което ги прави идеалният избор за приложения върху повърхности, подложени на механично натоварване или температурни колебания.

— Водопоглъщане

Хибридната Гел технология на KRAFT Paints уникално съчетава механизмите на хидратация на макромолекулни неорганични съполимери с модифицирани неорганични стабилизатори. Това гарантира подобрена адхезия, удължено време за обработка, равномерното нанасяне, особено при горещо или сухо време.

— Устойчивост на Екстремни условия


Подобрена устойчивост на влага, замръзване и температурни колебания, идеалният избор за външно използване или повърхности изложени на вода.

— Стабилност & Силна Адхезия

Отлична адхезия към всички видове повърхности, порести или гладки, широкоформатни плочки, много тънки плочки или плочки, подложени на механично натоварване.

— Фина Гранулометрия

Гел лепилата на KRAFT Paints са с изключително фина гранулация - ключова характеристика, необходима за лепене на много малки и тънки плочки или мозайка.

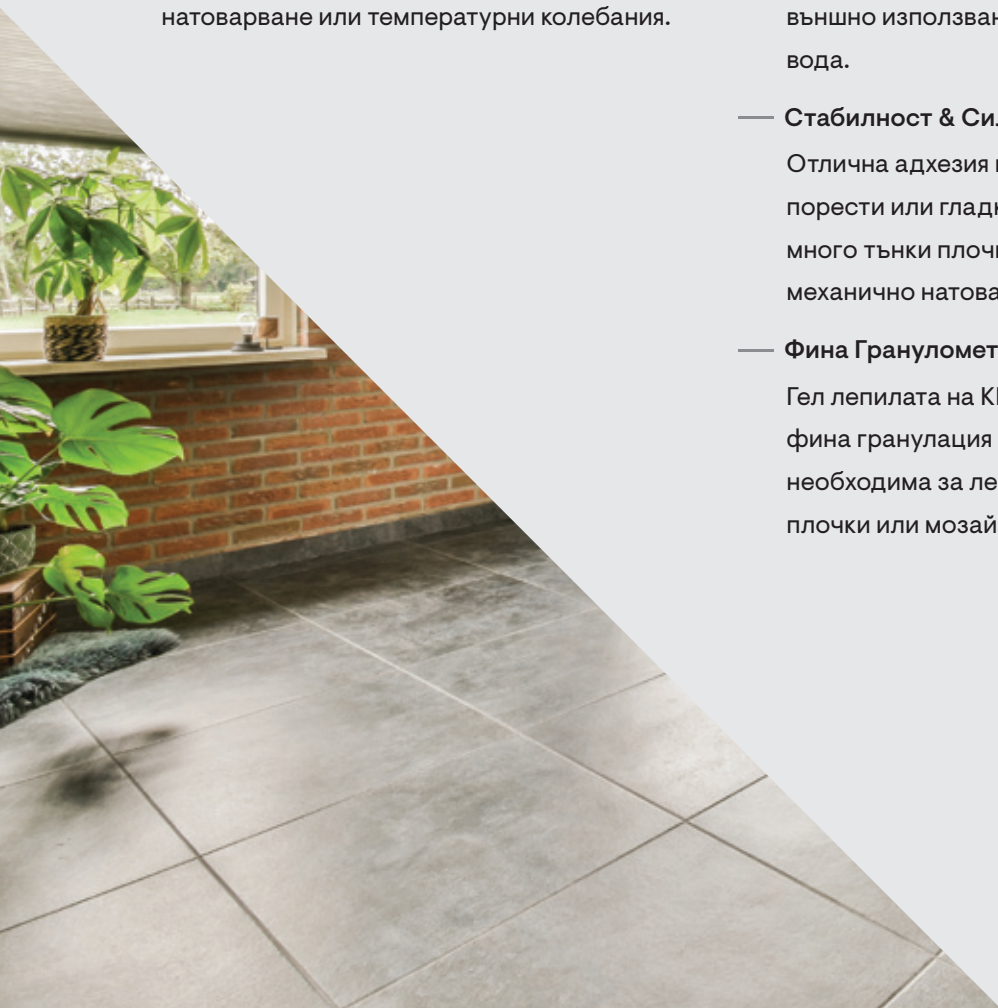

FixoTile GEL & GEL MAX

Хибридни, високоефективни циментови лепила за плочки на основата на смола с GEL технология.

GEL технологията в лепилата представлява най-модерното и усъвършенствано решение за монтаж на плочки с висока производителност, както и изключителна лекота на нанасяне, благодарение на кремообразната си текстура.

Хибридната GEL технология на KRAFT Paints уникално комбинира механизмите на хидратация на макромолекулни органични полимери с модифицирани неорганични стабилизатори, създавайки лепила с високо конкурентни характеристики:

- Пълен омокращ ефект върху плочките
- Отлична тиксотропност
- Стабилност на обема по време на лепене
- Нулево вертикално приплъзване (T)
- Изключително удължено отворено време (E)
- Отлична обработваемост
- Изключително ниски емисии на ЛОС (VOCs), сертифицирани с най-високата степен на EMICODE® EC1^{PLUS}



FixoTile GEL



FixoTile GEL, класифициран като C2TE, високоефективно, циментово, бяло лепило за плочки с нулево приплъзване и удължено отворено време.

Хибридната му технология комбинира специално модифицирани неорганични добавки със синтетични макромолекулни сферични, набъбващи във вода полимери. Тези съставки при смесване с вода активират механизма на ГЕЛ.

Съдържа естествени хидравлично-свързващи агенти (Recycled Green Technology), които подобряват обработваемостта и осигуряват удължено отворено време.

Отличава се със следните уникални характеристики:

C2TE

- Отлична якост на залепване
- Лесно полагане и обработка поради изключителната си пластичност
- Висока устойчивост на влага и температурни колебания
- Подходящ за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи декоративни плочки в басейни, на стени и подове
- Идеален при високи изисквания за адхезия и устойчивост на влага (например широкоформатни плочки, покриви, балкони, бани и др.)
- Подходящ за подове с подово отопление
- Изключително ниски емисии на ЛОС (VOCs), с най-високата EMICODE® EC1PLUS сертификация
- Дебелина на полагане до 20 mm



Gel Ефект
След добавяне
на вода

FixoTile GEL MAX



FixoTile GEL MAX, класифициран като C2TE S1 е гъвкаво, високоефективно, обогатено със смоли, циментово бяло лепило за плочки с нулево приплъзване и удължено отворено време.

Хибридната му технология съчетава специално модифицирани неорганични добавки със синтетични макромолекулни сферични полимери за набъбване на водата, което активира GEL механизма при прибавяне на водата.

Съдържа естествени хидравлично-свързващи вещества (Recycled Green Technology), подобряващи обработваемостта и удължаващи отвореното време

Отличава със следните уникални характеристики:

C2TE S1

- Повишена гъвкавост при абсорбиране и предотвратяване на удари и напукване на повърхности, изложени на температурни колебания или механично напрежение, като покриви и подове с подово отопление
- Подходящ за лепене на абсорбиращи и неабсорбиращи декоративни плочки (като гранит, естествен камък, порцелан, и др.)
- Лесно полагане и обработка поради изключителната си пластичност
- Устойчивост на екстремни климатични условия и влага
- Идеален за места с изискване за силна адхезия и устойчивост на влага (например широкоформатни плочки, басейни, покриви, открити тераси, бани и др.)
- Изключително ниски емисии на ЛОС (VOCs), с най-високата **EMICODE® EC1^{PLUS}** сертификация
- Съвместим с гъвкава циментова хидроизолация (EN 14891)
- дебелина на слоя до 20 mm

≥ 30
min

Отворено време
за работа

24
hours

Готовност за
фугиране



3-4
kg/m²

В зависимост от
размера на плочката
и повърхността на
нанасяне



За вътрешни и
външни повърхности
(подове и стени)



7-8
lt/25 kg

Необходима
вода за
смесване

FixoTile FAMILY



ХИБРИДНО, ВИСОКОЕФЕКТИВНО, ГЪВКАВО
ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ НА
ОСНОВАТА НА СМОЛА С ГЕЛ ТЕХНОЛОГИЯ



ХИБРИДНО, ВИСОКОЕФЕКТИВНО
ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ НА
ОСНОВАТА НА СМОЛА С ГЕЛ ТЕХНОЛОГИЯ



ГЪВКАВО, ВИСОКО-ЕФЕКТИВНО ЦИМЕНТОВО
ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ НА ОСНОВАТА НА СМОЛА

Подходящо за гранитогрес, естествен камък,
стъклени плочки, клинкер, керамика.

Идеален за плочки с големи размери,
покриви, балкони, плувни басейни, подово
отопление, повърхности с интензивен и тежък
трафик. За употреба на открито и закрито.



ВИСОКОЕФЕКТИВНО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО
ЗА ПЛОЧКИ НА ОСНОВАТА НА СМОЛА

Подходящо е за гранитогрес,
естествен камък, порцелан, клинкер,
керамика, върху подове с отопление
или стени.

Идеален е за плочки с малки и големи
размери, мрамор, мозайки.
За употреба на открито и закрито.



ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО
ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

Подходящо е за
малки и средни по
размер плочки. За
употреба на закрито.



ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО
ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

Подходящо е
за интериорни
приложения



DRIVEN BY INNOVATION

kraftpaints.com



00359 2 841 1016 ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 08:30 - 17:00

kraftpaints@druckfarben.bg

DRUCKFARBEN
DIGROUP

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1528, Дружба 1, бул. Искърско шосе №9Б

www.druckfarben.bg

