

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



One System



Flex System



Elastic System



Ρητινούχα, τσιμεντοειδή, κονιάματα στεγανοποίησης
ενός και δύο συστατικών



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

kraftpaints.com



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ

Η καινοτομία στη σύσταση των προϊόντων της σειράς διευκολύνει τις συνθήκες διαχείρισης, αποθήκευσης και μεταφοράς, καθώς και για τα **3 συστήματα** το τιμμεντοειδές, κονίαμα στεγανοποίησης **Hydroguard One 40** είναι κοινό.

Η KRAFT Paints κατέχει σημαντική θέση στην αγορά των αρχιτεκτονικών χρωμάτων, βερνικιών, επισκευαστικών υλικών, στεγανωτικών & συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Επενδύοντας στη διαμόρφωση νέων, σύγχρονων, αυτοματοποιημένων μονάδων παραγωγής στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στον επαγγελματία της κατασκευής προσφέροντας πιστοποιημένα, καινοτόμα προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις στην οικοδομή.

Η KRAFT Paints παρουσιάζει την ανανεωμένη σειρά στεγανοποιητικών κονιαμάτων για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εφαρμογών.



1,2-1,4 kg/m²
ανά mm στρώσης



4,65 lt
νερό σε 25 kg



Hydroguard One System

Εύκαμπτο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού

Εμπεριέχει νέας γενιάς υδρόφοβα, πολυμερή και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, τα οποία προσδίδουν υψηλή υγρομονωτική θωράκιση, μηχανική αντοχή και άριστη πρόσφυση σε δομικά υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών που υπόκεινται σε μερική ή συνεχή υγρασία, υπογείων εσωτερικά και εξωτερικά (πριν την επιχωμάτωση), υγρών χώρων (λουτρά, WC), τοιχίων σκυροδέματος, επιχρισμάτων και λοιπών δομικών στοιχείων. Κατάλληλο σε περιπτώσεις θετικών και αρνητικών πιέσεων υγρασίας.

Κατατάσσεται ως προϊόν / σύστημα προστασίας - επίστρωσης επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504- 2 & EN 1504-9:2008.

- Προστασία σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Κατάλληλο για θετικές & αρνητικές πιέσεις υγρασίας
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατάλληλο για: Υπόγεια, τοιχία σκυροδέματος, υγροί χώροι (π.χ. λουτρά, WC), κλπ.

● Hydroguard One 40


● Hydroguard One 40

● Hydroguard Net 75

● Hydroguard One 40

● Υπόστρωμα



- 
- **Joint PU 25**
 - **FixoTile Flex 30**
 - **Hydroguard Flex System**
 - **Hydroguard Net 75**
 - **Hydroguard Flex System**
 - **Υπόστρωμα**



1,2-1,4 kg/m²
ανά mm στρώσης



8,5Kg Hydroguard Flex Resin
σε 25Kg Hydroguard One 40



Hydroguard Flex System

Εύκαμπτο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης δύο συστατικών

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, εμπλουτισμένο με νέας γενιάς υδρόφοβα, πολυμερή και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, τα οποία προσδίδουν υψηλή υγρομονωτική θωράκιση, επιφανειακή μηχανική αντοχή και άριστη πρόσφυση σε δομικά υποστρώματα. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών που υπόκεινται σε μερική ή συνεχή υγρασία, υπογείων εσωτερικά και εξωτερικά (πριν την επιχωμάτωση), υγρών χώρων (λουτρά, WC), τοιχίων σκυροδέματος, επιχρισμάτων και λοιπών δομικών στοιχείων.

Ιδανικό για στεγανοποίηση επιφανειών που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, δονήσεις και εμφανίζουν ή πρόκειται να εμφανίσουν τριχοειδείς ρωγμές όπως ενδεικτικά τaráτσες, δώματα, μπαλκόνια, ζαρτινιέρες, δεξαμενές, επιφάνειες που θα καλυφθούν με πλακίδια, ζώνες υψηλής στεγάνωσης σε συστήματα ETICS, κατασκευές ξηράς δόμησης κλπ.

Κατατάσσεται ως προϊόν/σύστημα προστασίας - επίστρωσης επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2 & EN 1504-9:2008.


- Ολοκληρωμένο, ευέλικτο και «έξυπνο» σύστημα στεγανοποίησης πολλαπλών χρήσεων και συνδυασμών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Προστασία σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
- Ενισχυμένη ευκαμψία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατάλληλο για: Τaráτσες, δώματα, μπαλκόνια, ζαρτινιέρες, δεξαμενές, επιφάνειες που θα καλυφθούν με πλακίδια, ζώνες υψηλής στεγάνωσης σε συστήματα ETICS, κατασκευές ξηράς δόμησης, υπόγεια, τοιχία σκυροδέματος, λουτρά, WC, κλπ.





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

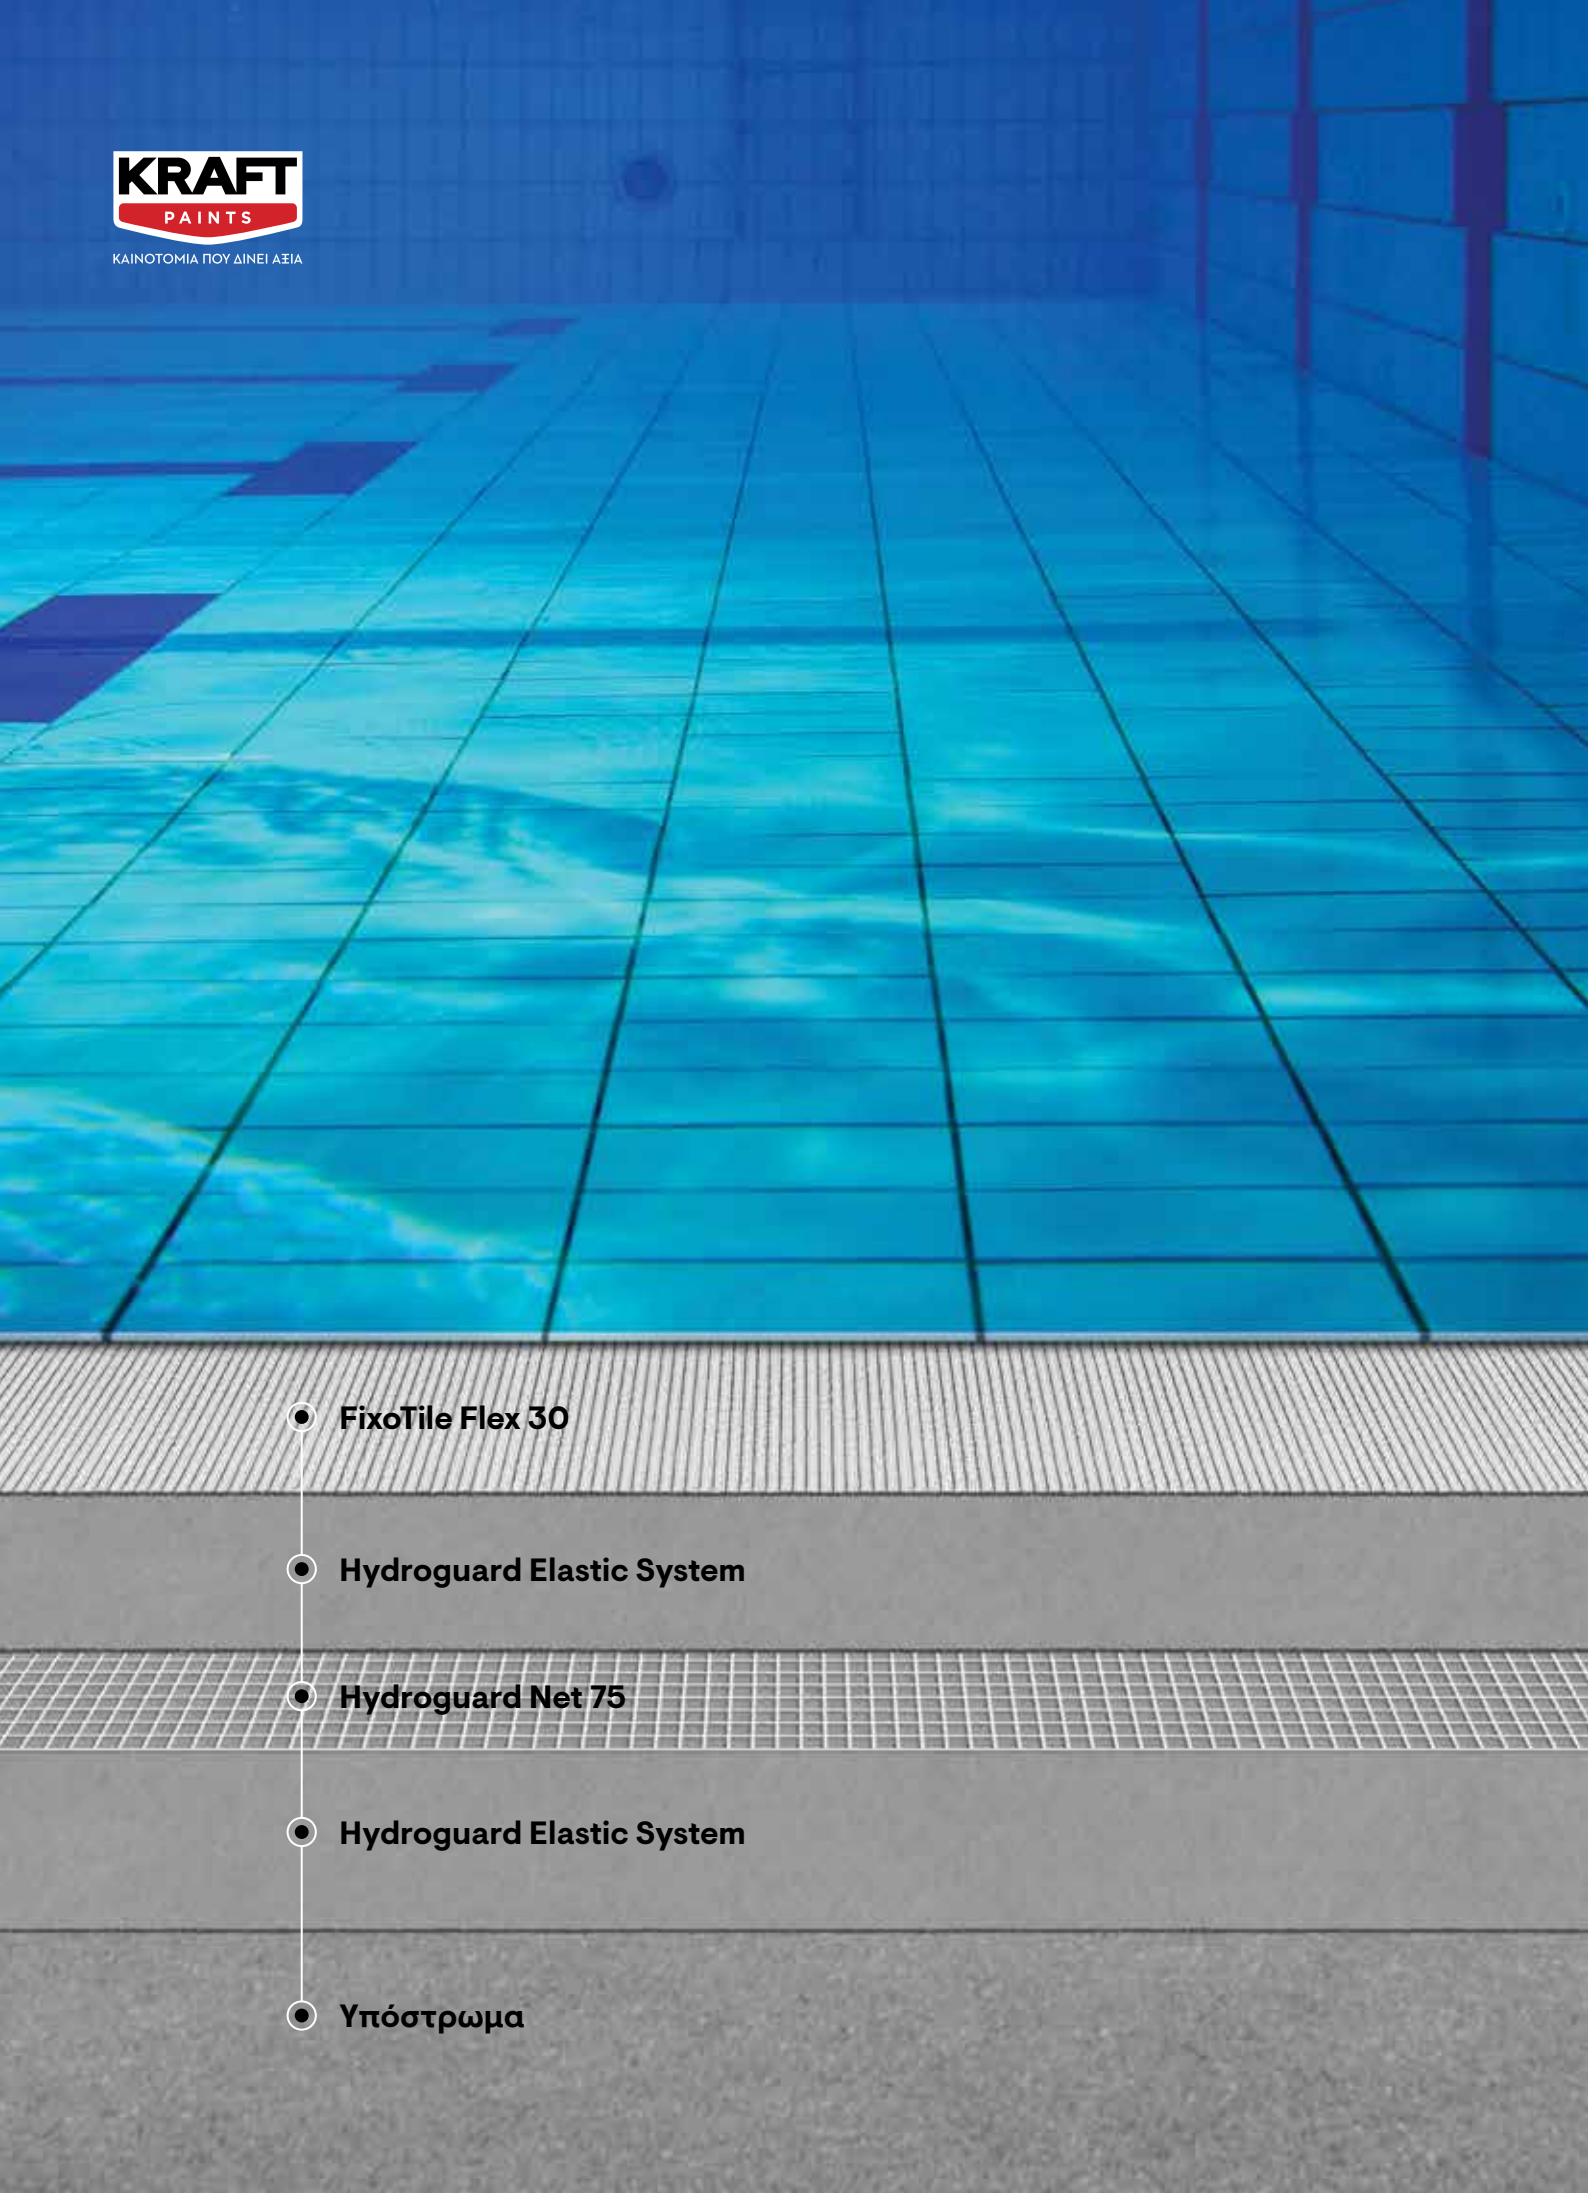- 
- The diagram illustrates a multi-layered construction system for a swimming pool floor. From top to bottom, the layers are: 1. A layer of blue tiles with dark blue lane markings. 2. A thin, grey, textured layer. 3. A white, grid-patterned mesh. 4. Another thin, grey, textured layer. 5. A final grey, textured base layer. A vertical line with circular markers connects the text labels to their corresponding layers in the diagram.
- **FixoTile Flex 30**
 - **Hydroguard Elastic System**
 - **Hydroguard Net 75**
 - **Hydroguard Elastic System**
 - **Υπόστρωμα**



1,2-1,4 kg/m²
ανά mm στρώσης



8,5Kg Hydroguard Flex Resin
σε 25Kg Hydroguard One 40



Hydroguard Elastic System

Πολύ εύκαμπτο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης δύο συστατικών

Εξαιρετικά εύκαμπτο, επαλειφόμενο, υψηλά εμπλουτισμένο με νέες γενιές υδρόφοβα πολυμερή και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, τα οποία προσδίδουν έξτρα ενισχυμένη υγρομονωτική θωράκιση, μηχανική αντοχή & πρόσφυση σε δομικά υποστρώματα.

Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών που υπόκεινται σε μερική ή συνεχή υγρασία, υπογείων εσωτερικά και εξωτερικά (πριν την επιχωμάτωση), υγρών χώρων (λουτρά, WC), τοιχίων σκυροδέματος, επιχρισμάτων και λοιπών δομικών στοιχείων. Ιδανικό για στεγανοποίηση επιφανειών που απαιτείται επαυξημένη ευκαμψία, πρόσφυση, που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές, δονήσεις και εμφανίζουν ή πρόκειται να εμφανίσουν τριχοειδείς ρωγμές όπως ενδεικτικά: πισίνες, υπέργει-

ες δεξαμενές, εκτεθειμένες επιφάνειες (ταράτσες, στέγες κ.α. σε λευκή απόχρωση), βιομηχανικές εφαρμογές, γέφυρες κλπ. Επίσης, σε ταράτσες, δώματα, μπαλκόνια, ζαρτινιέρες, δεξαμενές, επιφάνειες που θα καλυφθούν με διακοσμητικά πλακίδια, ζώνες υψηλής στεγάνωσης σε συστήματα ETICS, κατασκευές ξηράς δόμησης κλπ.

Κατατάσσεται ως προϊόν / σύστημα προστασίας - επίστρωσης επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο **EN 1504-2 & EN 1504-9:2008**. Κατατάσσεται επίσης ως σύστημα 2-συστατικών, υγρής εφαρμογής, για αδιαβροχοποίηση επιφανειών κάτω από επιστρώσεις διακοσμητικών πλακιδίων, CM-P σύμφωνα με το πρότυπο **EN 14891**. Ισχύει για το συνδυασμό: Hydroguard Elastic System Γκρι (Hydroguard One 40 Γκρι + Hydroguard Elastic Resin).

- Ολοκληρωμένο, ευέλικτο και «έξυπνο» σύστημα στεγανοποίησης πολλαπλών χρήσεων και υψηλών τεχνικών απαιτήσεων
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Πολύ ενισχυμένη ευκαμψία

- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα & ασβέστη)
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατάλληλο για: Υπέργειες δεξαμενές, γέφυρες, βιομηχανικές εφαρμογές, ταράτσες, δώματα, μπαλκόνια, δεξαμενές, επιφάνειες που θα καλυφθούν με πλακίδια, ζώνες υψηλής στεγάνωσης σε συστήματα ETICS, κατασκευές ξηράς δόμησης, υπόγεια, τοιχία σκυροδέματος, λουτρά, WC, κλπ.





Extra Tips


- Χρόνος μεταξύ διαδοχικών στρώσεων: 4 - 24 ώρες, αναλόγως περιβαλλοντικών συνθηκών.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C και πάνω από +35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
- Μην εφαρμόζετε επάνω σε παγωμένα ή πολύ θερμά υποστρώματα.
- Αποφύγετε την εφαρμογή άνω του 1mm/στρώση, καθώς ενδέχεται να δημιουργηθούν επιφανειακές τριχοειδείς ρωγμές.
- Σε περίπτωση επιχωματώσεων επάνω από τη στεγανωτική στρώση να προηγείται μεμβράνη προστασίας (π.χ. «αυγουλιέρα»).
- Μη χρησιμοποιείτε το Hydroguard One System (Hydroguard One 40 + νερό) σε περίπτωση ελεύθερης έκθεσης της στεγάνωσης, ως τελική επίστρωση στην ηλιακή ακτινοβολία. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα 2 συστατικών Hydroguard Elastic System Λευκό (Hydroguard One 40 Λευκό + Hydroguard Elastic Resin).
- Σε επιφάνειες εφαρμογής που υπόκεινται σε έντονες καταπονήσεις και υφίστανται ή ενδέχεται να παρουσιαστούν μικρορωγμές, συνιστάται η χρήση των: Hydroguard Flex System (Hydroguard One 40 + Hydroguard Flex Resin) ή Hydroguard Elastic System (Hydroguard One 40 + Hydroguard Elastic Resin).
- Διατηρείτε τους υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος και σε μεγάλες επιφάνειες δημιουργήστε νέους ανά 50 - 70m² περίπου (εξαρτάται κι από λοιπές τεχνικές παραμέτρους - απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη).
- Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχόπτωσης και τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή.
- Συστήνεται η προστασία των επιφανειών έναντι ισχυρών ρευμάτων αέρα και άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.

Στις εφαρμογές των συστημάτων Hydroguard Elastic System και Hydroguard Flex System σε ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες, επιφάνειες άνω των 30m² που θα καλυφθούν από επενδύσεις, συνιστάται ο εγκιβωτισμός του αντιαλκαλικού πλέγματος οπλισμού, Hydroguard Net 75 για τη διασφάλιση του πάχους εφαρμογής και αύξηση των μηχανικών αντοχών.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΛΛΑΣ!

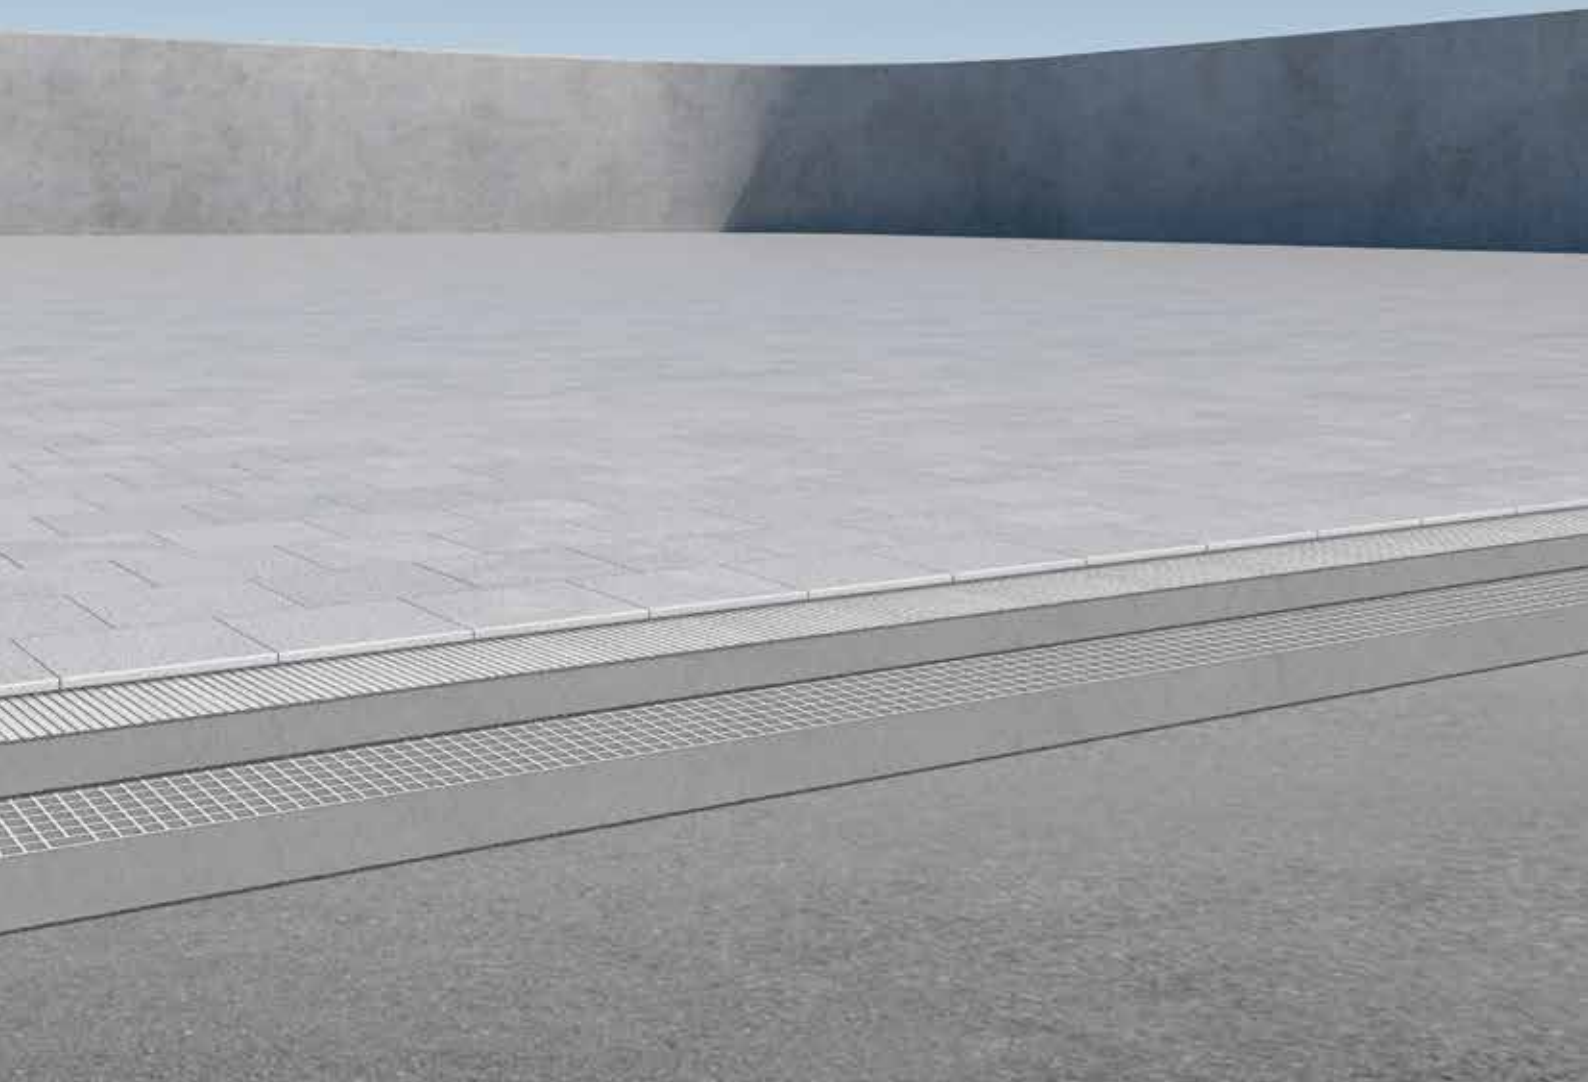



1,2-1,4 kg/m²
ανά mm στρώσης



4,65 lt
νερό σε 25 kg



FixoTile Flex 30

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

Η KRAFT Paints, εμπλουτίζοντας τη γκάμα των προϊόντων της λύσεων, καλύπτει κάθε τεχνική ανάγκη συγκόλλησης, για πλακίδια μικρών ή μεγάλων διαστάσεων, σε κάθε υπόστρωμα. Μέσα από τη σειρά συγκολλητικών κονιαμάτων FixoTile, προσφέρει άρρηκτες συγκολλήσεις, με υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές.

Η κόλλα πλακιδίων FixoTile Flex 30, ενισχυμένη με επιλεγμένες βινυλικές και ακρυλικές συμπολυμερείς ρητίνες, φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology) και ανόργανα τροποποιημένα φυλλοπιριτικά πρόσθετα, διασφαλίζει τη μηδενική ολίσθηση, τον παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης & την εξαιρετική εργασιμότητα, σε απορροφητικά και μη πλακίδια, (π.χ. γρανίτης, φυσική πέτρα, υαλοψιφίδες, porcellanato, klinker, κεραμικά κλπ.).

Με την εύκαμπτη FixoTile Flex 30, συμβατή σε συστήματα επικόλλησης πλακιδίων επάνω από εύκαμπτα, τσιμεντοειδή στεγανωτικά (κατά EN 14891), διασφαλίζεται:

- Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία, σε χώρους όπως ταράτσες, πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση
- Μεγάλη ικανότητα ελαστικής παραμόρφωσης
- Εξαιρετική συγκόλληση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων
- Άρρηκτη συγκόλληση σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
 - Σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες
 - Επιχρίσματα & κονιάματα τοιχοποιίας, βαμμένοι τοίχοι, ξηρά δόμηση (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ.)
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
 - Βιομηχανικοί χώροι, επιφάνειες έντονης & βαριάς κυκλοφορίας (εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, χώροι στάθμευσης, εκπαιδευτήρια κλπ.).





One System
(Λευκό ή γκρι)



Flex System
(Λευκό ή γκρι)



Elastic System
(Λευκό ή γκρι)

3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

kraftpaints.com



210 5519 500 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN
DIGROUP

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττική
www.druckfarbengroup.com

