

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ





Ο Όμιλος Εταιριών **DRUCKFARBEN** δραστηριοποιείται διεθνώς στους κλάδους μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας, οικοδομικών χρωμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.

Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην αγορά εύκαμπτης συσκευασίας, μέσω παραγωγής, εμπορίας μελανιών Φλεξογραφίας & Βαθυτυπίας και εμπορίας διαλυτικών και πρόσθετων για διάφορες εφαρμογές στη συσκευασία τροφίμων, πλαστικές σακούλες, χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα.

Παράγει και εμπορεύεται οικοδομικά και αρχιτεκτονικά χρώματα με το εμπορικό σήμα **KRAFT Paints** και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας / εξωτερικής θερμομόνωσης με το εμπορικό σήμα **BIOCLIMA®**.


Ο Όμιλος έχει σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιριών σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κύπρο, είτε μέσω αντιπροσώπων σε Μάλτα, Τουρκία, Τυνησία, Λίβανο, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Αλβανία και με πωλήσεις στη Δυτική και Β. Αφρική και στις χώρες του Κόλπου. Στη Δυτική Αφρική, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Νιγηρία και στις γείτονες χώρες της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικο-αφρικανικών Κρατών (ECOWAS).


Περίπου το 50% της παραγωγής μελανιών εξάγεται σε Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Στη στρατηγική του Ομίλου DRUCKFARBEN περιλαμβάνεται και η επέκταση των εξαγωγικών του δραστηριοτήτων σε νέες χώρες, οι οποίες θα υποστηρίζονται από ένα ισχυρό δίκτυο τοπικών συνεργατών.

CONTENTS

KRAFT
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

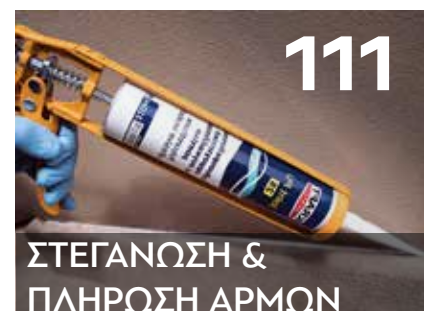

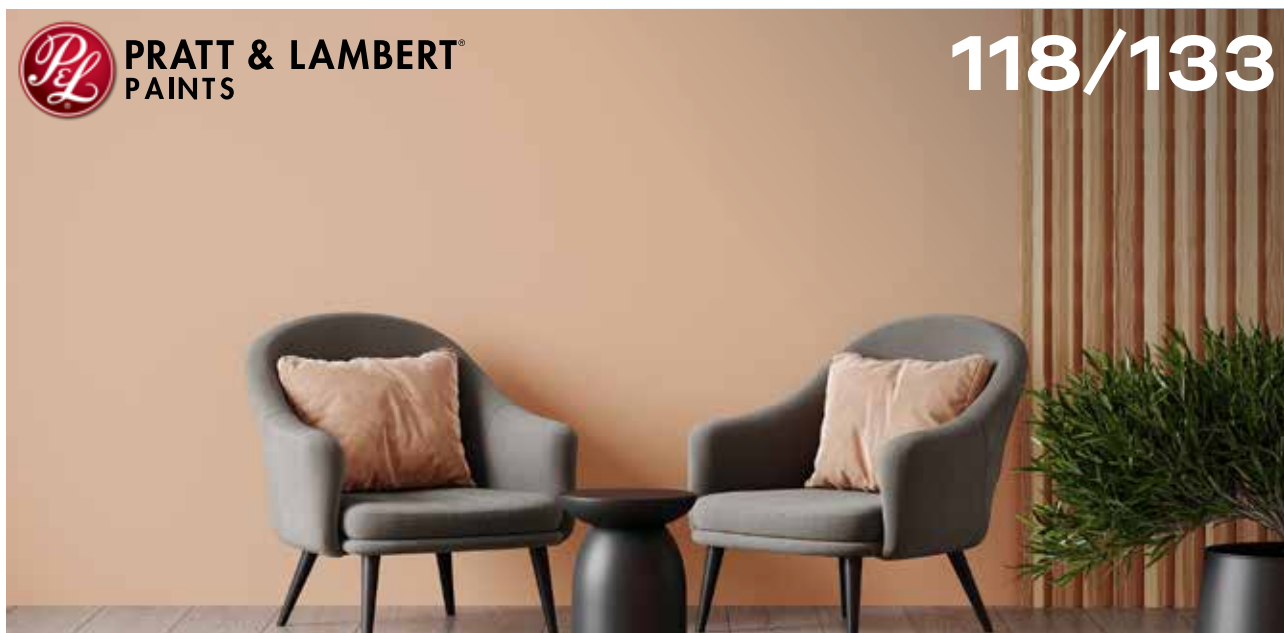

137




ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

145



ΚΟΛΛΕΣ, ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ, ΑΣΤΑΡΙ

151

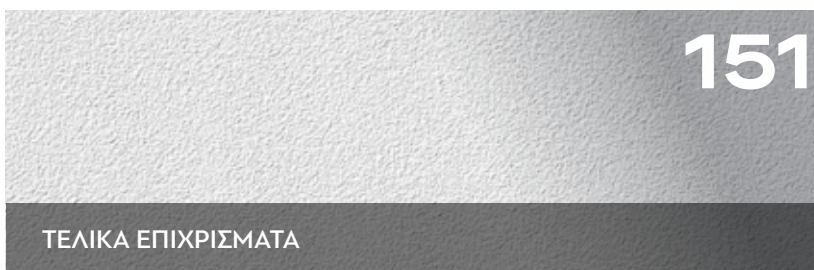

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

159



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

167



ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΒΑΦΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΕΙΡΑ **MASTER**
/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Master™	
Master™ Eco	8
Master™ Easy Clean	
Master™ Hydrocontrol	9
Master™ Basics	
Asepsis™ Shield	10
Profi™ Eco Interior	
Go Interior	
Go Hydrochroma	11
Mold Blocker	

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



Master™

Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας

- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Αντοχή στο πλύσιμο
- Αντοχή στη μούχλα
- Υπέροχο ματ φινίρισμα
- Συνεισφέρει στην καλύτερη ποιότητα του εσωτερικού αέρα

Απόδοση: 15 - 18m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 15% κ.ο.
με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 375ml, 750ml, 1L, 3L, 10L



Master™ Eco

Οικολογικό πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας

- Υψηλή καλυπτικότητα
- Αντοχή στο πλύσιμο
- Άψογο ματ φινίρισμα
- Άοσμο
- Συνεισφέρει στην καλύτερη ποιότητα του εσωτερικού αέρα

Απόδοση: 15 - 18m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 8 - 15% κ.ο.
με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 750ml, 1L, 3L, 10L



Master™ Easy Clean

Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών για εύκολο καθάρισμα

- Υψηλή αντοχή σε λεκέδες, συχνό πλύσιμο & τρίψιμο
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα (Πρότυπο EN 71-3)
- Υπέροχο ήμι-ματ φινίρισμα
- Συνεισφέρει στην καλύτερη ποιότητα του εσωτερικού αέρα
- Ειδική σύνθεση για να μη λερώνει κατά την εφαρμογή
- Με κεραμικά μικροσφαιρίδια της 3M™

Απόδοση: 12 - 16m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 8 - 15% κ.ο.
με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό semi mat και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 1L, 3L, 10L





Master™ Hydrocontrol

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας, για μπάνια & κουζίνες

- Συνεισφέρει στην καλύτερη ποιότητα του εσωτερικού αέρα
- Αντοχή στο πλύσιμο
- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη μούχλας
- Αποτρέπει την υγραποίηση συσσωρευμένων υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας
- Υπέροχο ultra mat φινίρισμα

Απόδοση: 8 - 10m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: 5 - 10% κ.ο.
με νερό

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ultra mat και
σύστημα χρωματισμού

KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 750ml, 1L, 3L, 10L



Master™ Basics

Βασικό χρώμα υψηλής ποιότητας

- Υψηλή χρωστική δύναμη
- Αποτελεσματική κάλυψη
- Ευκολία ανάμειξης
- Διατίθεται σε 8 έτοιμες ματ αποχρώσεις

Απόδοση: 10 - 12m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 15% κ.ο. με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: 8 ματ αποχρώσεις
Συσκευασία: 180ml, 375ml, 750ml, 3L

ΚΙΤΡΙΝΟ 10

ΩΧΡΑ 42

ΚΑΦΕ 80

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 11

ΚΟΚΚΙΝΟ 30

ΜΠΛΕ 50

ΠΡΑΣΙΝΟ 60

ΜΑΥΡΟ 90

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



EPD®



Asepsis™ Shield

Κορυφαίο βελουτέ ματ χρώμα με υψηλή αντοχή στο πλύσιμο & στα μικρόβια

- Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο & στα καθαριστικά απολύμανσης
- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη μούχλας
- Ιδανικό για νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, βιομηχανίες τροφίμων & φαρμάκων

Απόδοση: 12 - 15m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: 8 - 12% κ.ο.
με νερό

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό βελουτέ ματ
και σύστημα χρωματισμού KRAFT
INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 3L, 10L



EPD®



Profi™ Eco Interior

Οικολογικό πλαστικό χρώμα

- Υψηλή λευκότητα & καλυπτικότητα
- Λείο ματ αποτέλεσμα
- Εύκολη εφαρμογή

Απόδοση: 12 - 14m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: 8 - 12% κ.ο.
με νερό

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ και σύστημα
χρωματισμού KRAFT INSPIRED
COLOR

Συσκευασία: 750ml, 1L, 3L, 9L, 15L



Go Interior

Οικονομικό πλαστικό χρώμα

- Πολύ καλή απόδοση, εύκολη εφαρμογή
- Καλύπτει τις ατέλειες
- Κατάλληλο για συχνή επαναβαφή
- Ματ φινίρισμα

Απόδοση: 10 - 12m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 0 - 10% κ.ο. με νερό

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 750ml, 3L, 9L



Go Hydrochroma

Υδρόχρωμα υψηλής κάλυψης

- Άριστη λευκότητα
- Ιδανικό για συχνή επαναβαφή
- Υψηλή κάλυψη & διαπνοή
- Ματ φινίρισμα

Απόδοση: 8 - 10m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 8 - 12% κ.ο. με νερό

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ

Συσκευασία: 3L, 9L, 15L



Mold Blocker

Αντιμυκηχικό συντηρητικό υγρό

- Απομακρύνει μούχλα, μύκητες και άλγη
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- Δρα αποτελεσματικά

Απόδοση: 9 - 10m²/L ανά ψεκασμό

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση

Χρόνος δράσης: 24 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 500ml

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ					
	Φινίρισμα	Οικολογικό χρώμα	Eco Platform EPD	Συνεισφορά στην υγιεινή ατμόσφαιρα	IMSL Μικροβιολογικά ελεγμένο	Χρωματίζεται
Master™	Mat		EPD®	 		
Master™ Eco	Mat		EPD®	 		
Master™ Easy Clean	Semi Mat		EPD®	 		
Master™ Hydrocontrol	Ultra Mat			 		
Master™ Basics	Mat					
Asepsis™ Shield	Mat		EPD®	 		
Profi™ Eco Interior	Mat		EPD®			
Go Interior	Mat					
Go Hydrochroma	Mat					

		ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ		
Αντοχή στο πλύσιμο	Επιπλέον	Νέα επιφάνεια	Βαμμένη / λερωμένη επιφάνεια	Επιδιόρθωση
✓		Eco Dur Aqua™ / Haft™	Eco Stain Blocker Aqua™ / Mold Blocker	Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light
✓		Eco Dur Aqua™ / Haft™	Eco Stain Blocker Aqua™	Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light
✓	     	Eco Dur Aqua™	Eco Stain Blocker Aqua™	Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light
		Eco Dur Aqua™ / Haft™	Eco Stain Blocker Aqua™ / Mold Blocker	Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light
		Eco Dur Aqua™ / Haft™ / Go Primer	Eco Stain Blocker Aqua™	Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light
✓		Eco Dur Aqua™ / Haft™	Eco Stain Blocker Aqua™ / Mold Blocker	Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light
✓		Eco Dur Aqua™ / Haft™	Eco Stain Blocker Aqua™	Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light
		Eco Dur Aqua™ / Haft™ / Go Primer		Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light
		Eco Dur Aqua™ / Haft™ / Go Primer		Putty™ / Spachtel™ / Spachtel™ Light





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΒΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕΙΡΑ 4 SEASONS / ΑΚΡΥΛΙΚΑ

4 Seasons™

16

4 Seasons™ Elastic

4 Seasons™ Waterproof

Profi™ Exterior 18

Profi™ Τσιμεντόχρωμα

Relief

Go Exterior 19

Betonyl

www.kraftpaints.com

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



4 Seasons™

100% ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας

- Εξαιρετική αντοχή παντός καιρού
- Αντοχή σε σκόνη & ρύπους
- Αντοχή στον χρόνο και στην ηλιακή ακτινοβολία
- Ψυχρό χρώμα

Απόδοση: 11 - 13m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 10% κ.ο.
με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ και
σύστημα χρωματισμού KRAFT
INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 750ml, 1L, 3L, 10L



4 Seasons™ Elastic

Ελαστομερές μονωτικό & χρώμα
υψηλής ποιότητας

- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Ψυχρό χρώμα
- Μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία & τις καιρικές συνθήκες
- Μόνωση από υγρασία και βροχή

Απόδοση: 11 - 13m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 10% κ.ο.
με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ και
σύστημα χρωματισμού KRAFT
INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 3L, 10L



TSR Αποχρώσεις

Με τα καινοτόμα χρώματα εξωτερικού χώρου **4 Seasons™** της **KRAFT Paints**, τα οποία παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και με τη συμβολή του επαγγελματία τεχνικού που φροντίζει για την άριστη εφαρμογή τους, επιτυγχάνεται μεγάλη διάρκεια ζωής και τοίχοι που δεν ξεθωριάζουν. Παράλληλα τα λευκά ως πιστοποιημένα ψυχρά υλικά και κάθε απόχρωση **4 Seasons™**, χάρη στις TSR ιδιότητές του, επιτυγχάνει σημαντική μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειών το καλοκαίρι συγκριτικά με τις συμβατικά συνταγοποιημένες αποχρώσεις, βελτιώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και αναβαθμίζοντας την αξία του κτιρίου.

Κάθε απόχρωση εξωτερικής επιφάνειας χαρακτηρίζεται από την τιμή της ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας **TSR (Total Solar Reflectance)**, δηλαδή το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλά μία επιφάνεια, σε όλο το φάσμα της φωτεινής ακτινοβολίας (υπεριώδες, ορατό, υπέρυθρο). Η μέτρηση αυτή απαιτεί διαπιστευμένα εργαστήρια και ειδικό εξοπλισμό.

Η **KRAFT Paints** σε συνεργασία με το **Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο** πραγματοποίησε μετρήσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μέτρησης για την τιμή της ανακλαστικότητας στις **185 αποχρώσεις της βεντάλιας KRAFT REFLECTIVE COLLECTION**.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



4 Seasons™ Waterproof

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας

- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση & διαπνοή
- Αυτοκαθαριζόμενο
- Ιδανικό για περιοχές με υψηλή υγρασία
- Ψυχρό χρώμα

Απόδοση: 8 - 10m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 0 - 5% κ.ο.
με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ και
σύστημα χρωματισμού KRAFT
INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 3L, 10L



Profi™ Exterior

Ακρυλικό χρώμα

- Υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολη εφαρμογή
- Διαπνοή

Απόδοση: 10 - 12m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 10% κ.ο.
με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό ματ και
σύστημα χρωματισμού KRAFT
INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 750ml, 1L, 3L, 9L, 15L



Profi™

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού

- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Ιδανικό για τσιμεντοειδείς επιφάνειες
- Διαπνοή

Απόδοση: 10 - 12m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 10% κ.ο.
με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι
(RAL7030) & κεραμιδί (KR2349)
Συσκευασία: 750ml, 3L, 9L



Relief

Ανάγλυφο διακοσμητικό επίχρισμα

- Υψηλή αντοχή
- Δουλεύεται εύκολα
- Καλύπτει αποτελεσματικά
- Εξαιρετικό ανάγλυφο φινίρισμα

Απόδοση: 2 - 3m²/kg ανά στρώση
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση
Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 5kg, 15kg



Go Exterior

Οικονομικό ακρυλικό χρώμα

- Κατάλληλο για συχνή επαναβαφή
- Ματ φινίρισμα
- Καλύπτει αποτελεσματικά
- Εύκολο στην εφαρμογή

Απόδοση: 10 - 12m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 0 - 10% κ.ο. με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 750ml, 3L, 9L



Betonyl

Ακρυλικό μπετόχρωμα διαλύτου υψηλής ποιότητας

- Κατάλληλο για δάπεδα από μπετόν, γκαράζ, αποθήκες, γήπεδα τένις, αυλές, πεζοδρόμια
- Υψηλή αντοχή σε κιντρίνισμα
- Εξαιρετικά ανθεκτικό σε ρύπους & καιρικές συνθήκες
- Απευθείας εφαρμογή σε τσιμεντοειδή υποστρώματα
- Αντιρρυπαντικές ιδιότητες

Απόδοση: 8 - 10m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 0-5% κ.ο. με KRAFT διαλυτικό πινέλου

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό & γκρι KR2402
Συσκευασία: 3L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
	Eco Platform EPD	Πιστοποίηση CE	Πιστοποιημένο Ψυχρό Χρώμα	Πιστοποιημένη Μέτρηση Ανακλαστικότητα	Χρωματίζεται
4 Seasons™					
4 Seasons™ Elastic					
4 Seasons™ Waterproof					
Profi™ Exterior					
Profi™ Τσιμεντόχρωμα					
Relief					
Go Exterior					
Betonyl					

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Ακραίες
συνθήκες

Αυξημένη
ρύπανση

Ισχυρή
προστασία από
μικρορωγμές

Υψηλή
υγρασία

Νέα επιφάνεια

Βαμμένη / λερωμένη
επιφάνεια



Eco Dur Aqua™ /
Dur™

Eco Stain Blocker Aqua™ /
Mold Blocker



Eco Dur Aqua™ /
Dur™

Eco Stain Blocker Aqua™ /
Mold Blocker



Eco Dur Aqua™

Eco Stain Blocker Aqua™ /
Mold Blocker

Eco Dur Aqua™ /
Haft™

Eco Stain Blocker Aqua™

Eco Dur Aqua™ /
Haft™

Eco Stain Blocker Aqua™



Eco Dur Aqua™

Eco Stain Blocker Aqua™

Eco Dur Aqua™ /
Haft™ / Dur™

Eco Stain Blocker Aqua™



Dur™

Betonyl





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΑΣΤΑΡΙΑ / ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Dur™	24
Eco Dur Aqua™	
Haft™	25
Go Primer	
Stain Blocker	26
Eco Stain Blocker Aqua™	
Bonding Primer	27

ΑΣΤΑΡΙΑ / ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ



Dur™

Διάφανο 100% ακρυλικό αστάρι για πορώδεις επιφάνειες

- Σταθεροποιεί & αδιαβροχοποιεί τις νέες επιφάνειες
- Ενισχύει την πρόσφυση
- Μεγάλη διεισδυτικότητα

Απόδοση: 15 - 20m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 50 - 100% κ.ο.
με KRAFT Διαλυτικό πινέλου

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες
Αποχρώσεις: Διαφανές
Συσκευασία: 1L, 5L, 15L



Eco Dur Aqua™

Οικολογικό 100% ακρυλικό
αστάρι εμποτισμού

- Προστατεύει & ενισχύει την επιφάνεια
- Μειώνει την απορροφητικότητα
- Εμποτίζει ιδανικά



Απόδοση: 15 - 20m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: 50 - 80% κ.ο.
με νερό

Στέγνωμα: 1 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: Διαφανές
Συσκευασία: 1L, 4L, 10L



Haft™

Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού

- Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών
- Αυξάνει την απόδοση του τελικού χρώματος
- Ενισχύει την πρόσφυση

Απόδοση: 30 - 40m²/L

ανά στρώση

Αραίωση: 300 - 400% κ.ο.
με καθαρό νερό

Στέγνωμα: 1 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 750ml, 3L, 10L



Go Primer

Ακρυλικό λευκό αστάρι γυψοσανίδας

- Εξαιρετική γεμιστική ικανότητα
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Επαναβάφεται με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα
- Συνεισφέρει στην τελική κάλυψη

Απόδοση: 10 - 12m²/L

ανά στρώση

Αραίωση: 8 - 12% κ.ο.
με νερό

Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα

Αποχρώσεις: Λευκό και

σύστημα χρωματισμού

KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: Λευκό: 1L, 3L, 9L

ΑΣΤΑΡΙΑ / ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ



Stain Blocker

Ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα

- Μειώνει τους λεκέδες των τοίχων
- Βελτιώνει την πρόσφυση του τελικού χρώματος
- Γεμίζει την επιφάνεια εξομαλύνοντας τις ατέλειες

Απόδοση: 8 - 10m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 5% κ.ο. με KRAFT διαλυτικό πινέλου ή 10% κ.ο. με KRAFT διαλυτικό νίτρου 1100

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Eco Stain Blocker Aqua™

Οικολογικό ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα

- Εξαιρετική ικανότητα μόνωσης λεκέδων
- Υψηλή κάλυψη
- Πολύ καλή πρόσφυση



Απόδοση: 9 - 12m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 0 - 12% κ.ο. με νερό
Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 1L, 3L, 10L



Bonding Primer

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων

- Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια
- Έτοιμο προς χρήση
- Ενισχύει την πρόσφυση

Απόδοση: 4 - 6m²/kg ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Κεραμιδί

Συσκευασία: 1kg, 4kg, 14kg





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ & ΕΤΟΙΜΗΣ ΠΑΣΤΑΣ

Powderfine Ready-Mix 30

Powderfine Ready-Mix & Fill

Putty™

Spachtel™ 31

Spachtel™ Light

Powderfine Professional 32

Powderfine Acrylic Gel

Powderfine Exterior 33

Powderfine Multi

www.kraftpaints.com

ΣΤΟΚΟΙ / ΕΤΟΙΜΕΣ ΠΑΣΤΕΣ



Powderfine Ready-Mix

Έτοιμος, υπέρλεπτος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

- Γρήγορη εφαρμογή
- Προσδίδει πολύ λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Τρίβεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα
- Ιδανικός για μεγάλες εσωτερικές επιφάνειες
- Ιδανικός για φινιρίσμα μεγάλων εσωτερικών επιφανειών
- Έτοιμος προς χρήση

Απόδοση: 1 kg/ m²/ 0,5mm

Αραίωση: Έτοιμος προς χρήση

Στέγνωμα: 2 - 4 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 5kg, 18kg



Powderfine Ready-Mix & Fill

Έτοιμος, υπέρλεπτος, ακρυλικός, γεμιστικός στόκος σπατουλαρίσματος

- Έτοιμος προς χρήση
- Τρίβεται και στρώνεται πολύ εύκολα
- Προσδίδει λεία επιφάνεια
- Γεμιστικές ιδιότητες
- Ανθεκτικό σε συστολές & διαστολές
- Εφαρμόζεται και με ρολό

Απόδοση: 1 kg/ m²/ 0,5mm

Αραίωση: Έτοιμος προς χρήση

Στέγνωμα: 2 - 4 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 5kg, 18kg



Putty™

Ελαστομερής στόκος νερού για ρωγμές & αρμούς

- Εξαιρετικά εύκαμπτος
- Δεν ρηγματώνεται
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εμπεριέχει υαλοσφαιρίδια
- Ιδανικός για επίμονες δυναμικές ρωγμές

Απόδοση: 2 - 3m²/kg
ανά στρώση
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 3 - 4 ώρες
Αποχρώσεις: Γκρι
Συσκευασία: 500gr, 1kg, 4kg



Spachtel™

100% Ακρυλικός στόκος νερού

- Στεγνώνει γρήγορα
- Γεμίζει, στρώνει & τρίβεται εξαιρετικά
- Ιδανικός για τοπικά στοκαρίσματα
- Δουλεύεται μαλακά

Απόδοση: 1,5 - 2,5m²/kg
ανά στρώση
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 30 - 45 λεπτά
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 400gr, 800gr, 5kg



Spachtel™ Light

Ελαφρύς στόκος για εύκολο γέμισμα

- Στεγνώνει πολύ γρήγορα (ιδανικός για γρήγορες εφαρμογές)
- Δεν συρρικνώνεται
- Ιδανικός για τοπική πλήρωση ρωγμών/οπών μεγάλου πάχους
- Δουλεύεται μαλακά

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση
Στέγνωμα: 30 λεπτά

Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 600ml, 2,5L

ΣΤΟΚΟΙ / ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ



Powderfine Professional

Υπέρλεπτος, τσιμεντοειδής, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

- Προσδίδει λεία επιφάνεια
- Ανθεκτικό σε συστολές & διαστολές
- Τρίβεται εύκολα & στεγνώνει γρήγορα
- Δεν ρηγματώνεται
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στον παγετό & στις αλλαγές θερμοκρασίας
- Δεν αφυδατώνεται και δεν συρρικνώνεται κατά την εφαρμογή

Κατανάλωση: 1kg/m²/mm πάχους στρώσης

Ανάμειξη: 2 - 2,2L νερό / 5kg
8 - 8,8L νερό / 20kg

Τρίψιμο: Μετά από 8 - 12 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 5kg, 20kg



Powderfine Acrylic Gel

Λευκός, υπέρλεπτος, τσιμεντοειδής, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος τεχνολογίας Gel

- Εξαιρετική εργασιμότητα με παρατεταμένο χρόνο εφαρμογής και μαλακό άπλωμα
- Ελαχιστοποιεί τις απώλειες υλικού λόγω αφυδάτωσης
- Ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Τρίβεται εύκολα
- Εξαιρετικά λεία επιφάνεια
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές και στην υγρασία
- Δεν εμφανίζει ρηγματώσεις
- Δεν αφυδατώνεται και δεν συρρικνώνεται
- Κατάλληλο & με χρήση μηχανής εκτόξευσης (airless)
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: 1kg/m²/mm πάχους στρώσης

Ανάμειξη: 2 - 2,1L νερό / 5kg
8 - 8,4L νερό / 20kg

Τρίψιμο: Μετά από 8 - 12 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 5kg, 20kg



Powderfine Exterior

Υπέρλεπτος, τσιμεντοειδής, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερική & εξωτερική χρήση

- Μεγάλη αντίσταση στην υγρασία και στον παγετό
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Προσδίδει λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια
- Δεν συρρικνώνεται
- Τρίβεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Δεν εμφανίζει ρηγματώσεις
- Κατάλληλο και με χρήση μηχανής εκτόξευσης
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: 1kg/m²/mm

πάχους στρώσης

Ανάμειξη: 10 - 11L νερό / 25kg

Τρίψιμο: Μετά από 8 - 12 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 25kg



Powderfine Multi

Πολλαπλών χρήσεων (3in1), καλυπτικός, λεπτόκοκκος, τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος, επισκευής και εξομάλυνσης. Κάλυψη ατελειών έως 20mm

- Μοναδικός καινοτόμος συνδυασμός επισκευής-γεμίσματος-εξομάλυνσης
- Θιξοτροπικό (με «γεμιστικές» ιδιότητες)
- Μη διαβρωτικό για οπλισμούς (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα & υδράσβεστο)
- Ικανότητα τριψίματος
- Πάχος εφαρμογής έως 20mm ανά στρώση (τοπικά έως 40mm)
- Μη συρρικνούμενο
- Υψηλές μηχανικές αντοχές (κατηγορίας R1)
- Λείο φινίρισμα, εφάμιλλο των στόκων σπατουλαρίσματος
- Εξαιρετικής πρόσφυσης στο υπόστρωμα
- Μεγάλη ευκολία εφαρμογής
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Ασταρώνεται και βάφεται, απευθείας
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: 1,2kg/m²/mm

πάχους στρώσης

Ανάμειξη: 1,7 - 1,8L νερό / 5kg
8,5 - 9L νερό / 20kg

Τρίψιμο: Μετά από 8 - 12 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 5kg, 25kg





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΞΥΛΟ & ΜΕΤΑΛΛΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ / ΝΕΡΟΥ

Wood Plus™	
Hard & Gloss™	36
Hard Metal Extra	
Hard Duko™ Classic	
Hard Duko™ Metallized	38
Metal 3in1™ Classic	
Metal 3in1™ Hammered	40
Metal 3in1™ Metallized	
Velatoura	
Metal Primer	42
Rust Blocker™	
Chassis Coat	
Minio	43
Wood Aqua™ Eco	
Velatoura Aqua Eco	45
Multi Primer	

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



Wood Plus™

Υψηλής ποιότητας ριπολίνη για ξύλα και μέταλλα

- Άψογο φινίρισμα και υφή
- Εύκολο δούλεμα
- Εξαιρετική κάλυψη

Απόδοση: 16 - 18m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 0 - 2 % κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT ΝΙΤΡΟ 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 4 - 5 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό γυαλιστερό,
σατινέ, ματ και σύστημα χρωματισμού
KRAFT INSPIRED COLOR
Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Hard & Gloss™

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας για μέταλλα

- Υψηλή σκληρότητα
- Άψογο φινίρισμα
- Αντοχή στον χρόνο

Απόδοση: 14 - 16m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 0 - 5% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT ΝΙΤΡΟ 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό, μαύρο, μαύρο
ματ & 34 έτοιμες αποχρώσεις
Συσκευασία: 180ml, 375ml,
750ml, 2.5L



Hard Metal Extra

Σκληρυντής για ντουκοχρώματα

- Ενισχύει την αντοχή στις
καιρικές συνθήκες
- Μειώνει τον χρόνο στεγνώματος
- Αυξάνει τη σκληρότητα





Προσθήκη: 5-10% κ.ο
Αποχρώσεις: Διαφανές



Συσκευασία: 375ml

Φινιρίσματα Hard & Gloss

KRAFT
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

					
25 Μαργαρίτα	Λευκό	63 Ουρανός	53 Μέντα	22 Γαρύφαλλο	15 Λεμόνι
					
41 Αμυγδαλιά	26 Πάγος	65 Θάλασσα	57 Πράσινο	27 Τζιντζερ	17 Μάγγκο
					
10 Μελί	92 Σταγόνα	67 Πέλαγος	59 Φοίνικας	29 Φουντούκι	90 Πορτοκαλί
					
80 Κανέλα	87 Δελφίни	69 Μπλε Ρουα	88 Κάπαρη	31 Κεραμίδι	33 Φωτιά
					
140 Καστανιά	84 Σύννεφο	70 Μπλε Μυκόνου	8 Κυπαρισί	35 Κεράσι	
				Διατίθεται σε λευκό και σε 36 αποχρώσεις χρωματολογίου σε συσκευασία 750ml και 375ml. Επιλεγμένες αποχρώσεις διατίθενται σε 180ml και 2,5L.	
23 Σοκολατί	86 Βροχή	68 Ωκεανός			

				
Χαλκός	Χρυσό	Ασημί	Μαύρο	Μαύρο Ματ

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

HARD DUKO FAMILY



Hard Duko™ Classic

Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών
για μέταλλα

- Αντοχή στον χρόνο
- Εξαιρετική σκληρότητα
- Άριστη κάλυψη

Απόδοση: 14 - 16m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: 0 - 5% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT NITPO 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό γυαλιστερό /
σατινέ, μαύρο σατινέ και σύστημα
χρωματισμού KRAFT INSPIRED
COLOR

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Hard Duko™ Metallized

Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών
για μέταλλα

- Αντοχή στον χρόνο
- Εξαιρετική σκληρότητα
- Άριστη κάλυψη

Απόδοση: 14 - 16m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: 0 - 5% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT NITPO 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: 14 ματ και 14
γυαλιστερές αποχρώσεις με το
σύστημα χρωματισμού KRAFT
INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 700ml, 2.1L

Φινιρίσματα Hard Duko Metallized

Ματ φινίρισμα



603 Base Olympus




604 Iridanos Gold



605 Evrotas Anthracite



606 Neda



607 Kifissos Silver



608 Nestos



609 Pilio Copper



610 Axios



611 Parnassos



612 Pinios



613 Pindos



614 Parnonas



615 Psiloritis



616 Egaleo

Γυαλιστερό φινίρισμα



617 Base Olympus



618 Iridanos Gold



619 Evrotas Anthracite



620 Neda



621 Kifissos Silver



622 Nestos



623 Pilio Copper



624 Axios



625 Parnassos



626 Pinios



627 Pindos



628 Parnonas



629 Psiloritis



630 Egaleo

METAL 3in1 FAMILY



Metal 3in1™ Classic

Αντισκωριακό χρώμα μετάλλων απευθείας στη σκουριά

- Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- Αντοχή στον χρόνο
- Άψογο φινίρισμα

Απόδοση: 7 - 9m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 0 - 5% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT ΝΙΤΡΟ 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 2-3 ώρες
Αποχρώσεις: 15 αποχρώσεις σε
γυαλιστερό φινίρισμα
Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Metal 3in1™ Hammered

Σφυρήλατο αντισκωριακό χρώμα μετάλλων
απευθείας στη σκουριά

- Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- Αντοχή στον χρόνο
- Άψογο σφυρήλατο φινίρισμα

Απόδοση: 7 - 9m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 10% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT ΝΙΤΡΟ 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα
Αποχρώσεις: 11 αποχρώσεις σε
σφυρήλατο φινίρισμα
Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Metal 3in1™ Metallized

Αντισκωριακό χρώμα μετάλλων απευθείας στη σκουριά


- Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- Αντοχή στον χρόνο
- Άψογο μεταλλιζέ φινίρισμα

Απόδοση: 7 - 9m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 0 - 8% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT ΝΙΤΡΟ 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: 6 αποχρώσεις σε ματ
και 6 σε γυαλιστερό μεταλιζέ φινίρισμα
Συσκευασία: 750ml

Φινιρίσματα Metal 3in1

Φινιρίσματα Classic



Λευκό*



300 Γκρι*



302 Γκρι Σκούρο



304 Μπλε



306 Μπλε Μυκόνου*



308 Μπλε Σκούρο



Μαύρο*



314 Κυπαρισσί*



312 Πράσινο




320 Καφέ



322 Μπορντό



318 Καφέ Ανοιχτό



310 Κρεμ



316 Κίτρινο



324 Κόκκινο

* Επιλεγμένες αποχρώσεις
διατίθενται σε 2,5L

Φινιρίσματα Hammered



Μαύρο



400 Ασημί*



402 Γκρι*



404 Καφέ



406 Χρυσασφί



408 Ανθρακί*



410 Χαλκός*



412 Πράσινο



414 Κυπαρισσί*



416 Μπλε Ιονίου



418 Μπορντό

* Επιλεγμένες
αποχρώσεις
διατίθενται
σε 2,5L

Ματ φινιρίσματα Metallized



500 Ασημί



502 Ανθρακί



504 Καφέ Σκουριά



512 Ασημί



514 Ανθρακί



516 Καφέ Σκουριά



506 Χρυσός



508 Χαλκός



510 Κεραμιδί



518 Χρυσός



520 Χαλκός



522 Πράσινο

Γυαλιστερά φινιρίσματα Metallized

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



Velatoura

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

- Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο
- Υψηλή λευκότητα
- Εξαιρετική κάλυψη

Απόδοση: 14 - 16m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 0 - 5% με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ
Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα
χρωματισμού KRAFT INSPIRED
COLOR σε ανοιχτές αποχρώσεις
Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Metal Primer

Υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών

- Συνεισφέρει στην αντισκωριακή προστασία
- Ενισχύει την πρόσφυση
- Γεμίζει τις ατέλειες

Απόδοση: 8 - 10m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 10% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT ΝΙΤΡΟ 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Rust Blocker™

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών

- Άριστη αντισκωριακή προστασία
- Εξαιρετική κάλυψη
- Γρήγορο στέγνωμα και πρόσφυση

Απόδοση: 14 - 16m²/L ανά στρώση
Αραίωση: 5 - 10% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT ΝΙΤΡΟ 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες
Αποχρώσεις: Γκρι (RAL7040),
λευκό, κεραμιδί & μαύρο
Συσκευασία: 375ml, 750ml, 2.5L



Chassis Coat

Αντισκωριακό χρώμα για σασί

- Αντισκωριακή προστασία
- Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Υψηλή αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χτυπήματα

Απόδοση: 13 - 15m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: 5 - 10% κ.ο. με KRAFT
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή KRAFT
NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι

Στέγνωμα: 1 ώρα

Αποχρώσεις: Λευκό, μαύρο & γκρι

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Minio

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα

- Δεν περιέχει μόλυβδο
- Ισχυρή πρόσφυση
- Μακροχρόνια προστασία

Απόδοση: 17 - 19m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 5% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Κεραμιδί

Συσκευασία: 375ml, 750ml, 2.5L



ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ &
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ



Wood Aqua™ Eco

Οικολογική ακρυλική ριπολίνη πολυουρεθάνης

- Άψογο φινίρισμα και υφή
- Δεν κιτρινίζει
- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή
- Κατάλληλο για ξύλινα παιδικά παιχνίδια και έπιπλα (Πρότυπο EN 71-3)

Απόδοση: 8 - 12m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 8-15% κ.ο. με νερό

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό γυαλιστερό,

σατινέ και ματ & σύστημα χρωματισμού

KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Velatoura Aqua Eco

Οικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

- Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο
- Τέλεια πρόσφυση
- Εξαιρετική κάλυψη

Απόδοση: 8 - 10m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 8-15% κ.ο. με νερό

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό &

σύστημα χρωματισμού

KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Multi Primer

Ακρυλικό Αστάρι Νερού Πρόσφυσης, Πολλαπλών Επιφανειών

- Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δύσκολη επιφάνεια όπως γαλβανιζέ, πλακάκι, ρnc, γυαλί, ξύλο
- Άριστη μόνωση λεκέδων
- Με αναστολέα σκουριάς

Απόδοση: 10 - 12m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 5-10% κ.ο. με νερό

Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα

Αποχρώσεις: Λευκό &

σύστημα χρωματισμού


KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 750ml, 2.5L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (εσωτερική / εξωτερική)		
	Φινίρισμα	Ξύλο	Μέταλλο
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ	Hard & Gloss™	Gloss / Mat	✓
	Hard Duko™ Classic	Gloss / Satin	✓
	Hard Duko™ Metallized	Gloss / Mat	✓
	Metal 3in1™ Classic	Gloss	✓
	Metal 3in1™ Hammered	Hammered	✓
	Metal 3in1™ Metallized	Gloss / Mat	✓
ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ	Chassis Coat	Satin	✓
	Wood Aqua™	Gloss / Satin / Mat	✓
	Wood Plus™	Gloss / Satin / Mat	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ		
Οικολογικό χρώμα	Αποχρώσεις	Μεταλλική επιφάνεια	Ξύλινη επιφάνεια	Γαλβανιζέ / Αλουμίνιο
	Λευκό, μαύρο και 35 έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου (σελ. 37)	Rust Blocker™ / Minio		Multi Primer
		Rust Blocker™ / Minio / Metal Primer		Multi Primer
	Χρωματίζεται σε 28 αποχρώσεις χρωματολογίου (σελ. 39)	Rust Blocker™ / Minio / Metal Primer		Multi Primer
	Λευκό, μαύρο και 13 έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου (σελ. 41)			Multi Primer
	11 έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου (σελ. 41)			Multi Primer
	12 έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου (σελ. 21)			Multi Primer
	Λευκό, μαύρο γκρι, κεραμιδί			Multi Primer
			Velatoura Aqua Eco	Multi Primer
		Rust Blocker™ / Minio	Velatoura	Multi Primer

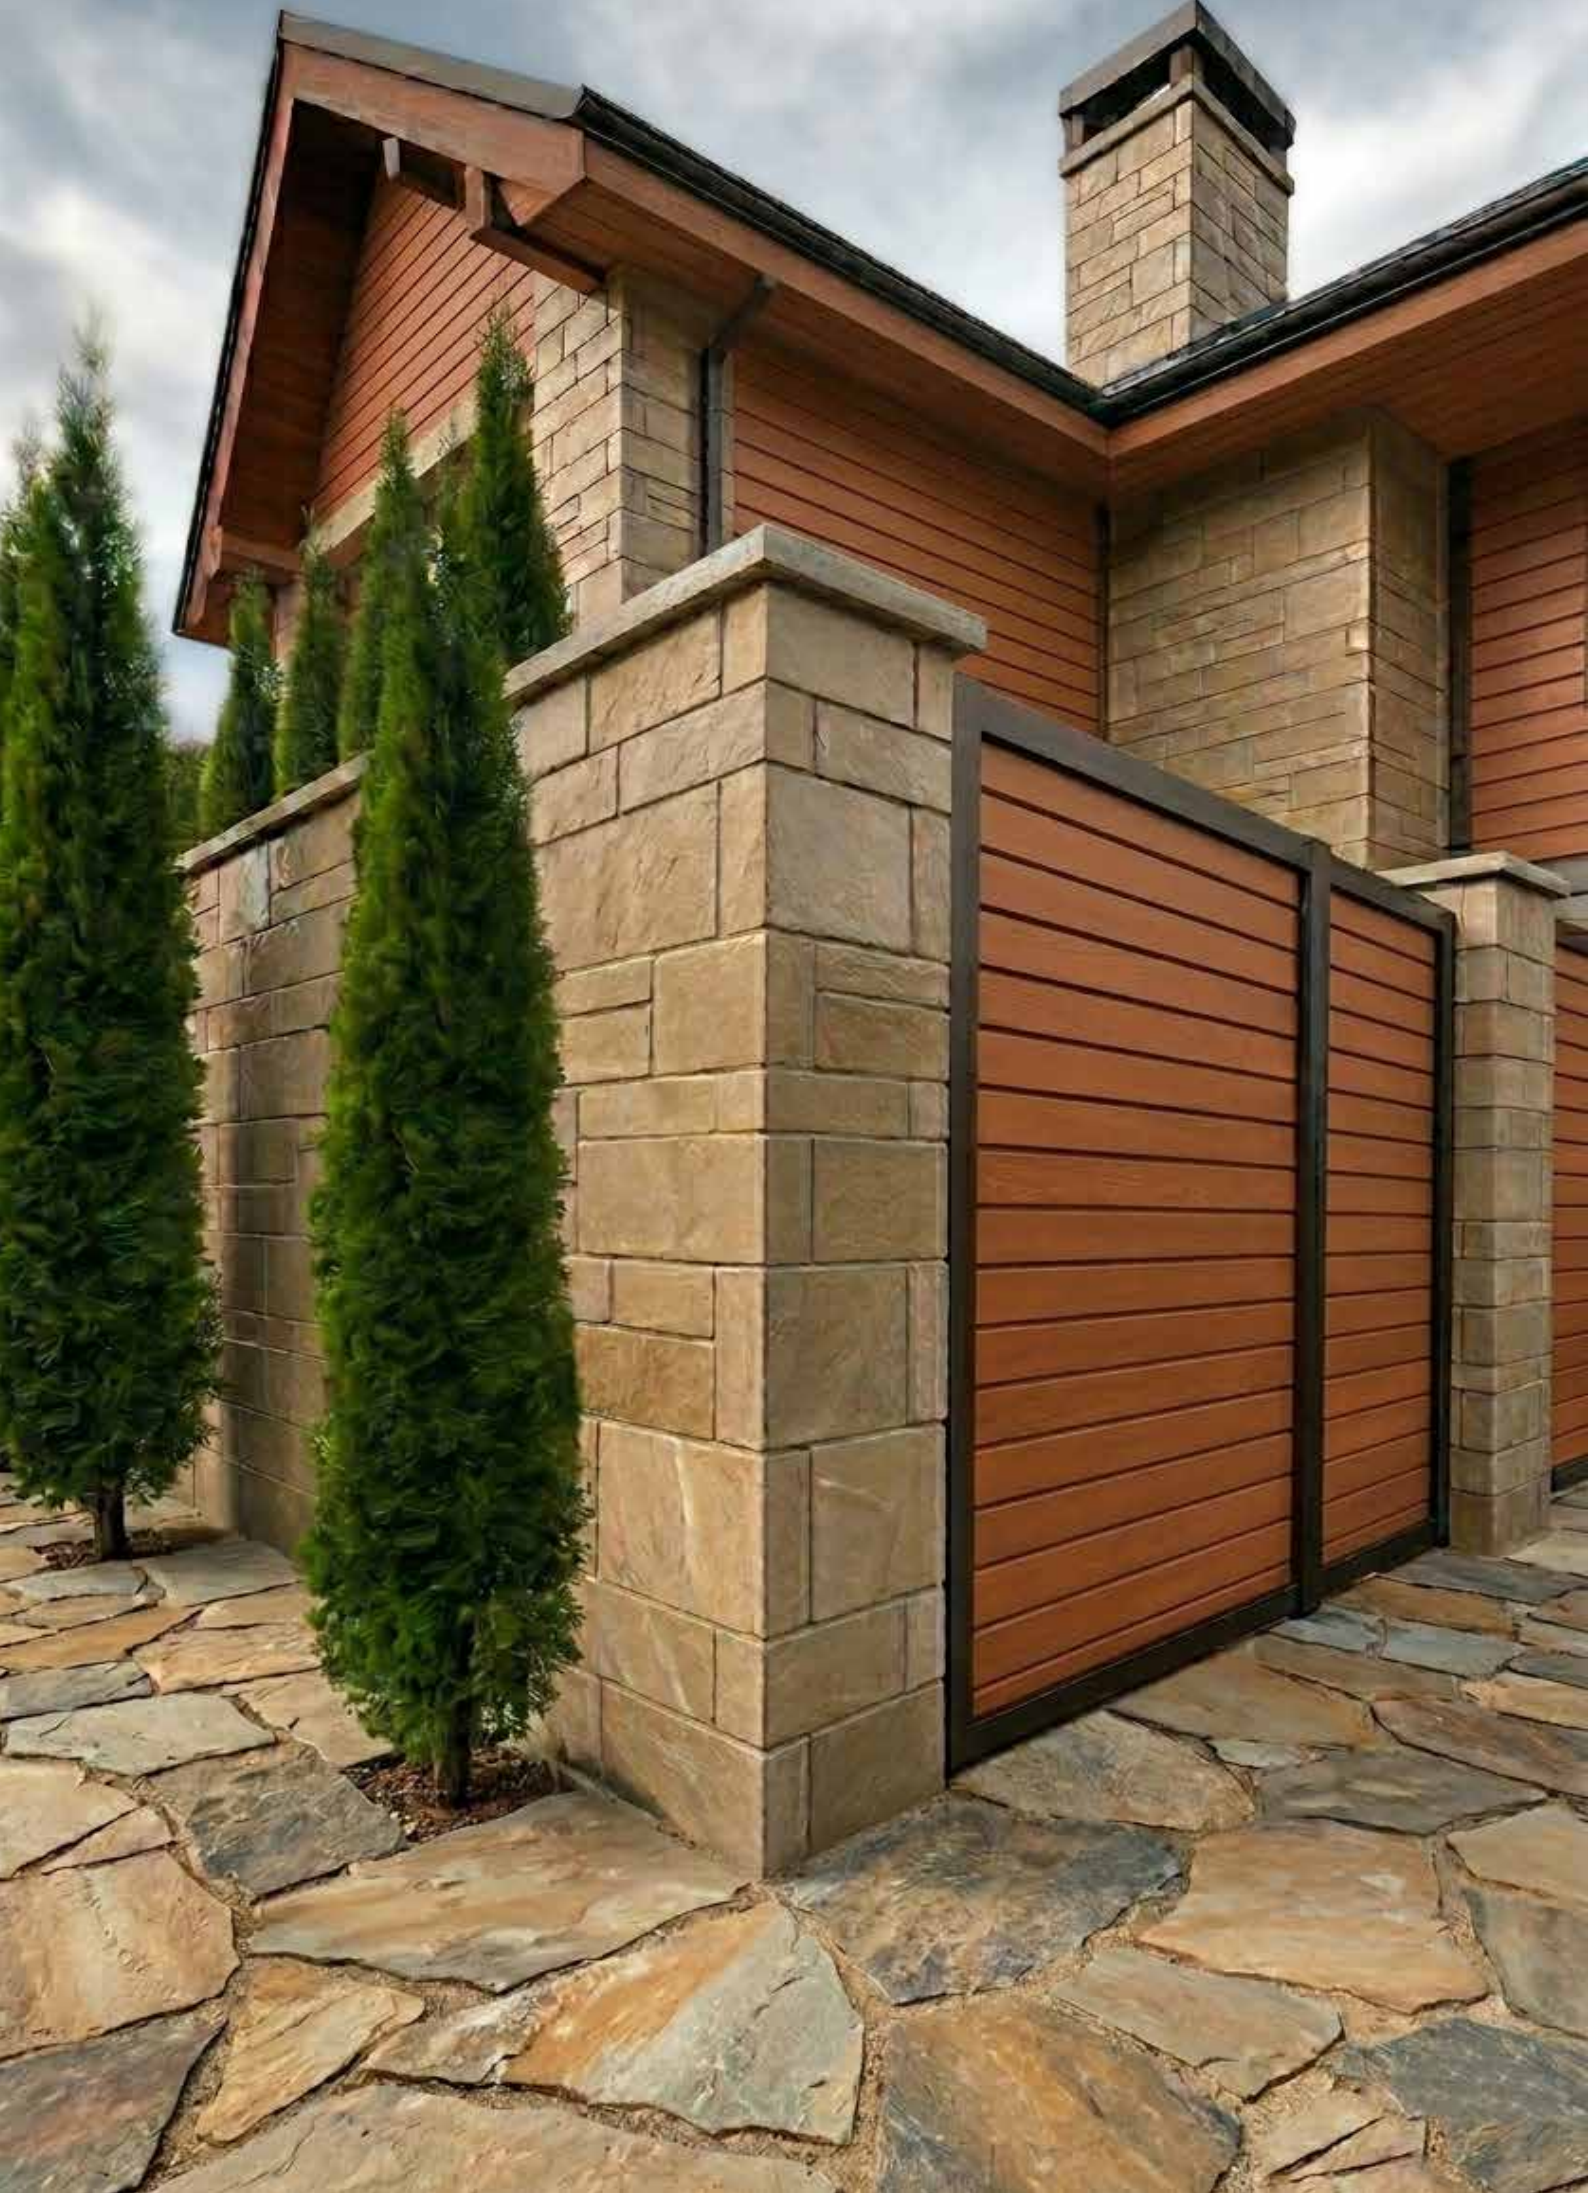



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ / ΠΕΤΡΑΣ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ / ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Wood Shield™	50
Wood Care Aqua	
Wood Shield™ Color Based	52
Wood Style Aqua™	
Wood Class™	
Wood Style™	54
Yacht Care™	
Teak & Deck Oil	56
Wood Care™	
Stone Care Aqua™	59
Stone Care™	

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



Wood Shield™

Βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού

- Υψηλή προστασία από τη UV ακτινοβολία
- Εφαρμόζεται εύκολα, δεν στάζει
- Στεγνώνει γρήγορα

Απόδοση: 11 - 13m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα

Αποχρώσεις: Άχρωμο και
σε 11 αποχρώσεις

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Wood Care Aqua

Συντηρητικό ξύλου νερού

- Αποτελεσματική προστασία από το σαράκι
- Εμποδίζει τους μύκητες και τις μπλε κηλίδες
- Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο

Απόδοση: 5m²/L

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Άχρωμο

Συσκευασία: 750ml, 2.5L

Αποχρώσεις Wood Shield

KRAFT
PAINTS
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ



100 Άχρωμο



102 Πεύκο



104 Όρεγκον



106 Καστανιά



108 Δρυς



110 Καρυδιά



112 Μαόνι



114 Κερασιά



116 Τικ



118 Καρυδιά Σκούρα



120 Βέγγε



122 Λευκό

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



Wood Shield™ Color Based

Βιολογικής βάσης βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης

- Υψηλή προστασία από τη UV ακτινοβολία
- Αδιάβροχο
- Ευκολία εφαρμογής
- Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
- Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα
- Με 43% βιολογικής* προέλευσης συστατικά

Απόδοση: 14 - 16m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Άχρωμο και σε 12 αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 740ml, 2.22L

*Επαληθευμένο από ανεξάρτητο φορέα



Wood Style Aqua™

Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού πολυουρεθάνης

- Υψηλή προστασία
- Προσφέρει κρυστάλλινη διαφάνεια
- Μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα
- Κατάλληλο για ξύλινα παιχνίδια & παιδικά έπιπλα (Πρότυπα EN 71-3)

Απόδοση: 10 - 12m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: 0 - 10% κ.ο.
με νερό

Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα

Αποχρώσεις: Άχρωμο σε γυαλιστερό, σατινέ & ματ

Συσκευασία: 750ml, 2.5L

Φινιρίσματα Wood Shield Color Based

KRAFT
PAINTS
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ



124 Φυστικιά



136 Στάχυ



126 Αμυγδαλιά



138 Χαρούπι



128 Ελιά



140 Έλατο



130 Ανεμώνη



142 Ωκεανός



132 Λίμνη



144 Λίθος



134 Φωτιά



146 Πέτρα

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



Wood Class™

Διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης

- Υψηλή προστασία από τη UV ακτινοβολία
- Εμποτίζει σε βάθος
- Μεγάλη ανθεκτικότητα και ελαστικότητα

Απόδοση: 9 - 11m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Άχρωμο
και σε 8 αποχρώσεις

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Wood Style™

Διακοσμητικό βερνίκι κρούστας ξύλου πολυουρεθάνης

- Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Ισχυρή αντοχή

Απόδοση: 12 - 14m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 5-10% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: Άχρωμο σε
γυαλιστερό & σατινέ

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Yacht Care™

Βερνίκι θαλάσσης με φίλτρα UV

- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Ισχυρή αντοχή

Απόδοση: 14 - 16m²/L
ανά στρώση

Αραίωση: 0-5% κ.ο. με
KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή
KRAFT NITPO 1100 για εφαρμογή
με πιστόλι

Στέγνωμα: 2 - 4 ώρες

Αποχρώσεις: Άχρωμο - γυαλιστερό
Συσκευασία: 750ml

Φινιρίσματα Wood Class

KRAFT
PAINTS
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ



200 Άχρωμο



202 Πεύκο



210 Μαόνι



204 Καρυδιά Ανοιχτή



212 Τικ



206 Όρεγκον



214 Καρυδιά Σκούρα



208 Δρυς



216 Βέγγε

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



Teak & Deck Oil

Ειδικό λάδι εμποτισμού ξύλινων επιφανειών

- Πολυουρεθανικά τροποποιημένο
- Υψηλής τεχνολογίας φίλτρα UV
- Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια
- Με κερί

Απόδοση: 12 - 16m²/L ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: Άχρωμο

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Wood Care™

Συντηρητικό ξύλου

- Προστατεύει αποτελεσματικά από το σαράκι
- Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο
- Εμποδίζει τους μύκητες και τις μπλε κηλίδες

Απόδοση: 5m²/L

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Άχρωμο

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



DRIVEN BY INNOVATION





ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΣ
ΝΕΡΟΥ / ΔΙΑΛΥΤΟΥ



Stone Care Aqua™

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πέτρας, βάσεως νερού

- Εξαιρετική σκληρότητα & πρόσφυση
- Ισχυρή διεισδυτική ικανότητα
- Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Προστατεύει την πέτρα από την διάβρωση
- Αναδεικνύει την επιφάνεια
- Αναζωογονεί την εμφάνιση της πέτρας

Απόδοση: 8 - 10m²/L

ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 ώρα

Αποχρώσεις: Άχρωμο

Συσκευασία: 750ml, 2.5L



Stone Care™

Ακρυλικό βερνίκι πέτρας

- Υψηλή προστασία
- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Εξαιρετική σκληρότητα

Απόδοση: 8 - 9m²/L

ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 ώρα

Αποχρώσεις: Άχρωμο

Συσκευασία: 750ml, 2.5L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΝΕΡΟΥ / ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (εσωτερική / εξωτερική)		
	Φινίρισμα	Βάσεως Νερού	Βάσεως Διαλύτου
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ	Wood Shield™	Φυσικό	✓
	Wood Shield™ Color Based	Φυσικό	✓
	Wood Style Aqua™	Gloss / Satin / Mat	✓
	Wood Class™	Φυσικό	✓
	Wood Style™	Gloss / Satin	✓
	Teak & Deck Oil	Φυσικό	✓
	Yacht Care™	Gloss	✓
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ	Stone Care Aqua™	Satin	✓
	Stone Care™	Satin	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	
UV Προστασία	Πολυουρεθανικό	Πρώτες Ύλες Βιολογικής Βάσης	Κατάλληλο για παιχνίδια & παιδικά έπιπλα	Αποχρώσεις	Νέα επιφάνεια	Παλιά / βαμμένη επιφάνεια
✓	✓			Άχρωμο και 11 έτοιμες αποχρώσεις	Wood Care Aqua	Remover / Διαλυτικό πινέλου
✓	✓			Σε 12 αποχρώσεις	Wood Care Aqua	Remover / Διαλυτικό πινέλου
	✓			Άχρωμο	Wood Care Aqua	Remover / Διαλυτικό πινέλου
✓	✓			Άχρωμο και 8 έτοιμες αποχρώσεις	Wood Care™	Remover / Διαλυτικό πινέλου
	✓			Άχρωμο	Wood Care™	Remover / Διαλυτικό πινέλου
✓	✓			Άχρωμο		
✓	✓			Άχρωμο	Wood Care™	Remover / Διαλυτικό πινέλου
✓				Άχρωμο		
✓				Άχρωμο		





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ARTERRA PATITI FAMILY

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Arterra Patiti Ultra-Fine	64
Arterra Patiti Fine	
Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer	66
Arterra Patiti Quartz Primer	
Arterra Patiti Level Base	67
Arterra Patiti Varnish PU-Aqua	
Arterra Patiti Varnish PU-S 2K	68

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ



Arterra Patiti Ultra-Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας υπέρλεπτο φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

- Έτοιμο προς χρήση (σε μορφή πάστας)
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην τριβή
- Με πρόσθετα νανοτεχνολογίας
- Επιφανειακή σκληρότητα
- Μεγάλη ευκαμψία
- Υψηλή λευκότητα
- Ελάχιστο πάχος εφαρμογής (~1mm)
- Υδαταπωθητικό και διαπνέον
- Ιδιαίτερης αισθητικής υπέρλεπτο φινιρίσμα
- Διαχρονική σταθερότητα απόχρωσης
- Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του σε επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Χρωματισμού KRAFT Inspired Color
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Απόδοση: 1,5 - 1,7 kg/m² σε 2 στρώσεις

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, Γκρι & 40 αποχρώσεις χρωματολογίου με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 5Kg, 15kg



Arterra Patiti Fine

Διακοσμητική, παστώδης επικάλυψη, πατητής τεχνοτροπίας, λείου φινιρίσματος για τοίχους & δάπεδα

- Έτοιμο προς χρήση (σε μορφή πάστας)
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην τριβή
- Με πρόσθετα νανοτεχνολογίας
- Επιφανειακή σκληρότητα
- Μεγάλη ευκαμψία
- Υψηλή λευκότητα
- Ελάχιστο πάχος εφαρμογής (~1mm)
- Υδαταπωθητικό και διαπνέον
- Ιδιαίτερης αισθητικής λείο φινιρίσμα
- Διαχρονική σταθερότητα απόχρωσης
- Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του σε επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Χρωματισμού KRAFT Inspired Color
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Απόδοση: 1,5 - 1,7 kg/m² σε 2 στρώσεις






Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, Γκρι & 40 αποχρώσεις χρωματολογίου με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 5kg, 15kg

Χρωματολόγιο για Ultra-Fine & Fine φινίρισμα

				
	AP100 Thassos Marble	AP104 White Volakas	AP108 Light Beige	AP113 Breige
				
	AP101 Crema Vanilla	AP105 Aphrodite Rose	AP109 Gaea	AP114 Kamila Beige
				
	AP1011 Chios Rock	AP106 Teracotta Light	AP110 Kormos	AP115 Aliveri Rock
				
	AP102 Bamboo	AP119 Pilion Marble	AP111 Kalami Beige	AP116 Light Mocha
				
	AP103 Olive Brown	AP3012 Caldera Orange	AP112 Rocky Brown	AP117 Creta Stone
				
	AP118 Ice Grey	AP119 Karystou Marble	AP9016 Oia White	AP128 Soul Grey
				
	AP9018 Pastel Grey	AP120 Signal Grey	AP124 Crystal Grey	AP129 Blue Grey
				
	AP7032 Terra Beige	AP121 Olympus Grey	AP125 Cement Grey	AP130 Menta Dark
				
	AP7038 Mani Grey	AP122 Petroma Grey	AP126 Meteora Stone	AP131 Pistachio Green
				
	AP7040 Concreto Grey	AP123 Moon Grey	AP127 Pine Tree	AP132 Forrest Green
				
	AP7030 Kalamos Rock			

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ



Arterra Patiti Nano-Hybrid Primer

Πολυουρεθανικό, υβριδικό, αστάρι εμποτισμού
νανοτεχνολογίας

- Προϊόν νανοτεχνολογίας
- Υψηλή πρόσφυση
- Ανθεκτικό στα αλκάλια
- Σταθεροποιεί και ρυθμίζει την απορροφητικότητα της επιφάνειας
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Απόδοση: 0,1 - 0,2 kg/m²

Αραίωση: 50 - 100 %

Στέγνωμα: 4 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 1kg, 3kg



Arterra Patiti Quartz Primer

Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης διακοσμητικών
επικαλύψεων

- Πολύ υψηλή πρόσφυση σε λείες ή/και μη απορροφητικές επιφάνειες
- Ρύθμιση αδρότητας υποστρώματος
- Διευκολύνει την εργασιμότητα των υλικών διάστρωσης που ακολουθούν
- Ανθεκτικό στα αλκάλια
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Κατάλληλης διαβάθμισης κοκκομετρίας που εξασφαλίζει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα των στρώσεων που ακολουθούν (ακόμη και λεπτού πάχους)

Απόδοση: 0,1 - 0,15 kg/m² για 1 στρώση

Αραίωση: 0 - 10 %

Στέγνωμα: 4 ώρες

Αποχρώσεις: Γκρι

Συσκευασία: 1kg, 4kg, 12kg



Arterra Patiti Level Base

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές, κονίαμα εξομάλυνσης και επισκευής επιφανειών

- Μεγάλη ευκαμψία
- Αντιρρηγματική προστασία
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Επιφανειακή σκληρότητα
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Φυσικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology)
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Υψηλές επιφανειακές μηχανικές αντοχές
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
- Λεπτόκκοκο φινίρισμα

Κατανάλωση: 1,5 kg/m²

Αραίωση: 6 - 6,5L/25kg

Στέγνωμα: 4 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 25kg



Arterra Patiti Varnish PU-Aqua

Αλειφατικό, πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι νερού 2-συστατικών

- Προϊόν χαμηλής οσμής
- Υψηλή πρόσφυση
- Ανθεκτικό στα αλκάλια
- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εύκολο καθαρίσμα
- Δεν κιτρινίζει

Απόδοση: 0,1 kg/m² ανά στρώση

Αραίωση: 5 - 15 %

Στέγνωμα: 24 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές ματ

Συσκευασία: 1kg, 5kg

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ



Arterra Patiti Varnish PU-S 2K

Αλειφατικό, πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι
2-συστατικών

- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Δεν κιτρινίζει
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Ευκολία στην εφαρμογή

Απόδοση: ~0,1 kg/m² ανά στρώση

Αραίωση: 5 - 15 % με KRAFT
NITRO 2000

Στέγνωμα: 24 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές Mat

Συσκευασία: 1kg, 5kg



Arterra Patiti Varnish PU-S 2K

Αλειφατικό, πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι
2-συστατικών

- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Δεν κιτρινίζει
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Ευκολία στην εφαρμογή

Απόδοση: ~0,1 kg/m² ανά στρώση

Αραίωση: 5 - 15 % με KRAFT
NITRO 2000

Στέγνωμα: 24 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές Satin

Συσκευασία: 1kg, 5kg



Arterra Patiti Varnish PU-S 2K

Αλειφατικό, πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι
2-συστατικών

- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Δεν κιτρινίζει
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Ευκολία στην εφαρμογή

Απόδοση: ~0,1 kg/m² ανά στρώση

Αραίωση: 5 - 15 % με KRAFT
NITRO 2000

Στέγνωμα: 24 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές Gloss

Συσκευασία: 1kg, 5kg



DRIVEN BY INNOVATION







ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΠΙΣΙΝΑΣ

Bodenguard S-100	
Bodenguard S-150 Primer	72
Bodenguard AR-120 Primer	
Bodenguard H-200	
Bodenguard H-250 Primer	73
Bodenguard PU-S 700	
Bodenguard POOL E-400	
BodenGuard SL 500	74
BodenGuard SL 550	
Bodenguard PES-400AS	
Bodenguard Q-300AS	75
Bodenguard Q-500AS	
Bodenguard Q-800AS	
Bodenguard Q-1200L	
Bodenguard Q-3000L	76
BodenGuard SL 10	
Floorshield	
Sport Coat	77
Pool Care™	

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΠΙΣΙΝΑΣ



Bodenguard S-100

Εποξειδική βαφή διαλύτου, 2-συστατικών

- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Μεγάλη σκληρότητα
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Χημικές αντοχές
- Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων

Απόδοση: 0,170 - 0,210 kg/m² ανά στρώση

Αραίωση: 5-10% με KRAFT NITRO 2000

Στέγνωμα: ~4 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, RAL 7040, RAL 7035 και RAL 7005

Συσκευασία: 5kg, 10kg



Bodenguard S-150 Primer

Διάφανο εποξειδικό αστάρι 2-συστατικών, βάσεως διαλύτη

- Ισχυρή πρόσφυση
- Ιδανικός εμποτισμός
- Σταθεροποίηση και σφράγιση απορροφητικών επιφανειών

Απόδοση: 0,110 – 0,130 kg/m² ανά στρώση

Αραίωση: 5-15% με KRAFT NITRO 2000

Στέγνωμα: ~24 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 4kg, 9kg



Bodenguard AR-120 Primer

2-συστατικών, αντιδιαβρωτικό, εποξειδικό αστάρι πρόσφυσης διαλύτου

- Υψηλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
- Ισχυρή πρόσφυση
- Ιδανικό για μη απορροφητικές επιφάνειες

Απόδοση: 0,150 – 0,200 kg/m² ανά στρώση

Αραίωση: 5-15% με KRAFT NITRO 2000

Στέγνωμα: ~3 ώρες

Αποχρώσεις: Γκρι

Συσκευασία: 1,20kg, 6kg



Bodenguard H-200

Εποξειδική βαφή, υδατικής βάσης, 2-συστατικών

- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Ήπια οσμή
- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Χημικές αντοχές
- Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων και ψυγεία

Απόδοση: 0,180 – 0,220 kg/m²
ανά στρώση

Αραίωση: 5-10% με KRAFT NITRO 2000

Στέγνωμα: ~3 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα

χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 4kg, 12kg



Bodenguard H-250 Primer

Διάφανο, εποξειδικό αστάρι, υδατικής βάσης, 2-συστατικών

- Υψηλή πρόσφυση
- Ιδανικός εμποτισμός
- Χαμηλά VOC
- Ήπια οσμή

Απόδοση: 0,110 – 0,130 kg/m²

Αραίωση: 5-10% με νερό

Στέγνωμα: ~24 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 4kg, 10kg



Bodenguard PU S-700

Υψηλών επιδόσεων βαφή αλειφατικής πολυουρεθάνης διαλύτου, 2-συστατικών

- Υψηλή αντοχή στην τριβή
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες

Απόδοση: 0,170 – 0,220 kg/m²
ανά στρώση

Αραίωση: 0-10% με KRAFT NITRO 2000

Στέγνωμα: ~4 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, RAL 7040, RAL 7035 και RAL 7005

Συσκευασία: 5kg, 10kg

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΠΙΣΙΝΑΣ



Bodenguard POOL E-400

Εποξειδική βαφή διαλύτου υψηλών επιδόσεων για πισίνες, 2-συστατικών

- Με φίλτρα UV
- Υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις
- Αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές
- Αντοχή στο γλυκό και στο θαλασσινό νερό

Απόδοση: 0,125 – 0,165 kg/m²
ανά στρώση

Αραίωση: 5-10% αραίωση με
διαλυτικό NITRO 2000

Στέγνωμα: ~4 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, SAND BEIGE,
LIGHT BLUE και CARIBBEAN BLUE

Συσκευασία: 5kg, 10kg



Λευκό



Sand beige



Light blue



Caribbean blue



Bodenguard SL-500

Αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση και βαφή σφράγισης δαπέδου

- Άψογη αυτοεπιπεδούμενη εφαρμογή
- Υψηλή χημική και μηχανική αντοχή
- Ισχυρή πρόσφυση
- Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων

Απόδοση: 0,5-3 kg/m²

Αποχρώσεις: RAL 1013, 7040, 7035, 7005

Συσκευασία: 14kg



Bodenguard SL-550 Primer

Πολυλειτουργική εποξειδική ρητίνη/αστάρι για δημιουργία κονιαμάτων εξομάλυνσης και διάστρωσης

- Ισχυρή πρόσφυση
- Χαμηλού ιξώδους
- Επισκευή και σφράγιση δαπέδων

Απόδοση: 0,300-0,500 kg/m²/στρώση

Στέγνωμα: ~3 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 7,5kg



Bodenguard PES-400AS

Πολυεστερικοί αντιολισθητικοί κόκκοι 0,2-0,4 mm

- Εύκολη αναμιξη
- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή
- Αντιολισθητικές ιδιότητες

Απόδοση: 25m²/0.1kg

Συσκευασία: 200gr



Bodenguard Q-300AS

Φυσική χαλαζιακή άμμος (0,1-0,3mm)

- Εύκολη ανάμιξη
- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή
- Αύξηση όγκου επιστρώσεων

Συσκευασία: 25kg



Bodenguard Q-500AS

Φυσική χαλαζιακή άμμος (0,1-0,5mm)

- Εύκολη ανάμιξη
- Αύξηση όγκου επιστρώσεων
- Αντιολισθητικές ιδιότητες
- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή

Απόδοση: ~2,5 kg/m² για επίπασση

Συσκευασία: 25kg



Bodenguard Q-800AS

Φυσική χαλαζιακή άμμος (0,4-0,8mm)

- Αντιολισθητικές ιδιότητες
- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή

Απόδοση: ~2,5 kg/m² για επίπασση

Συσκευασία: 25kg

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΠΙΣΙΝΑΣ



Bodenguard Q-1200L

Χαλαζιακή άμμος 0,3-1,2 mm

- Χρησιμοποιείται για την ανάμιξη με την Q-500AS και τη δημιουργία επισκευαστικού ρητινοκονιάματος υψηλών αντοχών και πάχους 10-20 mm
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επίταση δημιουργίας εντονότερων αντιολισθητικών δαπέδων.

Απόδοση: ~2,5kg/m²

Μίξη με την SL-550 Primer:

1 (SL-550 Primer):10 (Μίγμα χαλαζακών)

Συσκευασία: 25kg

Αναλογία μίξης χαλαζακών:

25% Q-500AS,

50% Q-1200L,

25% Q-3000L



Bodenguard Q-3000L

Χαλαζιακή άμμος 1,0-3,0 mm

- Χρησιμοποιείται για την ανάμιξη με την Q-500AS και την Q-1200L για τη δημιουργία επισκευαστικού ρητινοκονιάματος υψηλών αντοχών και πάχους 10-20 mm

Μίξη με την SL-550 Primer:

1 (SL-550 Primer):10 (Μίγμα χαλαζακών)

Συσκευασία: 25kg

Αναλογία μίξης χαλαζακών:

25% Q-500AS,

50% Q-1200L,

25% Q-3000L



BodenGuard SL 10

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα υψηλής πολυμερικής ενίσχυσης για στρώσεις εξομάλυνσης 1-15 mm.

- Εξαιρετική αυτοεπιπεδούμενη δράση
- Εφαρμογή από 1 έως 15 mm
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Ιδανικό υπόστρωμα για κάθε είδους επένδυση δαπέδου

Απόδοση: 1,5 - 2,0 kg/m² ανά mm πάχους

Ανάμιξη: 6,25 - 6,50 L νερού ανά σακί 25 kg

Χρόνος εργασιμότητας: ~45 λεπτά

Βατότητα: 24 ώρες μετά την εφαρμογή

Απόχρωση: Γκρι

Συσκευασία: 25kg



Floorshield

Ακρυλικό χρώμα πολυουρεθάνης νερού για δάπεδα

- Εφαρμογή σε δάπεδα από τσιμέντο
- Αντοχή στη φθορά και στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή σκληρότητα
- Εύκολη εφαρμογή
- Χρήση ασταριού BODENGUARD H-250 Primer

Απόδοση: 10 - 12 m²/L

Αραίωση: 10-15%

Στέγνωμα: 30 λεπτά

Αποχρώσεις: Λευκό, Γκρι & σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 750ml, 3L, 10L



Sport Coat

100% Ακρυλικό χρώμα για γήπεδα

- Ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.α.
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Μεγάλη αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Εξαιρετικά υδατοαπωθητικό
- Υψηλή αντοχή στην τριβή & στις εξωτερικές συνθήκες

Απόδοση: 4 - 6 m²/L ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Πράσινο KR2146 και Κεραμιδί KR2349

Συσκευασία: 10L



Pool Care™

Χρώμα πισίνας ενός συστατικού

- Κατάλληλο για απευθείας βαφή σε συντριβάνια ή πισίνα από μπετόν ή τσιμεντοκονία
- Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μούχλας & μυκήτων στην επιφάνεια της πισίνας
- Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα
- Δημιουργεί σκληρό & ελαστικό φιλμ με άριστη συμπεριφορά στην UV ακτινοβολία

Απόδοση: 8 - 10 m²/L

Αραίωση: 5-10% με KRAFT Nitro 1100

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, γαλάζιο

Συσκευασία: 3L, 10L





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Antigraffiti Shield
& Antigraffiti Primer 80

Road Liner

Antigraf
Υαλοσφαιρίδια Διαγράμμισης 81

Διαλυτικό Νίτρου 1100

Διαλυτικό Νίτρου 2000 82

Διαλυτικό Πινέλου

White Spirit
Remover 83

www.kraftpaints.com

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Antigraffiti Shield & Antigraffiti Primer

Σύστημα προστασίας καθέτων επιφανειών από Graffiti

Antigraffiti Shield

- Μόνιμη προστασία
- Καθαρίζει με νερό
- Αντικολλητική semi-mat επιφάνεια
- Υψηλή διαπνοή
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Απόδοση: 4 - 5m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση
Στέγνωμα: 3 - 4 ώρες
Αποχρώσεις: Άχρωμο
Συσκευασία: 3L

Antigraffiti Primer

- Ισχυρή πρόσφυση
- Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα
- Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση

Απόδοση: 16 - 20m²/L
ανά στρώση
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση
Στέγνωμα: 15 - 30 λεπτά
Αποχρώσεις: Άχρωμο
Συσκευασία: 1L



Road Liner

Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης

- Στεγνώνει γρήγορα
- Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία
- Πιστοποιημένο από Κ.Ε.Δ.Ε & AETEC
- Ιδιαίτερα υψηλή φωτεινότητα
- Ισχυρή πρόσφυση στο οδόστρωμα

Απόδοση: 40-50 m/kg*
*διαγράμμιση πλάτους 10cm με πάχος βαφής 150μm
Αραίωση: 0 - 6% κ.ο. με KRAFT διαλυτικό νίτρου 1100

Στέγνωμα: <20 λεπτά
Αποχρώσεις: Λευκό, κίτρινο (RAL1003)
Συσκευασία: 1kg, 5kg, 25kg



Antigraf

Διάφανο προστατευτικό επιφανειών

- Προστατεύει τις δομικές επιφάνειες από graffiti
- Δεν επηρεάζει την εμφάνιση των επιφανειών
- Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία
- Φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον
- Αυτοθυσιαζόμενο

Απόδοση: 15 - 25m²/L ανά στρώση

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 18L



Υαλοσφαιρίδια Διαγράμμισης

Συσκευασία: 25kg

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ



Διαλυτικό Νίτρου 1100

Διαλυτικό γενικής χρήσης

- Διαλυτικό χρωμάτων ενός συστατικού
- Ιδανικό για εφαρμογή με πιστόλι
- Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών / εργαλείων

Συσκευασία: 750ml, 4L, 16L



Διαλυτικό Νίτρου 2000

Διαλυτικό για αραιώση χρωμάτων δύο συστατικών

- Διαλυτικό χρωμάτων δύο συστατικών
- Ιδανικό για εποξειδικά και πολυουρεθανικά χρώματα
- Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών / εργαλείων

Συσκευασία: 750ml, 4L, 16L



Διαλυτικό Πινέλου

Υψηλής ποιότητας διαλυτικό

- Διαλυτικό αλκυδικών χρωμάτων
- Ενισχύει τις ιδιότητες εφαρμογής του χρώματος
- Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών / εργαλείων

Συσκευασία: 750ml, 4L



White Spirit

Διαλυτικό για αραίωση χρωμάτων & καθαρισμό εργαλείων

- Διαλυτικό αλκυδικών χρωμάτων
- Ενισχύει τις ιδιότητες εφαρμογής του χρώματος
- Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών / εργαλείων

Συσκευασία: 375ml, 750ml, 4L, 16L



Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων

- Ισχυρή δράση
- Ευκολία στη χρήση
- Χωρίς διχλωρομεθάνιο
- Δεν φθείρει την επιφάνεια
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό

Κατανάλωση: 250 - 500ml/m² ανά στρώση

Συσκευασία: 375ml, 750ml





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

Total Proof PU Fiber 25	86
Total Proof Primer Aqua	
Total Proof Fleece 110	87
Total Proof PU Hybrid	
Total Proof Flex	88
Total Proof Tape 60	
Total Proof Polyurea AR	89
Total Proof Polyurea AL	
Total Proof Polyurea HS-5000	
Total Proof Polyurea HS-1000	90
Total Proof PU-S 7000	
Total Proof PU S-1500 Primer	91
Total Proof PROOF AR-1200 Primer	
Hydroguard One 40	92
Hydroguard Flex System	
Hydroguard Elastic System	93
Hydroguard Net 75	

ΣΕΙΡΑ TOTAL PROOF / ΑΚΡΥΛΙΚΑ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ-ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



Total Proof PU Fiber 25

Ελαστομερής υβριδική μεμβράνη στεγάνωσης
αλειφατικής πολυουρεθάνης

- Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές
- Υψηλή ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας
- Υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά
- Μοναδικά ανθεκτική σε ακραίες καιρικές συνθήκες
- Πιστοποιημένη και σύμφωνη με τη νέα οδηγία EAD 030350-00-0402
- Ευκολία στην εφαρμογή
- 25 έτη προδόκιμο ζωής ως μέρος του συστήματος TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM
- Ενισχυμένη με ίνες 3D Technology
- Δεν κιτρινίζει
- Μεγάλη ελαστικότητα & αντοχή στη βατότητα
- Ιδανική αδιαβροχοποίηση ταρατσών

Απόδοση: 1,0-1,5 kg/m² (για 2 στρώσεις)
3,0 - 3,5 kg/m² (για έως 4 στρώσεις & 25 έτη προστασίας)
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 3 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 1kg, 4kg, 13kg



Total Proof Primer Aqua

Διάφανο ακρυλικό αστάρι εμποτισμού για οριζόντιες πορώδεις επιφάνειες

- Κατάλληλο για υγρομόνωση ταρατσών με της σειρά TOTAL PROOF
- Ιδανικός εμποτισμός
- Μειώνει την απορροφητικότητα στις πορώδεις επιφάνειες
- Ενισχύει την πρόσφυση
- Συμβάλει στην καλύτερη εργασιμότητα της υγρής μεμβράνης
- Μέρος του συστήματος TOTAL PROOF PU FIBER 25 SYSTEM

Απόδοση: 0,110 - 0,120 kg/m²
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Εφαρμογή στεγανωτικού:
Μετά από 24 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 1kg, 4kg, 10kg



Total Proof Fleece 110

Πολυεστερικό ύφασμα οπλισμού

- Ιδανικό για τα συστήματα στεγάνωσης TOTAL PROOF
- Ενίσχυση επιστρώσεων στεγανωτικών μεμβρανών
- Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό
- Μεγάλη ελαστικότητα & αντοχή στη βατότητα
- Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία

Συσκευασία πώλησης: Ρολό 100m² (1x100m), 110gr/m²



Total Proof PU Hybrid

Υβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών

- Αντοχή σε μηχανικές, χημικές καταπονήσεις & σε ρύπους
- Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
- Υψηλή ανακλαστικότητα & πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά
- Ψυχρό υλικό

Απόδοση: 1,0 - 1,5 kg/m²

για 2 στρώσεις

Αραίωση: 0-10%

Στέγνωμα: 3 ώρες

Αποχρώσεις: Σε λευκό και άλλες 6 αποχρώσεις για κεραμοσκεπές, αποκλειστικά μέσω της μηχανής χρωματισμού KRAFT Paints

Συσκευασία: 4kg, 10kg



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

TSR

0,85

Συντελεστής Θερμικής Εκπομπής

0,86

SRI

107



101 Roman White



102 Beige



103 Ochre



104 Dutch Red



105 Brown



106 Brick Red

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται
ενδέχεται να έχουν απόκλιση
από τις πραγματικές λόγω
της μεθόδου εκτύπωσης.

ΣΕΙΡΑ TOTAL PROOF / ΑΚΡΥΛΙΚΑ-ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΡΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ



Total Proof Flex

Ελαστομερής ινοπλισμένη, υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών

- Αντοχή στη UV ακτινοβολία & τις καιρικές συνθήκες
- Ψυχρό υλικό
- Υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά
- Ενισχυμένη με ίνες 3D technology
- Ιδανική αδιαβροχοποίηση ταρατσών
- Συνοχή σε μεγάλα πάχη
- Πολύ καλές μηχανικές αντοχές
- Ευκολία στην εφαρμογή

Απόδοση: 1,0-1,5 kg/m² για 2 στρώσεις
Αραίωση: 0-10%

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 4kg, 13kg



Total Proof Tape 60

Πολυεστερική ταινία ενίσχυσης

- Τοπική ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών
- Εφαρμογή σε ρωγμές, αρμούς και γωνίες
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Ανθεκτική στη UV ακτινοβολία
- Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό

Συσκευασία πώλησης: Ρολό 5m² (0,1x50m), 60gr/m²



Total Proof Polyurea AR

Επαλειφόμενη, ελαστική, στεγανωτική μεμβράνη ψυχρής πολυουρίας 2 συστατικών, υψηλών απαιτήσεων

- Ινοπλισμένη, πολυασπαρτική πολυουρία 2 συστατικών, για στεγάνωση ταρατσών και προστασία επιφανειών
- Ιδανική λύση για προστασία και στεγάνωση για εκτεθειμένες και μη εκτεθειμένες επιφάνειες
- Υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις
- Διατήρηση της ελαστικότητας σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία
- Ταχεία ωρίμανση
- Ευέλικτη καινοτόμος σύνθεση
- Υψηλή υδρο-στεγανότητα και αντοχή στα λιμνάζοντα νερά

Απόδοση: 1,0-1,5 kg/m² για 2 στρώσεις

Στέγνωμα: 3 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: ΣΕΤ A+B 4,75kg

ΣΕΤ A+B 14,25kg

ΣΕΤ A+B 23,75kg



Total Proof Polyurea AL

Επαλειφόμενη, ελαστική, στεγανωτική μεμβράνη ψυχρής πλήρως αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών, υψηλών απαιτήσεων

- Η ευέλικτη σύνθεσή της αναλόγως της επιλογής Β συστατικού την μετατρέπει σε πλήρως αλειφατική με εξαιρετικές αντοχές σε εκτεθειμένες επιφάνειες και στη UV ακτινοβολία
- Ινοπλισμένη, πολυασπαρτική πολυουρία 2 συστατικών, για στεγάνωση ταρατσών και προστασία επιφανειών
- Υψηλή λευκότητα που διατηρείται στο χρόνο
- Εφαρμόζεται και ως ενισχυτική στρώση πάνω από την Polyurea AR
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία
- Ευέλικτη καινοτόμος σύνθεση
- Υψηλή υδρο-στεγανότητα και αντοχή στα λιμνάζοντα νερά
- Υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις
- Διατήρηση ελαστικότητας σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
- Ευέλικτη καινοτόμος σύνθεση

Απόδοση: 1,0-1,5 kg/m² για 2 στρώσεις

Στέγνωμα: 3 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: ΣΕΤ A+B 4,92kg

ΣΕΤ A+B 14,75kg

ΣΕΤ A+B 24,57kg

TOTAL PROOF/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ



Total Proof Polyurea HS-5000

Υγρή ψεκαζόμενη μεμβράνη στεγανοποίησης βάσης καθαρής πολυουρίας

- Υψηλή ελαστικότητα
- Αριστες μηχανικές αντοχές και ταχεία ωρίμανση
- Άριστες χημικές αντοχές
- Μη εκτεθειμένη στεγανωτική στρώση σε ταρατσες
- Προστατευτική επίστρωση σε βιομηχανίες, αποθήκες, μεταλλικές οροφές κτλ

Απόδοση: 1,5-2,0 kg/m²

Αραίωση: ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Αποχρώσεις: RAL 7037

Συσκευασία: (A) HS-5000 (205kg)

(B) HS (220 ή 225kg)



Total Proof Polyurea HS-1000

Υγρή ψεκαζόμενη μεμβράνη στεγανοποίησης βάσης υβριδικής πολυουρίας

- Αριστες μηχανικές αντοχές και ταχεία ωρίμανση
- Άριστες χημικές αντοχές
- Μη εκτεθειμένη στεγανωτική στρώση σε ταρατσες
- Προστατευτική επίστρωση σε βιομηχανίες, αποθήκες, μεταλλικές οροφές κτλ

Απόδοση: 1,5-2,0 kg/m²

Αραίωση: ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Αποχρώσεις: RAL 7037

Συσκευασία: (A) HS-1000 (205kg)

(B) HS (220 ή 225kg)



Total Proof PU-S 7000

Μεμβράνη αλειφατικής πολυουρεθάνης υψηλών επιδόσεων, 2 συστατικών

- Σκληρότητα, αντοχή σε κρούση και τριβή
- Υψηλή καλυπτικότητα και ομοιόμορφη επιπεδότητα
- Εξαιρετική αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον και στη UV ακτινοβολία
- Ταχεία σκλήρυνση

Απόδοση: 8 - 10 m²/kg

Αραίωση: 0-10% με KRAFT Nitro 2000

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 16kg (A)
4kg (B)



Total Proof PU S-1500 Primer

Πολυουρεθανικό αστάρι 2 συστατικών για πορώδεις επιφάνειες

- Εξαιρετική πρόσφυση και εμποτισμός σε πορώδη υποστρώματα
- 100% στερεά
- Χαμηλή κατανάλωση λόγω της χαμηλής ρευστότητας

Απόδοση: ~0,200 kg/m²
Αραίωση: 0-10% με KRAFT Nitro 2000

Αποχρώσεις: Διαφανές
Συσκευασία: 5kg (A)
5kg (B)



Total Proof AR-1200 Primer

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών

- Εξαιρετική πρόσφυση, σκληρότητα, επικάλυψη και αντιδιαβρωτική ικανότητα
- Κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών
- Δέχεται κάθε τύπο τελικού χρώματος

Απόδοση: 8 - 10 m²/kg
Αραίωση: 0-10% με KRAFT Nitro 2000

Συσκευασία: 16kg (A)
4kg (B)

ΣΕΙΡΑ HYDROGUARD / ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



Hydroguard One 40

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

- Πιστοποιημένο για στεγανοποίηση τσιμεντοειδών δεξαμενών πόσιμου νερού
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
- Στεγανότητα σε θετικές και αρνητικές πιέσεις
- Υψηλές μηχανικές αντοχές

Κατανάλωση: 1,2-1,4 kg/m²/mm πάχους στρώσης
Ανάμειξη: 0,93L νερό / 5kg,
4,65L νερό / 25kg

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι
Συσκευασίες: 5kg, 25kg



Hydroguard Flex System

Εύκαμπτο ρητινούχο, τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης δύο συστατικών

- Ολοκληρωμένο, ευέλικτο και «έξυπνο» σύστημα στεγανοποίησης πολλαπλών χρήσεων και συνδυασμών
- Κοινός χαρτόσακος (Α' συστατικό) σε όλους τους συνδυασμούς
- Δυνατότητα ικανοποίησης υψηλών τεχνικών απαιτήσεων
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
- Κατάλληλο για στεγανοποίηση οριζόντιων & κάθετων επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ιδανικό για εφαρμογές με απαιτήσεις ευκαμψίας (π.χ. ταράτσες, μπαλκόνια, δεξαμενές, συστήματα ETICS, κάτω από διακοσμητικά πλακίδια, κατασκευές ξηράς δόμησης κλπ.
- Προστασία σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Κατάλληλο για θετικές & αρνητικές πιέσεις υγρασίας
- Ενισχυμένη ευκαμψία, επιφανειακή μηχανική αντοχή & πρόσφυση
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα

Κατανάλωση: 1,2-1,4 kg/m²/mm πάχους στρώσης
Ανάμειξη: 1,7kg Hydroguard Flex Resin σε 5kg Hydroguard One 40
8,5kg Hydroguard Flex Resin σε 25kg Hydroguard One 40

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι
Συσκευασίες: 33,5 kg (25kg + 8,5kg), 6,7 kg (5kg + 1,7kg)



Hydroguard Elastic System

Εξαιρετικά εύκαμπτο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές, επαλειφόμενο, στεγανωτικό δύο συστατικών

- Ολοκληρωμένο, ευέλικτο και «έξυπνο» σύστημα στεγανοποίησης πολλαπλών χρήσεων και συνδυασμών
- Κοινός χαρτόσακος (Α' συστατικό) σε όλους τους συνδυασμούς
- Δυνατότητα ικανοποίησης υψηλών τεχνικών απαιτήσεων
- Πολύ ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Πιστοποιημένο ως στεγανωτική μεμβράνη κάτω από διακοσμητικές επικαλύψεις (π.χ. πλακίδια) - Hydroguard Elastic Grey
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
- Ιδανικό για εφαρμογές με απαιτήσεις ευκαμψίας (π.χ. ταράτσες, μπαλκόνια, δεξαμενές, συστήματα ETICS, κάτω από διακοσμητικά πλακίδια, κατασκευές ξηράς δόμησης κλπ.
- Προστασία σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Κατάλληλο για θετικές & αρνητικές πιέσεις υγρασίας
- Ενισχυμένη ευκαμψία, επιφανειακή μηχανική αντοχή & πρόσφυση
- Υψηλή υδρατμοπερατότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Κατάλληλο για στεγανοποίηση οριζόντιων & κάθετων επιφανειών

Κατανάλωση: 1,2-1,4 kg/m²/mm πάχους στρώσης

Ανάμειξη: 2,1kg Hydroguard Elastic Resin σε 5kg Hydroguard One 40
10,5kg Hydroguard Elastic Resin σε 25kg Hydroguard One 40

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, γκρι

Συσκευασίες: 35,5 kg (25kg + 10,5kg), 7,1 Kg (5kg + 2,1kg)



Hydroguard Net 75

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα οπλισμού

- Κατάλληλο για εγκυβωτισμό σε στεγανωτικές στρώσεις
- Αντοχή σε αλκάλια
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Βάρους 75 gr/m²

Συσκευασία πώλησης: Ρολό 50m² (1x50m), 75gr/m²

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
	Πιστοποιημένο Ψυχρό Χρώμα	ETAG005	Αντοχή σε λιμνάζοντα ύδατα	
Total Proof™ Flex		.	.	
Total Proof™ PU Hybrid				
Total Proof™ Fiber 25				
Total Proof™ Polyurea AL				
Total Proof™ Polyurea AR				

		ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	
Αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις	UV Προστασία	Νέα επιφάνεια	Παλιά επιφάνεια
✓		Dur / Eco Dur Aqua™ / Total Proof Primer Aqua	BODENGUARD H-250 PRIMER
✓	✓	Dur / Eco Dur Aqua™ / Total Proof Primer Aqua	BODENGUARD H-250 PRIMER
✓	✓	Dur / Eco Dur Aqua™ / Total Proof Primer Aqua	BODENGUARD H-250 PRIMER
✓	✓	BODENGUARD H-250 PRIMER	BODENGUARD H-250 PRIMER
	✓	BODENGUARD H-250 PRIMER	BODENGUARD H-250 PRIMER





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΟΒΑ

Strong Repair 84	98
Fine Repair 83	
Easy Repair 80	99
Rust Blocker Powder	
Fast Repair 70	100
Powder Bond	
LevelWall One	101

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ



Strong Repair 84

Ρητινούχο, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα
υψηλών αντοχών, με αναστολέα διάβρωσης

- Κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές σκυροδέματος υψηλών αντοχών, φέρουσες και μη
- Πάχος εφαρμογής 5-60mm (τοπικά έως 80mm)
- Εμπεριέχει αναστολέα διάβρωσης
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Θιξοτροπικό (δεν «κρεμάει»)
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωριόντα & ασβέστη)
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Φυσικές ύλες ανακύκλωσης
- Σχεδιασμένο για εφαρμογές δυναμικών τάσεων
- Πιστοποίηση με EMICODE® EC 1PLUS με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπες πτητικών (εγκεκριμένα από το σύστημα BREEAM GN22)
- Με Περιβαλλοντική δήλωση EPD

Κατανάλωση: 17-19 kg/m²/cm
πάχους στρώσης
Ανάμειξη: 0,9L νερό / 5kg
4,4-4,6L νερό / 25kg

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: Γκρι
Συσκευασία: 5kg, 25kg



Fine Repair 83

Λεπτόκοκκο, ρητινούχο, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα
μεγάλων αντοχών, με αναστολέα διάβρωσης

- Κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές σκυροδέματος υψηλών αντοχών, φέρουσες και μη
- Πάχος εφαρμογής 5-35mm (τοπικά έως 50mm)
- Εμπεριέχει αναστολέα διάβρωσης
- Θιξοτροπικό (δεν «κρεμάει»)
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωριόντα και ασβέστη)
- Φυσικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology)
- Λεπτόκοκκο φινίρισμα
- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Μη συρρικνούμενο & με ελεγχόμενη ενυδάτωση
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Πιστοποίηση με EMICODE® EC 1PLUS με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπες πτητικών (εγκεκριμένα από το σύστημα BREEAM GN22)
- Με Περιβαλλοντική δήλωση EPD
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: 15-17 kg/m²/cm
πάχους στρώσης
Ανάμειξη: 1L νερό / 5kg
4,75-5L νερό / 25kg

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
Αποχρώσεις: Γκρι
Συσκευασίες: 5kg, 25kg



Easy Repair 80

Λεπτόκοκκο, ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα

- Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα (Recycled Green Technology)
- Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπία (δεν «κρεμάει»)
- Φυσικές ύλες ανακύκλωσης
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωροϊόντα και ασβέστη)
- Λεπτόκοκκο φινίρισμα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές

Κατανάλωση: 1,5-1,6 kg/m²/mm πάχους στρώσης

Ανάμειξη: 1,1 - 1,2L νερό / 5kg
5,5-6L νερό / 25kg

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: Γκρι

Συσκευασίες: 5kg, 25kg



BUSINESS
QUALITY
VERIFICATION



Rust Blocker Powder

Επαλειφόμενος τσιμεντοειδής αναστολέας διάβρωσης οπλισμού - Γέφυρα πρόσφυσης

- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- Βελτίωση πρόσφυσης νέου σκυροδέματος
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Ανάμειξη μόνο με νερό
- Προσδίδει επιπλέον μηχανική αντοχή στον οπλισμό
- Υψηλή προστασία από παράγοντες διάβρωσης (υγρασία, χλωροϊόντα)

Κατανάλωση:

Ως αναστολέας διάβρωσης 100gr/m

Ως γέφυρα πρόσφυσης 2,0 - 2,2kg/m²

Αραίωση: 0,23L νερό/1kg

Στέγνωμα: 2 - 4 ώρες

Αποχρώσεις: Κεραμιδί

Συσκευασίες: 1kg

ΣΟΒΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ & ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Fast Repair 70

Ταχύπηκτος, ινοπλισμένος, επισκευαστικός σοβάς

- Υψηλές μηχανικές αντοχές εντός 24 ωρών
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Φινίρισμα εφάμιλλο παραδοσιακών σοβάδων τελικής στρώσης
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Πάχος εφαρμογής 5-35mm (τοπικά έως 50mm)
- Υδρατμοπερατό
- Ταχεία πήξη (~30min)
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: 1,4-1,5 kg/m²/mm
πάχους στρώσης

Ανάμειξη: 1 - 1,2L νερό / 5kg
5 - 5,5L νερό / 25kg

Στέγνωμα: 1 ώρα

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασίες: 5kg, 25kg



Powder Bond

Συμπολυμερές βελτιωτικό γαλάκτωμα για κονιάματα

- Ενισχύει την πρόσφυση & την αδιαβροχοποίηση των τσιμεντοκονιαμάτων
- Υψηλή ελαστικότητα
- Μειώνει τη συρρίκνωση
- Αποτρέπει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών
- Βελτιώνει τη συγκολλητική ικανότητα του μείγματος

Απόδοση: 20 - 40m²/ L ως αστάρι

Αραίωση: 100 - 300% κ.ο. ως αστάρι

Σε παραδοσιακές τσιμεντοκονίες:

2,5-5kg (ανά 50kg Τσιμέντου)

Σε κόλλες πλακιδίων:

1-2kg (ανά 25kg προϊόντος)

Σε στεγανωτικά:

1-2kg (ανά 25kg προϊόντος)

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 1kg, 4kg, 18kg



LevelWall One

Ινοπλισμένος, υδαταπωθητικός, τσιμεντοειδής σοβάς μιας στρώσης

- Υποκαθιστά το σοβά βασικής και τελικής στρώσης σε πάχη έως 2,5cm/ στρώση
- Άριστη πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και μηδενική συρρίκνωση
- Εμπεριέχει φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Μεγάλη ευκολία εφαρμογής
- Ταχύτερη παράδοση έργου
- Ταυτόχρονη εξοικονόμηση εργατικών-υλικών
- Φινίρισμα εφάμιλλο παραδοσιακών σοβάδων τελικής στρώσης
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- Μηδενικές ρηγματώσεις συρρίκνωσης & αφυδάτωσης
- Εξαιρετικής πρόσφυσης στο υπόστρωμα
- Υδρατμοπερατό
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: 14 kg/m²/1cm


πάχους στρώσης

Ανάμειξη: 4,5-5,5L νερό/25kg
(18-22%)

Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασίες: 25kg

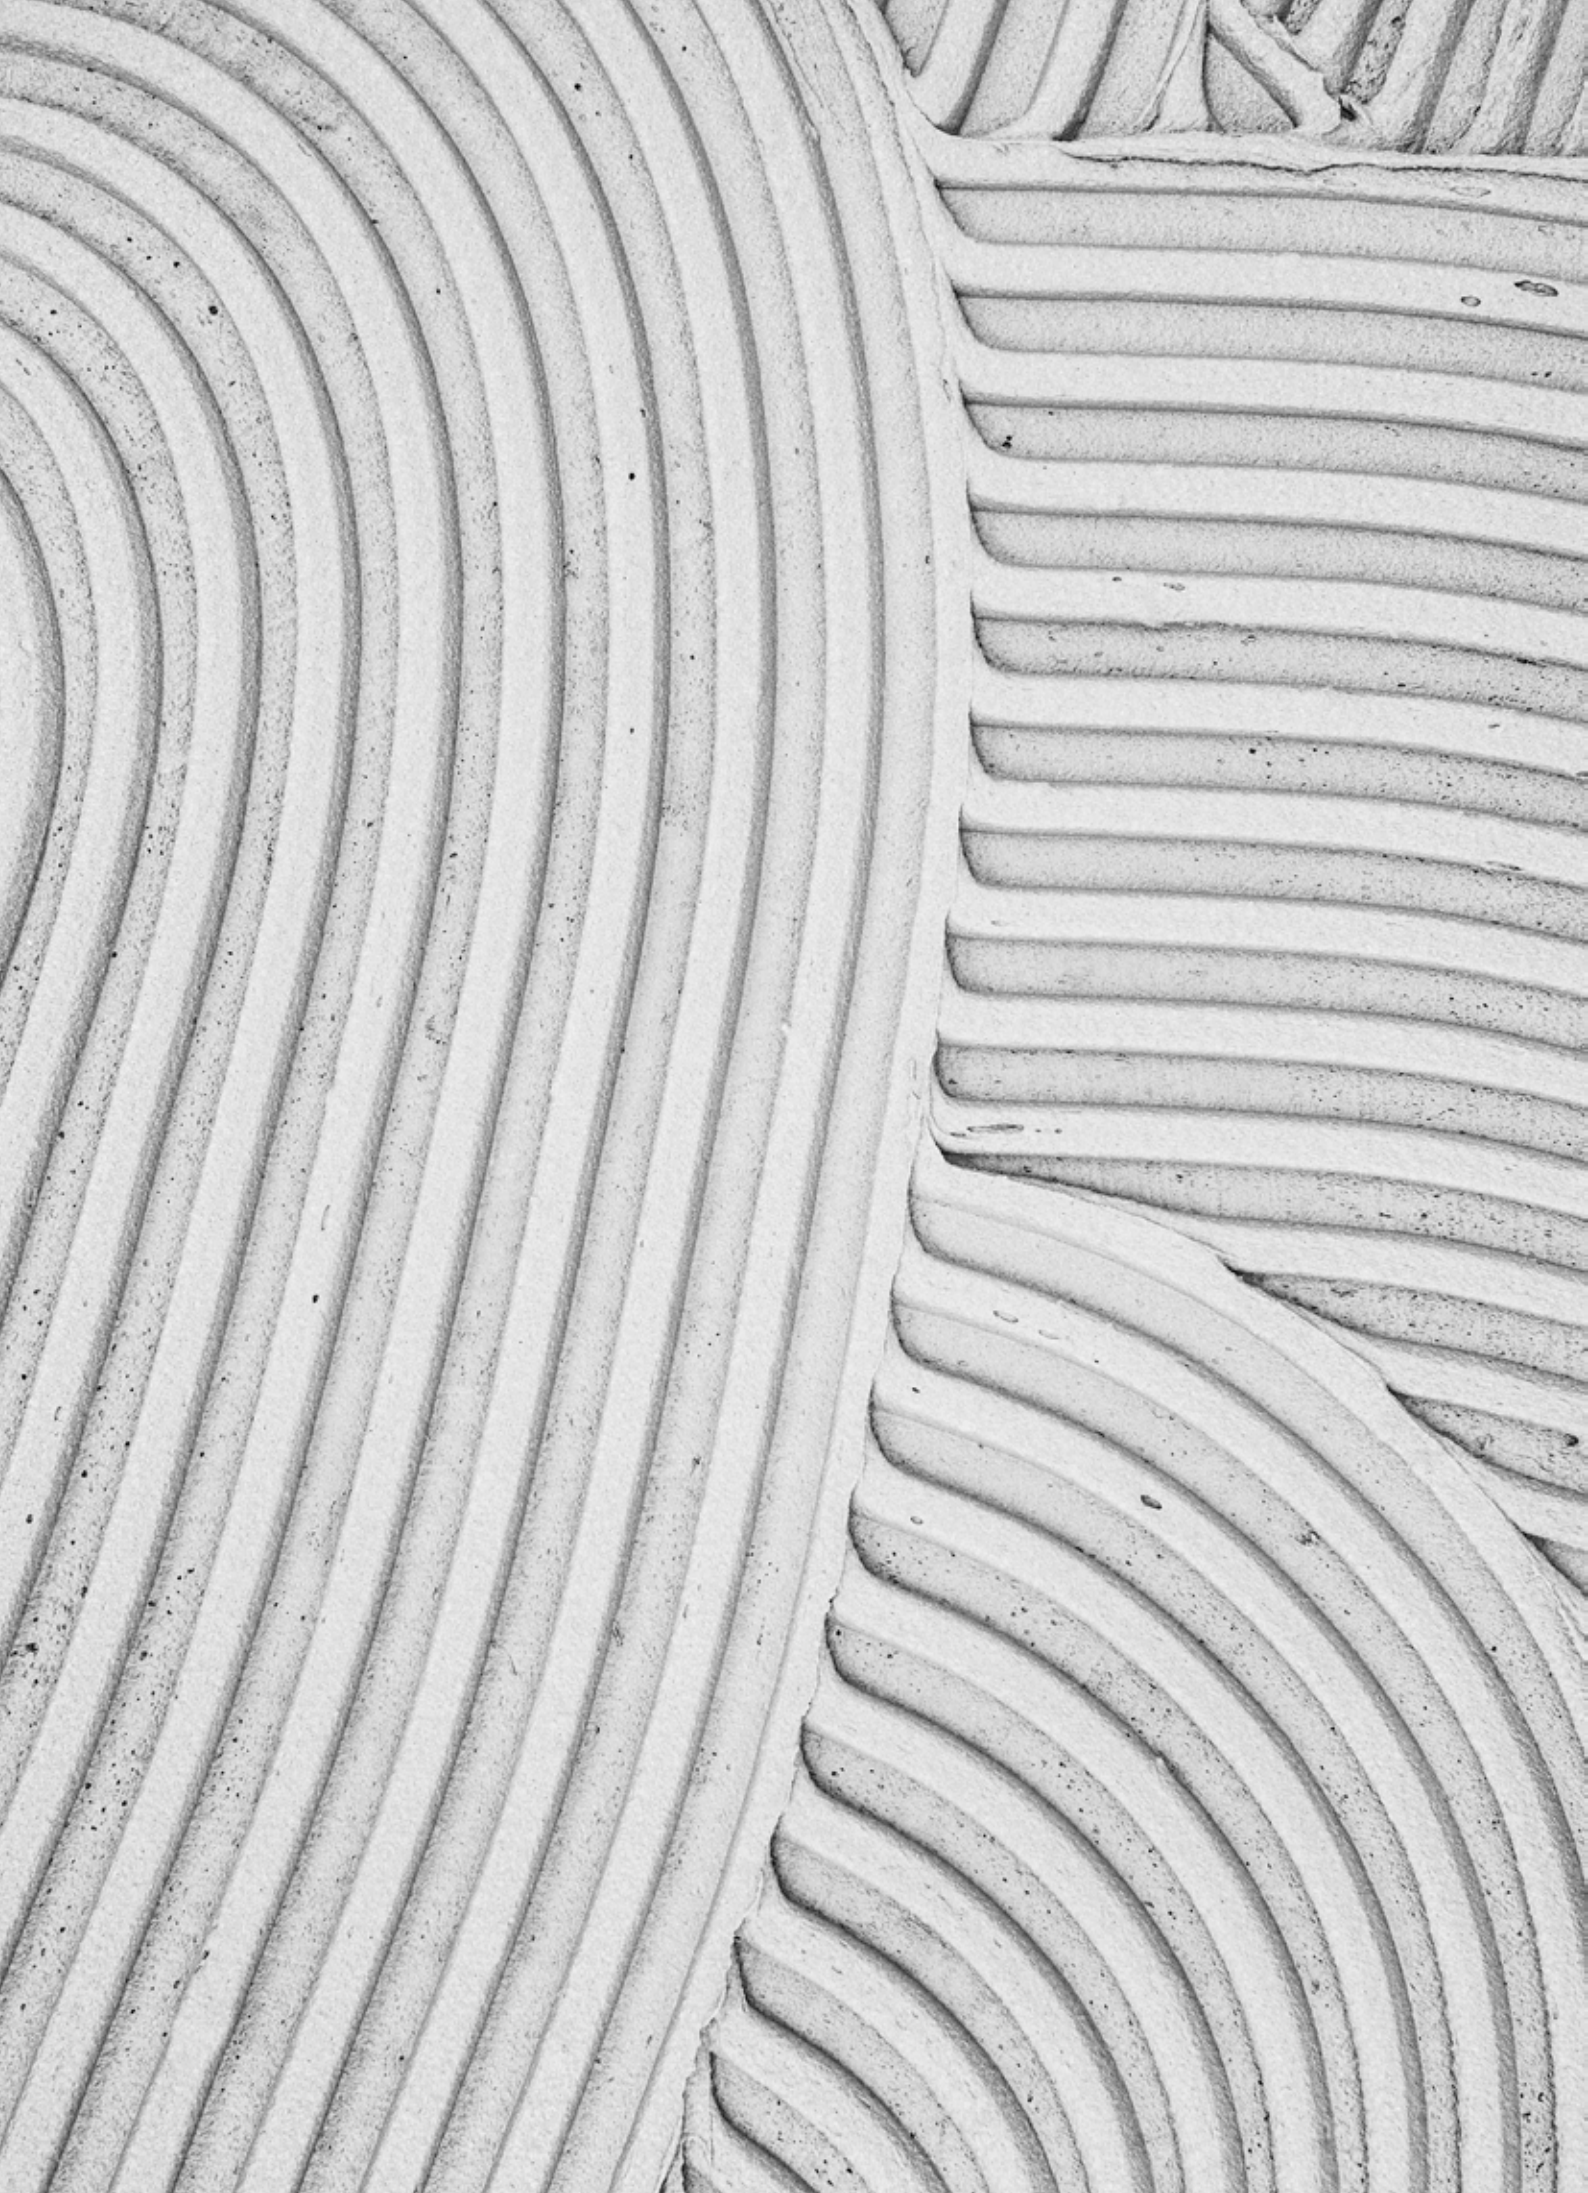



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

FixoTile GEL MAX	104
------------------	-----

FixoTile GEL

FixtoTile Flex 30	105
-------------------	-----

FixoTile Ultra 20

FixoTile Pro 10	106
-----------------	-----

FixoTile Pro 5

FixoGrout One 0-8	107
-------------------	-----

FixoGrout Epoxy	108
-----------------	-----

FixoSil C	109
-----------	-----

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ



FixoTile GEL MAX

Υβριδική, υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας GEL

- Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Μοναδική ευκολία στην εφαρμογή
- Σταθερότητα όγκου κατά την τοποθέτηση του πλακιδίου
- Πάχος εφαρμογής έως 20mm
- Αυξημένη ευκαμψία και αποφυγή ρηγματώσεων, σε επιφάνειες με θερμοκρασιακές διακυμάνσεις ή μηχανικές καταπονήσεις, όπως ταρατσες και δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ιδανικό για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Συμβατότητα χρήσης επάνω σε εύκαμπτα τσιμεντοειδή στεγανωτικά (EN 14891)
- Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία
- Μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση (T)
- Ιδιαίτερα παρατεταμένος χρόνος επικόλλησης (E)
- Πλήρη διαβροχή της κόλλας στο πλακίδιο
- Εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds - VOCs) με την ανώτατη πιστοποίηση EMICODE® EC1PLUS

Κατανάλωση: 3-4 kg/m²
Αραίωση: 7,0-8,0 L / 25kg
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασίες: 25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (Pot Life): 5 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο: 4-8 ώρες,
Αρμολόγηση σε δάπεδο: 24 ώρες



FixoTile GEL

Υβριδική, υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων, τεχνολογίας GEL

- Υψηλή θιξοτροπία
- Σταθερότητα όγκου κατά την τοποθέτηση του πλακιδίου
- Μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση (T)
- Ιδιαίτερα παρατεταμένος χρόνος επικόλλησης (E)
- Πλήρης διαβροχή της κόλλας στο πλακίδιο
- Εξαιρετική εργασιμότητα -Μοναδική ευκολία στην εφαρμογή
- Κατάλληλη για μεγάλα πλακίδια (έως 150x300cm) και χώρους υψηλών απαιτήσεων, όπως ενδοδαπέδια θέρμανση
- Πάχος εφαρμογής έως 20mm
- Εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (Volatile Organic Compounds -VOCs) με την ανώτατη πιστοποίηση EMICODE® EC1PLUS
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Απόδοση: 3-4 kg/m²
Αραίωση: 7,0-8,0 L / 25kg
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασίες: 25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (Pot Life): 5 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο: 4-8 ώρες,
Αρμολόγηση σε δάπεδο: 24 ώρες



FixtoTile Flex 30

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

- Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία
- Μεγάλη ικανότητα ελαστικής παραμόρφωσης
- Συμβατότητα χρήσης επάνω σε εύκαμπτα τσιμεντοειδή στεγανωτικά (EN 14891)
- Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Μηδενική ολίσθηση
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
- Πάχος εφαρμογής έως 15mm
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Ιδανικό για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων

Κατανάλωση: 3-5 kg/m²
Αραίωση: 7,5-8,0 L / 25kg
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασίες: 5kg, 25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (Pot Life):
4 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο: 4-8 ώρες,
Αρμολόγηση σε δάπεδο: 24 ώρες



FixtoTile Ultra 20

Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

- Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία
- Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Μηδενική ολίσθηση
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
- Πάχος εφαρμογής έως 10mm
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Απόδοση: 3-5 kg/m²
Αραίωση: 7,0-8,0 L / 25kg
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασίες: 5kg, 25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (Pot Life):
4 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο: 4-8 ώρες,
Αρμολόγηση σε δάπεδο: 24 ώρες

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ



C1TE
EN 12004

FixoTile Pro 10

Τσιμεντοειδής κόλλα κεραμικών πλακιδίων

- Υψηλή πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία, στα συνήθη υποστρώματα
- Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Μηδενική ολίσθηση
- Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος επικόλλησης
- Πάχος εφαρμογής έως 10mm
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Απόδοση: 3-5 kg/m²
Αραίωση: 6,25-6,75 L / 25kg
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασίες: 5kg, 25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (Pot Life):
3 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο: 4-8 ώρες,
Αρμολόγηση σε δάπεδο: 24 ώρες



C1
EN 12004

FixoTile Pro 5

Τσιμεντοειδής κόλλα κεραμικών πλακιδίων για εσωτερικές εφαρμογές

- Κατάλληλο σε δάπεδο και τοίχο, σε συνήθη τσιμεντοειδή υποστρώματα επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία κ.τ.λ
- Εσωτερική χρήση
- Εξαιρετική εργασιμότητα & θιξοτροπία
- Πάχος εφαρμογής έως 10mm
- Σχεδιασμένη με τα κατάλληλα ανόργανα συνδετικά & οργανικά πρόσθετα ώστε να προσφέρει άριστη πρόσφυση
- Πρόσφυση & αντοχή στην υγρασία, στα συνήθη υποστρώματα

Απόδοση: 3-5 kg/m²
Αραίωση: 5,8-6,3 L / 25kg
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασίες: 5kg, 25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (Pot Life):
3 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο: 4-8 ώρες,
Αρμολόγηση σε δάπεδο: 24 ώρες


CG2 WA
 EN 13888


FixoGrout One 0-8

Ενισχυμένος, τσιμεντοειδής, έγχρωμος, υδατοαπωθητικός αρμόστοκος πλακιδίων, με αντοχή στην τριβή και λεία επιφάνεια (Hard Velvet Effect)

- Μοναδική εργασιμότητα
- Υδατοαπωθητικότητα
- Πρώιμη σκληρότητα στις πρώτες 24 ώρες
- Δεν «κάθεται» από την επιφάνεια του πλακιδίου
- Πορσελανώδη υφή
- Μηδενική συρρίκνωση
- Εξαιρετικά λεία επιφάνεια
- Χρωματική ομοιογένεια και σταθερότητα με την πάροδο του χρόνου
- Χαρακτηριστική αντοχή στην τριβή
- Δεν ρηγματώνει

Απόδοση: Ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το μέγεθος των αρμών.

Αραίωση: 0,84-0,96 L / 3kg

Συσκευασίες: 3kg

Ήπια βατότητα: Μετά από 8 ώρες

Έτοιμο προς πλήρη χρήση: Μετά από 3 ημέρες

Αποχρώσεις: Λευκό, και 11 έτοιμες αποχρώσεις

100
ΛΕΥΚΟ - WHITE

115
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ - DARK GREY

130
ΜΠΕΖ - BEIGE

145
ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ - GREY BROWN

105
ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ - SILVER GREY

120
ΚΡΕΜ - CRÈME

135
ΠΕΡΛΑ ΜΠΕΖ - PERLA BEIGE

150
ΚΑΡΑΜΕΛΑ - CARMEL

110
ΓΚΡΙ - GREY

125
ΑΪΒΟΡΙ - IVORY

140
ΚΑΦΕ ΜΠΕΖ - BROWN BEIGE

155
ΣΟΚΟΛΑΤΙ - CHOCOLATE

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ



FixoGrout Epoxy

Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών, υδατοδιαλυτός, για αρμούς πλακιδίων υψηλών απαιτήσεων

- Πολύ εύκολος στην εφαρμογή και τον καθαρισμό
- Υψηλή μηχανική αντοχή σε τριβή και καταπόνηση
- Εξαιρετική χημική αντοχή σε απορρυπαντικά, αλκάλια και αραιά οξέα
- Απόλυτα στεγανή επιφάνεια χωρίς απορροφητικότητα
- Δεν συρρικνώνεται κατά τη σκλήρυνση
- Γρήγορη ωρίμανση και ανάπτυξη αντοχών
- Μυκητοστατική προστασία
- Κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Χωρίς διαλύτες – φιλικός προς τον χρήστη και το περιβάλλον
- Θιξοτροπικός, κατάλληλος για δάπεδα και τοίχους
- Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες από -20°C έως +70°C
- Ιδανικός για πισίνες, χώρους τροφίμων, νοσοκομεία και βιομηχανικές εφαρμογές

Απόδοση: Ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το μέγεθος των αρμών

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60 λεπτά (+23°C)

Αποχρώσεις: Λευκό, και 5 έτοιμες αποχρώσεις

Συσκευασία: 3kg (ΣΕΤ Α&Β)

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

100
ΛΕΥΚΟ - WHITE

110
ΓΚΡΙ - GREY

115
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ - DARK GREY

130
ΜΠΕΖ - BEIGE

140
ΚΑΦΕ ΜΠΕΖ - BROWN BEIGE

145
ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ - GREY BROWN



FixoSil C

Διακοσμητική, Ουδέτερη έγχρωμη ελαστομερής σιλικόνη υψηλής πρόσφυσης, για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευαστικών αρμών

- Άριστη πρόσφυση σε γυαλί, πλακίδια, κεραμικά και υαλότουβλα
- Κατάλληλη για PVC, πολυκαρβονικά, πολυακρυλικά, πολυεστέρες και άλλα πλαστικά υλικά
- Εξαιρετική συγκόλληση σε ξύλο, μπετόν, σοβά και τοιχοποιία
- Ιδανική για εφαρμογές σε κουφώματα αλουμινίου και PVC
- Δεν διαβρώνει και δεν οξειδώνει μεταλλικές επιφάνειες
- Άριστη πρόσφυση σε γαλβανισμένα μέταλλα, ανοξείδωτο χάλυβα, ψευδάργυρο, χαλκό και αλουμίνιο
- Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις συστολοδιαστολές
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τη γήρανση και την UV ακτινοβολία
- Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Μακροχρόνια στεγανότητα και προστασία των αρμών

Ιδανική για: Σφράγιση στην εξωτερική πλευρά κουφωμάτων αλουμινίου ή PVC, μεταξύ προφίλ και μαρμάρου ή τοιχοποιίας.

Αποχρώσεις: Λευκό, και 5 έτοιμες αποχρώσεις

Συσκευασία: Πλαστική φύσιγγα 280 ml

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

100
ΛΕΥΚΟ - WHITE

110
ΓΚΡΙ - GREY

115
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ - DARK GREY

130
ΜΠΕΖ - BEIGE

140
ΚΑΦΕ ΜΠΕΖ - BROWN BEIGE

145
ΚΑΦΕ ΓΚΡΙ - GREY BROWN





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ

Joint Acrylic 20

Joint Mold Resist 23 112

Joint PU 25

Easy Foam 50

Gun Foam 51 113

Glue Foam 52

www.kraftpaints.com

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ



Joint Acrylic 20

Ακρυλική σφραγιστική μαστίχη

- Εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, τούβλο, ξύλο, αλουμίνιο, PVC
- Βάφεται με ακρυλικό & πλαστικό χρώμα
- Γρήγορη ωρίμανση
- Δεν συρρικνώνεται
- Τρίβεται
- Βάφεται

Στέγνωμα:

10-15 λεπτά (επιφανειακό στέγνωμα),
4-5 ημέρες (χρόνος πλήρους σκλήρυνσης)

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 280ml, 600ml



Joint Mold Resist 23

Σφραγιστική σιλικόνη με αντοχή στη μούχλα

- Κατάλληλη για είδη υγιεινής, κουζίνα, μπάνιο
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Δεν βάφεται
- Μεγάλη αντοχή στο νερό & σε μύκητες

Αποχρώσεις: Λευκό, διαφανές

Συσκευασία: 280ml



Joint PU 25

Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη

- Εξαιρετική πρόσφυση σε κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ, λαμαρίνα κ.α
- Βάφεται με ακρυλικό & πλαστικό χρώμα
- Υψηλή μηχανική αντοχή σε καταπονήσεις
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία και την υγρασία

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 310ml, 600ml



Easy Foam 50

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός

- Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρα, μέταλλα κ.α
- Αυτοδιογκούμενος αφρός, ανθεκτικός στη φωτιά, μη τοξικός
- Εύκολη χρήση & εφαρμογή

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 750ml



Gun Foam 51

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού, χαμηλής διόγκωσης

- Εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τούβλο, κονίαμα, ασφαλτο, ξύλο, γύψο, χαρτόνι & μεταλλική επιφάνεια
- Αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη χρήση & εφαρμογή με πιστόλι
- Χαμηλή διόγκωση
- Αντοχή στην υγρασία

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 750ml



Glue Foam 52

Αφρώδης κόλλα πολυουρεθάνης πιστολιού, πολύ χαμηλής διόγκωσης

- Εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τούβλο, κονίαμα, ασφαλτο, ξύλο, γύψο, χαρτόνι & μεταλλική επιφάνεια
- Χαμηλή διόγκωση
- Εύκολη χρήση & εφαρμογή με πιστόλι
- Υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση
- Άριστη πρόσφυση στα περισσότερα υλικά

Αποχρώσεις: Λευκό

Συσκευασία: 830ml

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Οικολογικό χρώμα	Silver Ion Technology	Eco Platform EPD	Συνεισφορά στην υγιεινή ατμόσφαιρα	Πιστοποιήσεις αξιολόγησης "πράσινων κτιρίων"	IMSL Μικρο-βιολογικά ελεγχμένο
ΒΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ						
Master™			✓	✓	✓	✓
Master™ Eco	✓		✓	✓	✓	
Master™ Easy Clean			✓	✓	✓	✓
Master™ Clean Air				✓	✓	✓
Master™ Hydrocontrol				✓	✓	✓
Asepsis™ Shield		✓	✓	✓	✓	✓
Profi™ Eco Interior	✓		✓			
ΒΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ						
4 Seasons™			✓		✓	
4 Seasons™ Elastic						
4 Seasons™ Waterproof						
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ						
Total™ Proof PU-S					✓	
Total™ Proof PU Aqua					✓	
Total™ Proof Hybrid					✓	
Total™ Proof Top Coat					✓	
Total™ Proof PU Primer						
Profi™ Roof					✓	
ΑΣΤΑΡΙΑ / ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ						
Eco Dur Aqua™	✓		✓	✓	✓	✓
Haft™			✓	✓	✓	✓
Eco Stain Blocker Aqua™	✓			✓	✓	✓
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ						
Wood Aqua™ Eco	✓					
Velatoura Aqua Eco	✓					
Wood Shield™ Colorbased						
Wood Style™ Aqua						
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ						
Easy Repair 80						
Fine Repair 83						
Strong Repair 84						
Fast Repair 70						
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ						
Hydroguard One 40 System						
Hydroguard Flex System						
Hydroguard Elastic System						



Recycled
Green
Technology



BΕΝΤΑΛΙΕΣ / ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



Inspired Collection™

Η βεντάλια **INSPIRED COLLECTION™** έχει σχεδιαστεί από εξειδικευμένους στο χρώμα διακοσμητές και αρχιτέκτονες και περιλαμβάνει **1.741 αποχρώσεις**.



747 DISCOVER Collection™

Η νέα **747 Discover Collection** της **KRAFT Paints** αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εργαλείο επιλογής χρώματος για κάθε έργο και κάθε ανάγκη. Η μοναδική αυτή συλλογή περιλαμβάνει **747** προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις, δημιουργημένες για να εμπνέουν αρχιτέκτονες, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, επαγγελματίες του χρώματος και ιδιώτες.



Reflective Collection™

Η βεντάλια **REFLECTIVE COLLECTION™** περιλαμβάνει **185 αποχρώσεις** ειδικά σχεδιασμένες για τις εξωτερικές όψεις των κτιρίων.

Η τιμή ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία TSR (Total Solar Reflectance), για κάθε μία απόχρωση ξεχωριστά, έχει μετρηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμφωνα με τα διεθνώς πιστοποιημένα πρότυπα μέτρησης.



BIOCLIMA® CLIMAWALL Facade Collection

Εμπνευσμένη από τα στοιχεία της φύσης, με πάνω από 50 συλλογές των 5 αποχρώσεων και διαφορετικές κοκκομετρίες, σε σύνολο 285 νέων αποχρώσεων, η **BIOCLIMA®** αναβαθμίζει αισθητικά το κτίριο, με την εγγυημένη αντοχή των πιστοποιημένων συστημάτων της.



Ral Classic Collection

Η αυθεντική, διεθνώς καταξιωμένη βεντάλια με τις πιο δημοφιλείς αποχρώσεις ειδικά για τις μεταλλικές επιφάνειες.



Colors Of Greece Collection

Η παλέτα **COLORS OF GREECE COLLECTION** είναι εμπνευσμένη από την Ελλάδα και περιλαμβάνει **127 αυθεντικές ελληνικές αποχρώσεις**.



Color Trends

Ο οδηγός χρωματικών τάσεων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιλογή των κατάλληλων αποχρώσεων και συνδυασμών, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις.



Χρωματολόγιο Hard & Gloss™

Το βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας για μεταλλικές επιφάνειες **Hard & Gloss™** διατίθεται σε λευκό και σε 36 ακόμη αποχρώσεις.



Χρωματολόγιο Hard Duko™

Το ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα **Hard & Duko™** διατίθεται στις εκδόσεις **Classic & Metallized**, σε διαφορετικά φινιρίσματα και σε πολλές επιλογές αποχρώσεων.



Χρωματολόγιο Metal 3in1™

Το αντισκωριακό χρώμα μετάλλων **Metal 3in1™** διατίθεται στις εκδόσεις **Classic, Hammered & Metallized** σε διαφορετικά φινιρίσματα και σε πολλές επιλογές αποχρώσεων.






PRATT & LAMBERT®
PAINTS

Never compromise®

121 ■■■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

125 ■■■ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

129 ■■■ ΞΥΛΟ, ΜΕΤΑΛΛΟ & ΑΛΛΑ

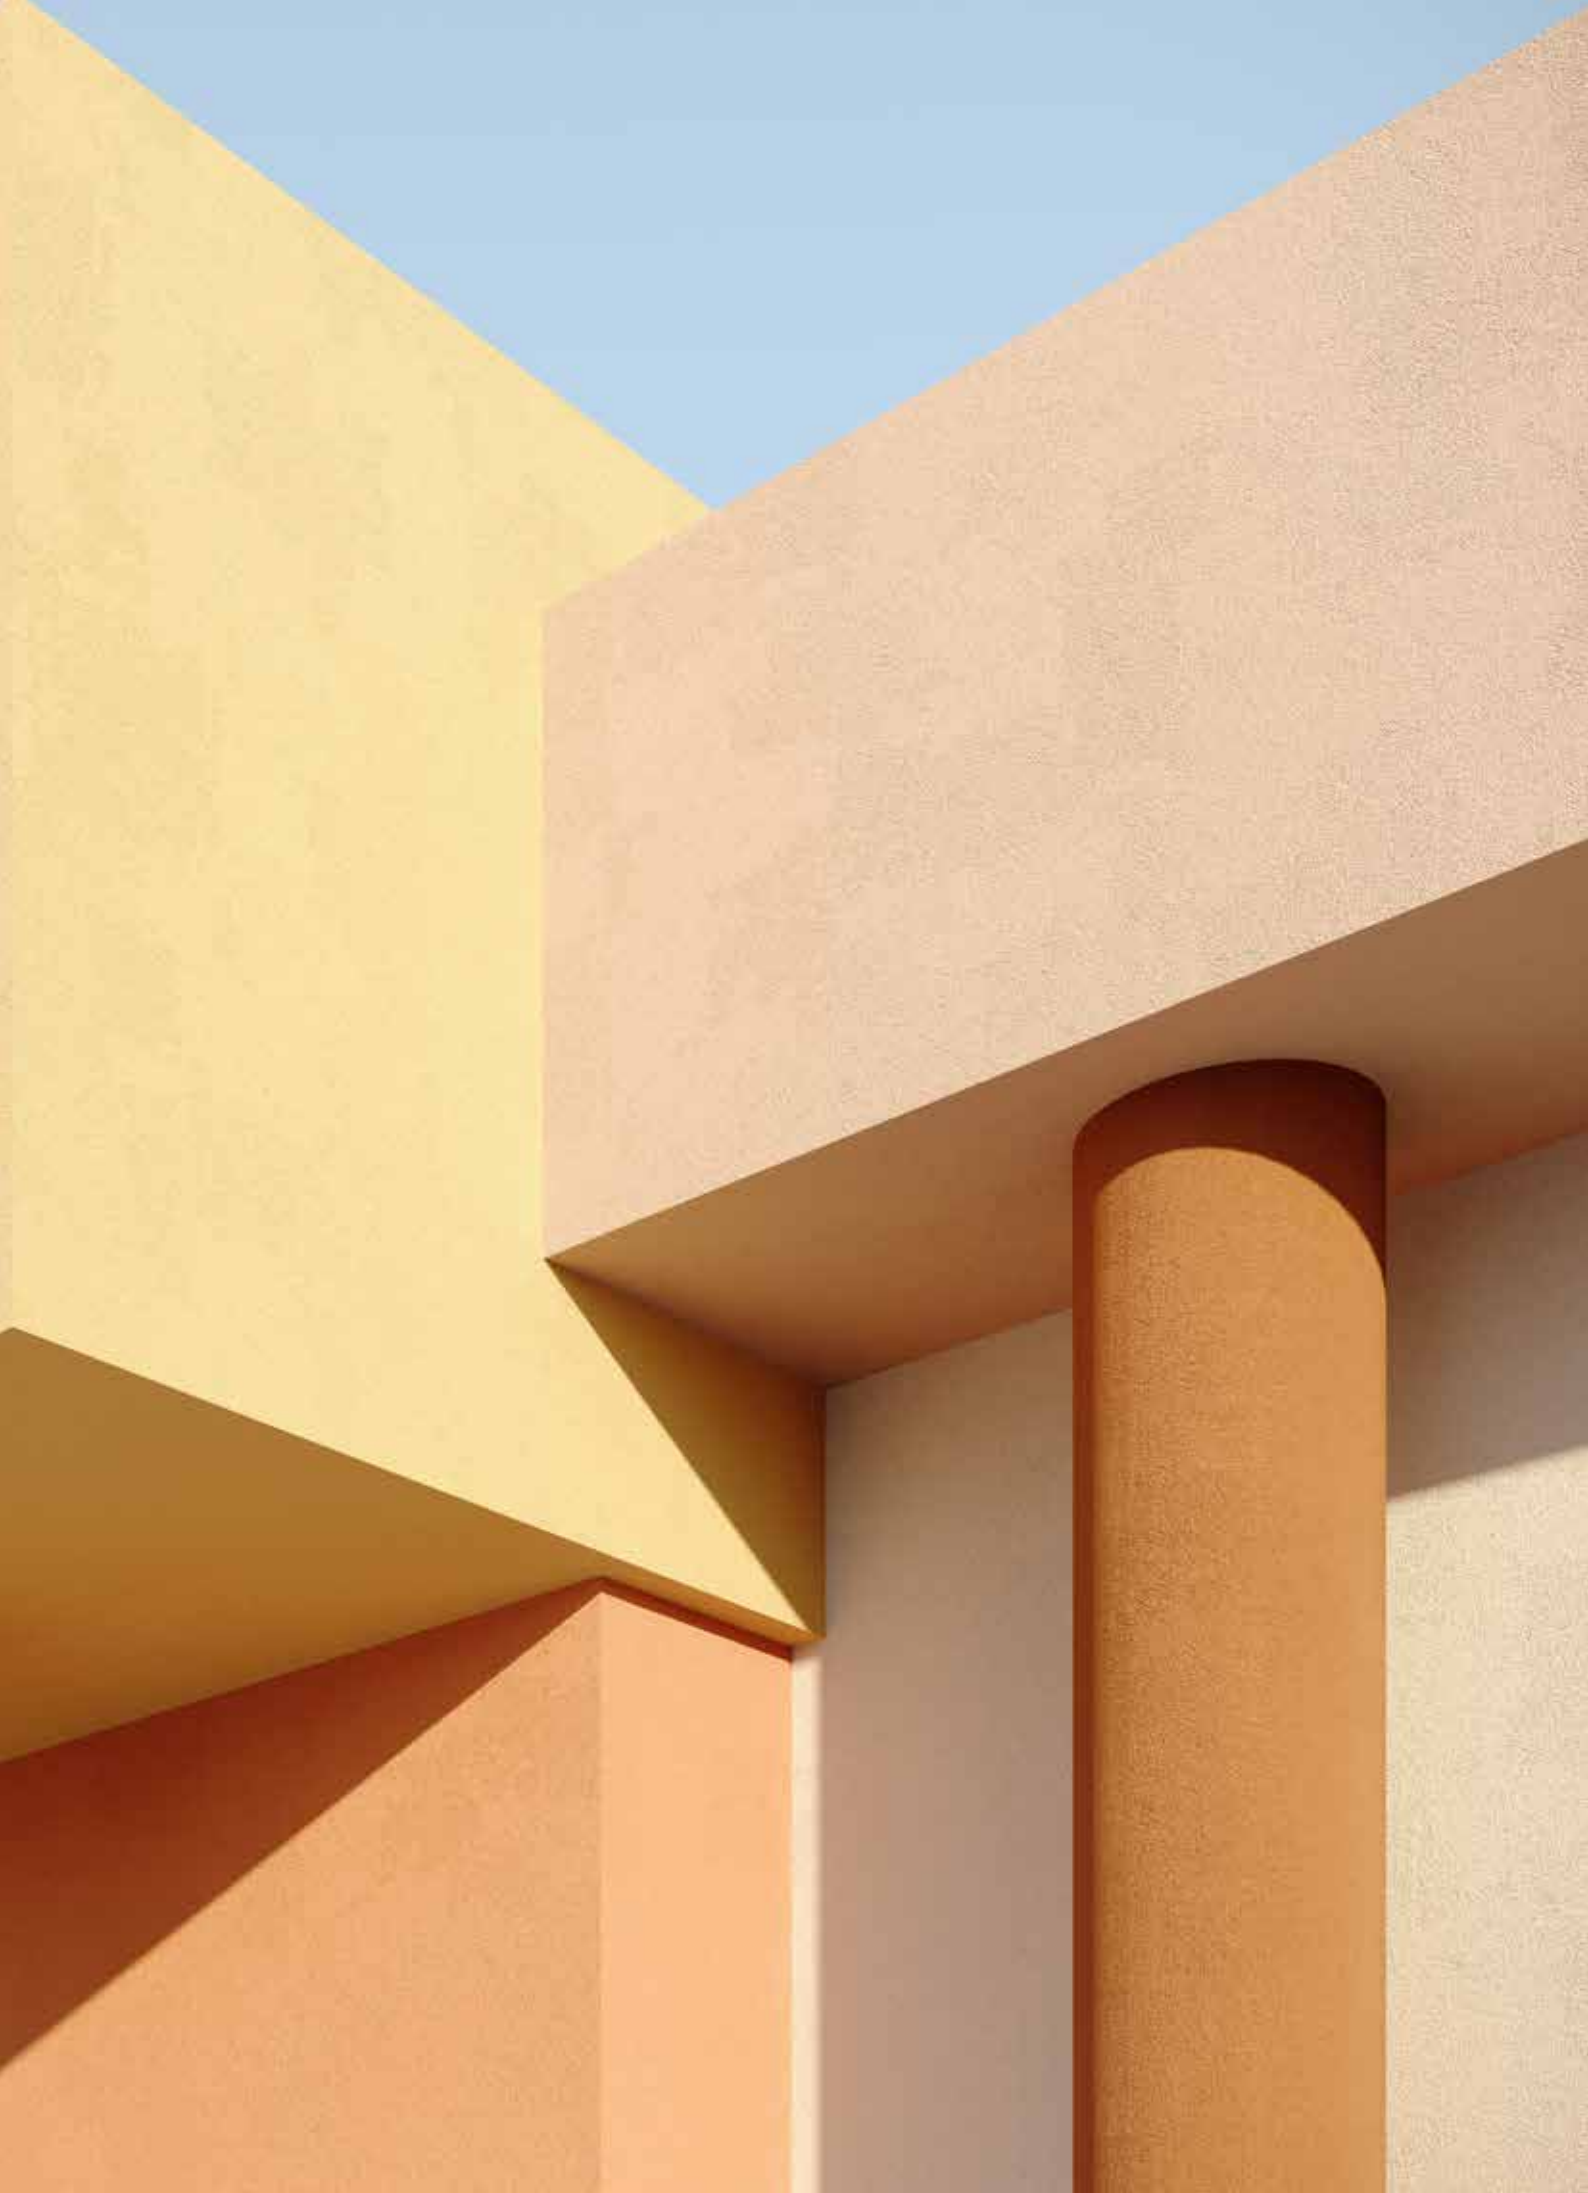



PRATT & LAMBERT® PAINTS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ACCOLADE EXTERIOR Eggshell

122

UNIVERSE® EXTERIOR

UNIVERSE® ELASTOMERIC

123

UNIVERSE® PRIMER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ACCOLADE EXTERIOR Eggshell PREMIUM PAINT & PRIMER Ακρυλικό Χρώμα Κορυφαίας Ποιότητας

- Εξαιρετική αντοχή παντός καιρού
- Εξαιρετική κάλυψη
- Υψηλή αντοχή στη μούχλα
- Υψηλή αντοχή στη μούχλα
- Υψηλή αντοχή στη μούχλα
- Εφαρμόζεται και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εύκολη εφαρμογή

Απόδοση: ~ 10m²/L

Αραίωση: Δεν απαιτείται

Στέγνωμα: 1 ώρα

Αποχρώσεις: Bright White/Base ,
Deep Base, Neutral Base

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L),



UNIVERSE® EXTERIOR 100% Ακρυλικό Χρώμα Υψηλής Ποιότητας

- Υψηλές αντοχές
- Υψηλή κάλυψη
- Ανθεκτικές αποχρώσεις
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική αντοχή στους ρύπους

Απόδοση: 12 - 14 m²/L

Αραίωση: 5 - 10 % με νερό

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: White, Base 1, Base 2,
Base 3

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L),
2.5 Gallon (9.46L)



PRATT & LAMBERT® PAINTS



UNIVERSE® ELASTOMERIC

Υψηλής ποιότητας ελαστομερές μονωτικό και χρώμα για εξωτερικούς τοίχους

- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Μόνωση από υγρασία
- Υψηλή προστασία από βροχή & υγρασία
- Αντοχή στο χρόνο

Απόδοση: 12 – 14 m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 5 - 10 % με νερό

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού

Συσκευασία: 1 Gallon (3.785L),
2.5 Gallon (9.46L)



UNIVERSE® PRIMER

Αστάρι εμποτισμού νερού

- Υψηλή αντοχή στα αλκάλια
- Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Απόδοση: 15 - 20m²/L

Αραίωση: 80 - 100 % με νερό

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L),
5 Gallon (18.93L)





PRATT & LAMBERT® PAINTS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ACCOLADE INTERIOR FLAT

126

ACCOLADE INTERIOR VELVET

UNIVERSE® ULTRA MATT

UNIVERSE® INTERIOR 127

UNIVERSE® PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ACCOLADE INTERIOR FLAT

PREMIUM PAINT & PRIMER Χρώμα Κορυφαίας Ποιότητας

- Εξαιρετικό ματ φινίρισμα που αντέχει στο χρόνο
- Εξαιρετική κάλυψη
- Χρώμα και αστάρι μαζί
- Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο
- Αντοχή στα μικρόβια

Απόδοση: ~ 10m²/L

Αραίωση: Δεν απαιτείται

Στέγνωμα: 30 λεπτά

Αποχρώσεις: Bright White / Base

Pastel Base, Deep Base, Neutral Base

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L)



ACCOLADE INTERIOR VELVET

PREMIUM PAINT & PRIMER Χρώμα Κορυφαίας Ποιότητας

- Εξαιρετικό βελουτέ φινίρισμα που αντέχει στο χρόνο
- Εξαιρετική κάλυψη
- Χρώμα και αστάρι μαζί
- Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο
- Αντοχή στα μικρόβια

Απόδοση: ~ 10m²/L

Αραίωση: Δεν απαιτείται

Στέγνωμα: 30 λεπτά

Αποχρώσεις: Bright White / Base

Pastel Base, Deep Base, Neutral Base

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L)



PRATT & LAMBERT® PAINTS



UNIVERSE® ULTRA MATT

Υψηλής ποιότητας χρώμα για εσωτερική τοιχοποιία

- Εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο
- Εύκολη εφαρμογή
- Υψηλή καλυπτικότητα

Απόδοση: 9 – 14 m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 8 - 15 % με νερό

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Bright White, Base 1

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),

1 Gallon (3.785L),

2.5 Gallon (9.46L)



UNIVERSE® INTERIOR

Πλαστικό Χρώμα Υψηλής Ποιότητας

- Υψηλή κάλυψη & πρόσφυση
- Υπέροχο ματ αποτέλεσμα
- Αντοχή στο πλύσιμο
- Εύκολη εφαρμογή

Απόδοση: 12 - 14 m²/L

Αραίωση: 5 - 10 % με νερό

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Bright White / Base
Base 1, Base 2, Base 3

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),

1 Gallon (3.785L), 2.5 Gallon (9.46L)



UNIVERSE® PRIMER

100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού

- Υψηλή αντοχή στα αλκάλια
- Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας
- Εσωτερική & εξωτερική χρήση

Απόδοση: 15 - 20m²/L

Αραίωση: 80 - 100 % με νερό

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),

1 Gallon (3.785L), 5 Gallon (18.93L)





PRATT & LAMBERT® PAINTS

ΕΥΛΟ, METAMMO

KAI ΑΛΛΑ

AQUANAMEL PAINT SATIN

130

AQUANAMEL PAINT GLOSS

UNIVERSE® RED SEAL SATIN

131

UNIVERSE® RED SEAL GLOSS

UNIVERSE® WOOD STAIN AQUA VARNISH

132

UNIVERSE® ANTI-RUST PRIMER FOR METAL

UNIVERSE® MULTI-PURPOSE PRIMER

133

UNIVERSE® HYDROSTONE VARNISH

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ



AQUANAMEL PAINT SATIN

PREMIUM ENAMEL Αλκυδικό Βερνικόχρωμα Νερού
Κορυφαίας Ποιότητας

- Άψογο σατινέ φινίρισμα και υφή.
- Εύκολη εφαρμογή και υψηλός χρόνος δουλέματος
- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή

Απόδοση: ~ 10m²/L

Αραίωση: Δεν απαιτείται

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Bright White / Base

Pastel Base, Deep Base, Neutral Base

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L)



AQUANAMEL PAINT GLOSS

PREMIUM ENAMEL Αλκυδικό Βερνικόχρωμα Νερού
Κορυφαίας Ποιότητας

- Άψογο γυαλιστερό φινίρισμα και υφή.
- Εύκολη εφαρμογή και υψηλός χρόνος δουλέματος
- Υψηλή σκληρότητα και αντοχή

Απόδοση: ~ 10m²/L

Αραίωση: Δεν απαιτείται

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Bright White / Base

Pastel Base, Deep Base, Neutral Base

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L)



UNIVERSE® RED SEAL SATIN

Βερνικόχρωμα κορυφαίας ποιότητας

- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Εξαιρετική σκληρότητα

Απόδοση: 12 - 14 m²/L

Αραίωση: 5% με White Spirit ή

Διαλυτικό πινέλου της KRAFT Paints

Στέγνωμα: 2-3 ώρες

Αποχρώσεις: White, Base 1, Base 2, Base 3

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L)



UNIVERSE® RED SEAL GLOSS

Βερνικόχρωμα κορυφαίας ποιότητας

- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Εξαιρετική σκληρότητα

Απόδοση: 12 - 14 m²/L

Αραίωση: 5% με White Spirit ή

Διαλυτικό πινέλου της KRAFT Paints

Στέγνωμα: 2-3 ώρες

Αποχρώσεις: White, Base 1, Base 2, Base 3

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L)

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ



UNIVERSE® WOOD STAIN AQUA VARNISH

Ακρυλικό βερνίκι πολυουρεθάνης

- Προσφέρει μακροχρόνια προστασία
- Υψηλή αντοχή σε ρωγμές & ξεφλούδισμα
- Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια

Απόδοση: 11 - 13 m²/L ανά στρώση

Αραίωση: Δεν απαιτείται

Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα

Αποχρώσεις: 01 Clear, 02 Pine, 03 Oregon, 04 Chestnut, 05 Golden Oak, 06 Walnut, 07 Cherry, 08 Teak, 09 Dark Walnut

Συσκευασία: 1 Quart (0.94L)



UNIVERSE® ANTI-RUST PRIMER FOR METAL

Αντισκωριακό αστάρι για μέταλλα

- Γρήγορο στέγνωμα
- Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- Άριστη κάλυψη

Απόδοση: 12 - 14 m²/L ανά στρώση

Αραίωση: 5 - 10% με White Spirit ή διαλυτικό πινέλου

Στέγνωμα: 1-2 ώρες

Αποχρώσεις: Grey and Brick Red

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),
1 Gallon (3.785L)



PRATT & LAMBERT® PAINTS



UNIVERSE® MULTI-PURPOSE PRIMER

Υψηλής ποιότητας αστάρι πολλαπλών χρήσεων

- Εξαιρετική μόνωση λεκέδων
- Συνεισφέρει στην ομοιόμορφη κάλυψη του τελικού χρώματος
- Εξασφαλίζει πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες

Απόδοση: 9 - 11m²/L

Αραίωση: 5% με νερό

Στέγνωμα: 30 λεπτά

Αποχρώσεις: White

Συσκευασία: 1 Quart (0.946L),

1 Gallon (3.785L)



UNIVERSE® HYDROSTONE VARNISH

Ακρυλικό βερνίκι πέτρας νερού

- Εξαιρετική ανθεκτικότητα
- Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία
- Εξαιρετική σκληρότητα

Απόδοση: 8 - 10 m²/L

Αραίωση: Δεν αραιώνεται

Στέγνωμα: 1 ώρα

Αποχρώσεις: Διαφανές

Συσκευασία: 1 Gallon (3.785L),

2.5 Gallon (9.46L)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

137 ■■ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

145 ■■ ΚΟΛΛΕΣ / ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ / ΑΣΤΑΡΙ

151 ■■ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ

159 ■■ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

167 ■■ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πιστοποιημένα Συστήματα
Εξωτερικής Θερμομόνωσης



scan for more

BUILDING INNOVATION

BIOCLIMA®

your **BIM** partner

Βρείτε την
BIOCLIMA® στην
πλατφόρμα:

bimobject®

bioclima.gr

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

e: bioclima@druckfarbengroup.com

T: 210-5519500

Με την εγγύηση της:



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ETA EOTA

EPD®

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

EPS White 80

138

EPS White 100

EPS White 150

139

EPS White 200

EPS GRAPHITE 80

140

EPS GRAPHITE 100

EPS GRAPHITE 150

141

EPS GRAPHITE 200

MINERAL WOOL ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

142

MINERAL WOOL PLUS ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

XPS Etics GF ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 143

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ



EPS White 80

- Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,036W/mK

Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
	2 cm	30,00	50
	3 cm	20,40	34
	4 cm	14,40	24
	5 cm	12,00	20
	6 cm	9,60	16
	7 cm	8,40	14
	8 cm	7,20	12
	9 cm	6,00	10
	10 cm	6,00	10



ETA EOTA



EPS White 100

- Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,034W/mK

Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
	2 cm	30,00	50
	3 cm	20,40	34
	4 cm	14,40	24
	5 cm	12,00	20
	6 cm	9,60	16
	7 cm	8,40	14
	8 cm	7,20	12
	9 cm	6,00	10
	10 cm	6,00	10



ETA EOTA



ETA EOTA

EPS White 150

- Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,034W/mK

	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	2 cm	30,00	50
	3 cm	20,40	34
	4 cm	14,40	24
	5 cm	12,00	20
	6 cm	9,60	16
	7 cm	8,40	14
	8 cm	7,20	12
	9 cm	6,00	10
	10 cm	6,00	10




ETA EOTA

EPS White 200

- Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη
- Υψηλών αντοχών & υψηλής αντίστασης στην υγρασία
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,033W/mK

	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	2 cm	30,00	50
	3 cm	20,40	34
	4 cm	14,40	24
	5 cm	12,00	20
	6 cm	9,60	16
	7 cm	8,40	14
	8 cm	7,20	12
	9 cm	6,00	10
	10 cm	6,00	10

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

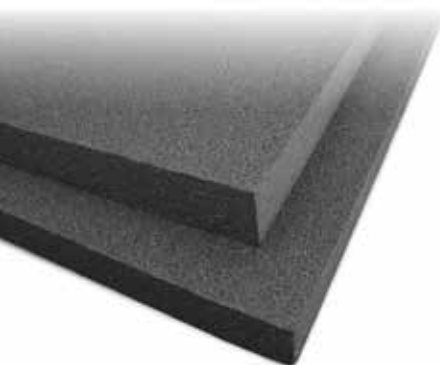


ETA EOTA

EPS GRAPHITE 80

- Γραφτούχα διογκωμένη πολυστερίνη
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,031W/mK

	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	2 cm	30,00	50
	3 cm	20,40	34
	4 cm	14,40	24
	5 cm	12,00	20
	6 cm	9,60	16
	7 cm	8,40	14
	8 cm	7,20	12
	9 cm	6,00	10
	10 cm	6,00	10

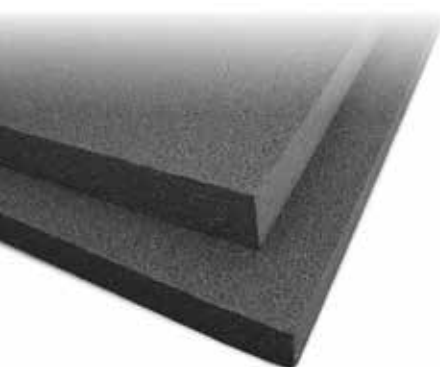


ETA EOTA

EPS GRAPHITE 100

- Γραφτούχα διογκωμένη πολυστερίνη
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,030W/mK

	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	2 cm	30,00	50
	3 cm	20,40	34
	4 cm	14,40	24
	5 cm	12,00	20
	6 cm	9,60	16
	7 cm	8,40	14
	8 cm	7,20	12
	9 cm	6,00	10
	10 cm	6,00	10

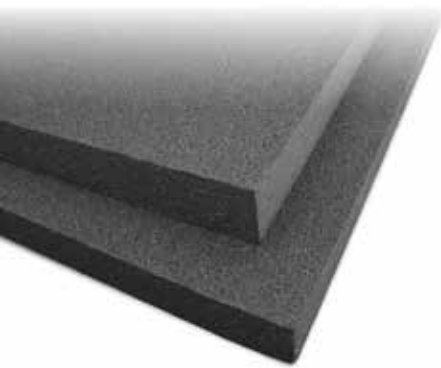


ETA EOTA

EPS GRAPHITE 150

- Γραφτούχα διογκωμένη πολυστερίνη
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,030W/mK

	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	2 cm	30,00	50
	3 cm	20,40	34
	4 cm	14,40	24
	5 cm	12,00	20
	6 cm	9,60	16
	7 cm	8,40	14
	8 cm	7,20	12
	9 cm	6,00	10
	10 cm	6,00	10

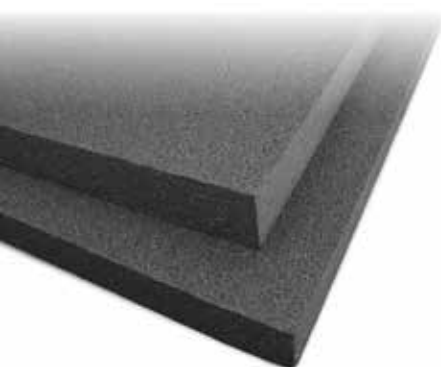

ETA EOTA

EPS GRAPHITE 200

- Γραφτούχα διογκωμένη πολυστερίνη
- Υψηλών αντοχών & υψηλής αντίστασης στην υγρασία
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,030W/mK

	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	2 cm	30,00	50
	3 cm	20,40	34
	4 cm	14,40	24
	5 cm	12,00	20
	6 cm	9,60	16
	7 cm	8,40	14
	8 cm	7,20	12
	9 cm	6,00	10
	10 cm	6,00	10

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

MINERAL WOOL ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

- Πετροβάμβακας εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας
- Εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις: $\geq 10 \text{ kPa}$
- Αντοχή στην συμπίεση πάχους κατά 10%: $\geq 30 \text{ kPa}$
- Συντελεστής θερμική αγωγιμότητας (λ) = $0,035 \text{ W/mK}$

	Πάχος	Συσκευασία (σε m^2)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση $1,00 \times 0,60 \text{ m}$. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	3 cm	4,80	8
	4 cm	4,20	7
	5 cm	3,60	6
	6 cm	3,00	5
	7 cm	2,40	4
	8 cm	3,00	5
	9 cm	1,80	3
	10 cm	2,40	4



ETA EOTA


MINERAL WOOL PLUS ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

- Πετροβάμβακας εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας
- Εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις: $7,5 \text{ kPa}$
- Αντοχή στην συμπίεση πάχους κατά 10%: $\geq 20 \text{ kPa}$
- Συντελεστής θερμική αγωγιμότητας (λ) = $0,034 \text{ W/mK}$

	Πάχος	Συσκευασία (σε m^2)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση $1,00 \times 0,60 \text{ m}$. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	5 cm	3,60	6
	6 cm	3,00	5
	7 cm	2,40	4
	8 cm	3,00	5
	9 cm	1,80	3
	10 cm	2,40	4




ETA EOTA

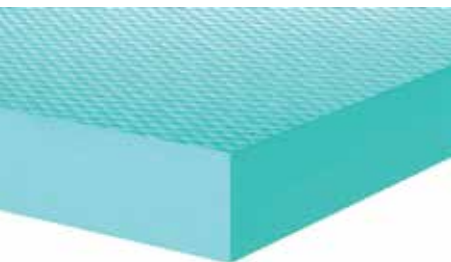

ΧPS Etics GF ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

- Υψηλή αντοχή στη συμπίεση και τον εφελκυσμό
- Σχεδόν μηδενική απορρόφηση νερού
- Χωρίς περιμετρική πατούρα
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,033\text{W/mK}$ για πάχη 2-6 cm
και $\lambda=0,034\text{W/mK}$ για πάχη 7-10 cm

	Πάχος	Συσκευασία (σε m ²)	Πλάκες / Συσκευασία
Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m. Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.	2 cm	15,00	20
	3 cm	8,40	14
	4 cm	6,00	10
	5 cm	4,80	8
	6 cm	4,20	7
	7 cm	3,60	6
	8 cm	3,00	5
	9 cm	2,40	4
	10 cm	2,40	4

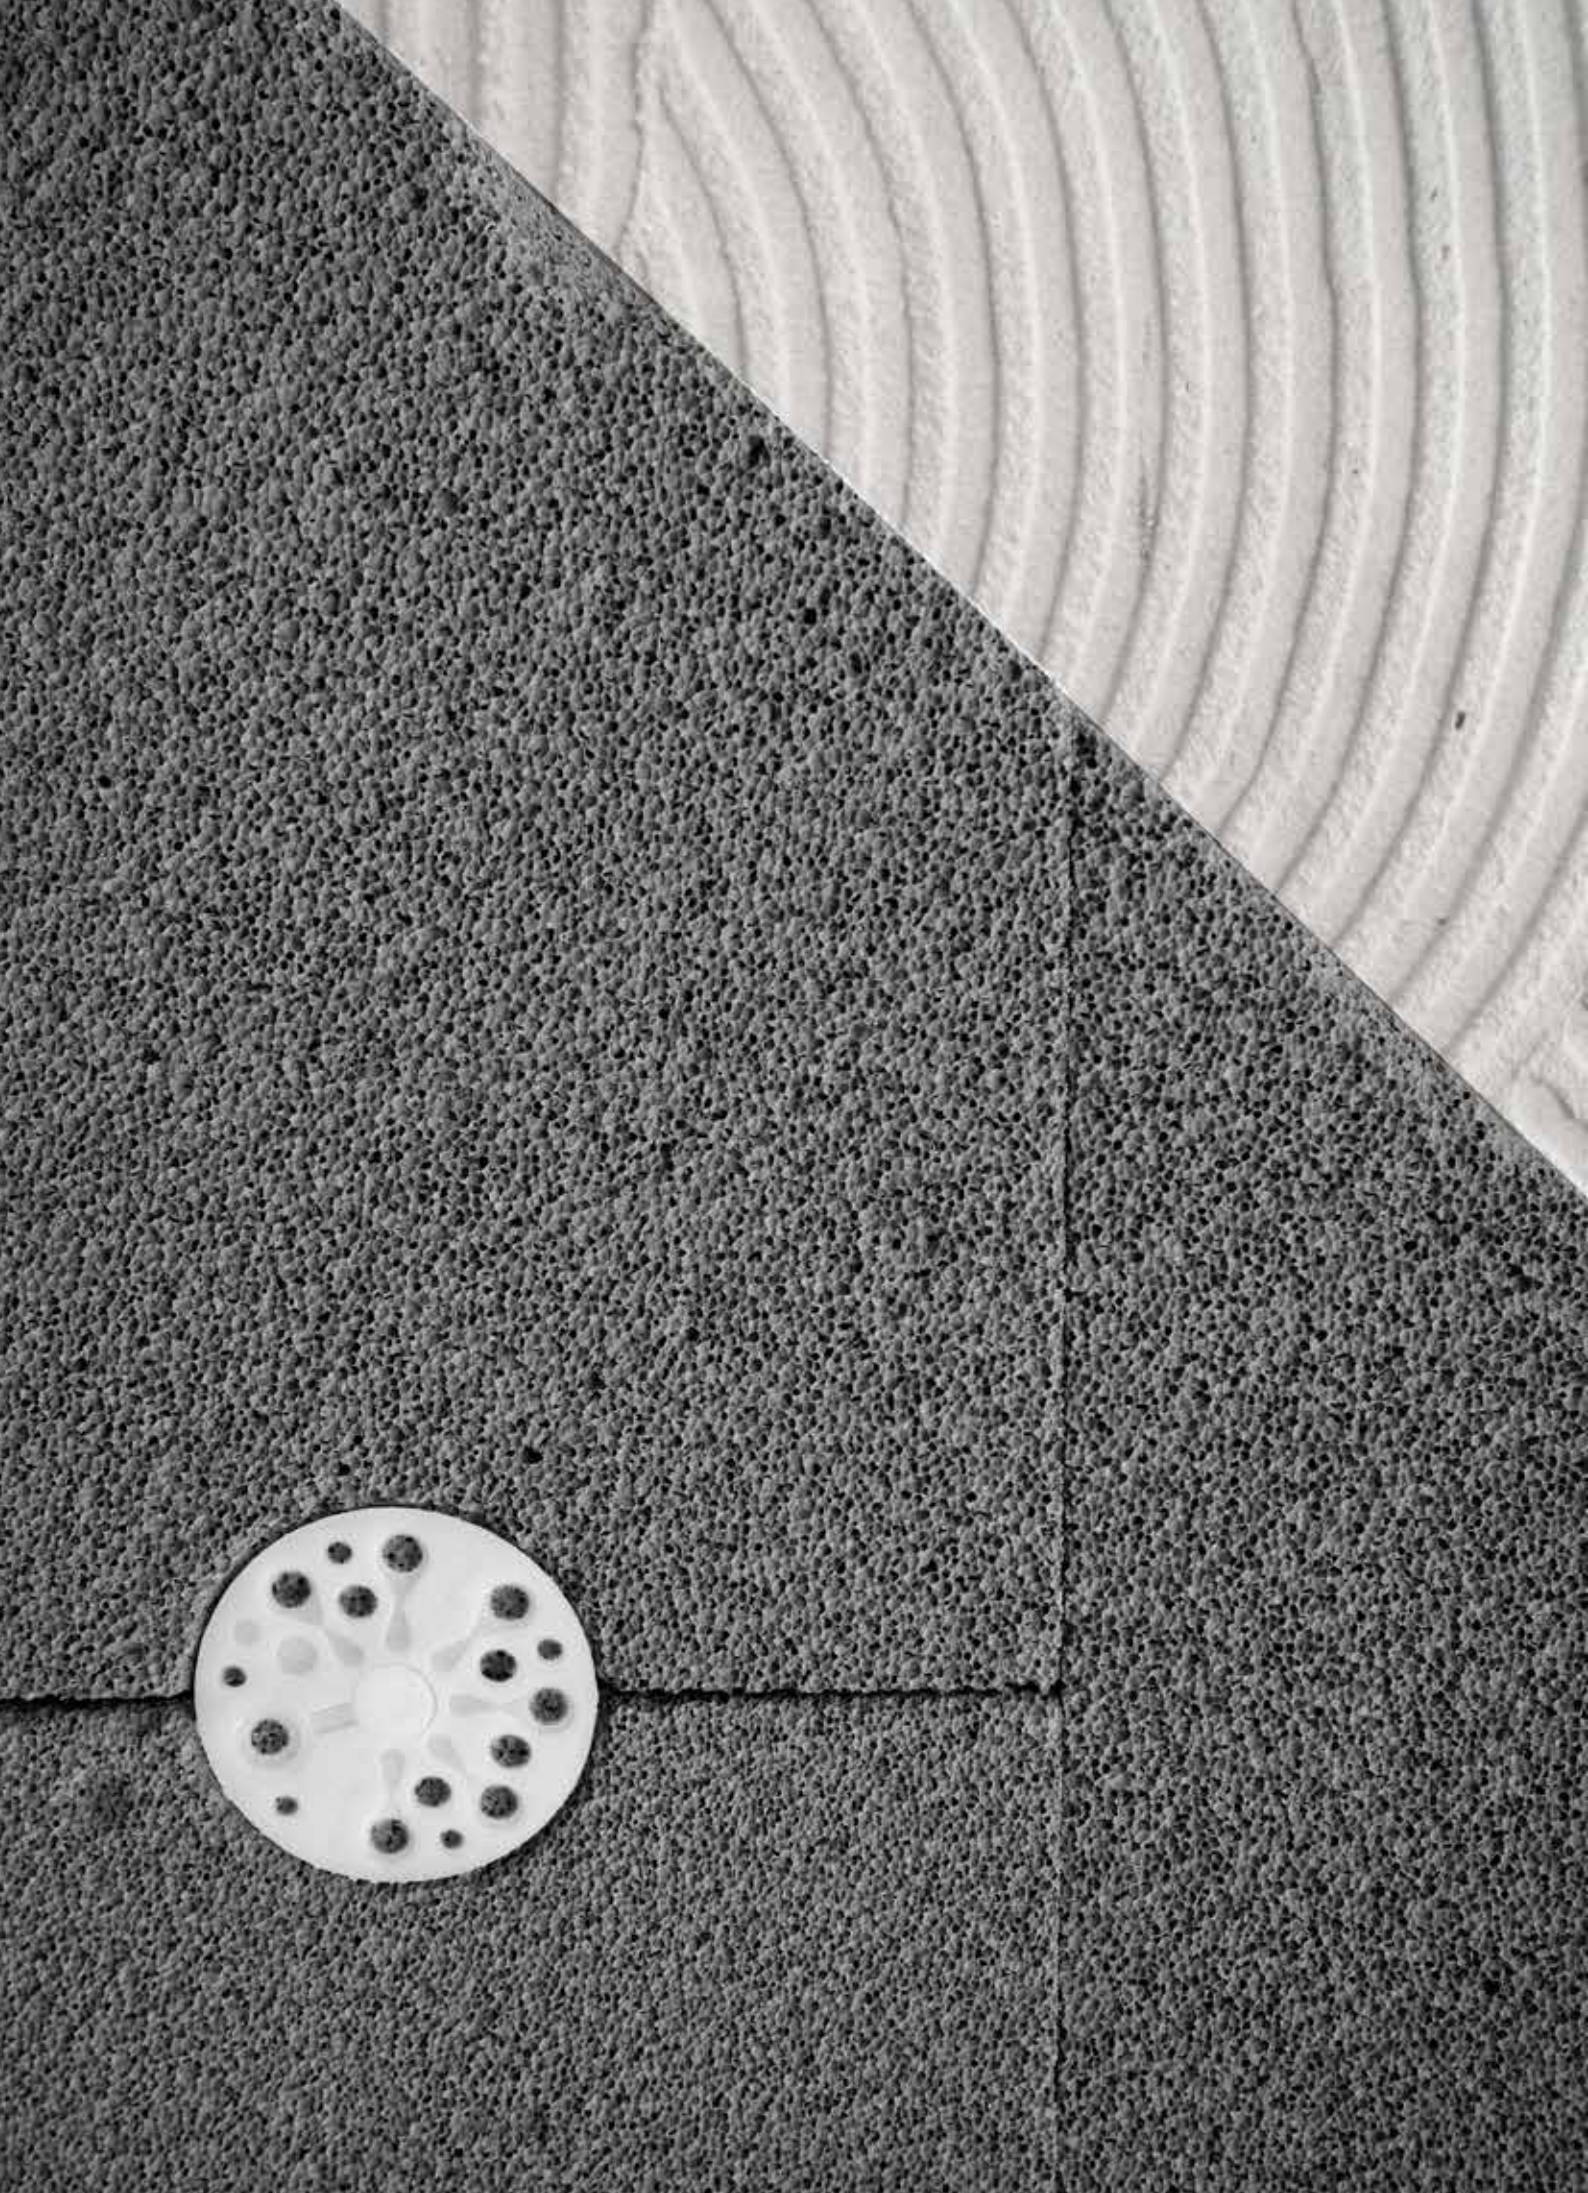

ΚΟΛΛΕΣ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΑΣΤΑΡΙ

Strong Bond

146

Strong Bond Gel

Flex Bond

147

ThermoPro Bond

Basic Fix Bond

148

Clima Net 160

ClimaTop Primer 149

ΚΟΛΛΕΣ, ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ, ΑΣΤΑΡΙ



Strong Bond

Ινοπλισμένο, ρητινούχο κονίαμα για επικόλληση & βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

- Ινοπλισμένο κονίαμα
- Εμπεριέχει χαλαζιακά αδρανή
- Εξαιρετικής πρόσφυσης στο υπόστρωμα
- Υψηλών μηχανικών αντοχών και ευκαμψίας
- Αντοχή στην υγρασία και τον παγετό
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Πολύ λεπτόκοκκο φινίρισμα
- Εξωτερική & εσωτερική χρήση
- Πιστοποίηση με EMICODE® EC 1PLUS με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπες πτητικών (εγκεκριμένα από το σύστημα BREEAM GN22)

Απόδοση: *4-6 kg/m²
**4-5 kg/m²

Αραίωση: 6-6,5L νερό/25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life):
2 ώρες & 30 λεπτά

Αποχρώσεις: Γκρι και Λευκό
Συσκευασία: 25kg

*Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



Strong Bond Gel

Ινοπλισμένο, ρητινούχο κονίαμα για επικόλληση & βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τεχνολογίας Gel. Λεπτόκοκκο.

- Ινοπλισμένο κονίαμα
- Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης
- Εύκολη εφαρμογή και διαχείριση λόγω της εξαιρετικής της πλαστικότητας
- Υψηλή αντοχή σε υγρασία και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις
- Εξαιρετικής πρόσφυσης στο υπόστρωμα
- Υψηλών μηχανικών αντοχών και ευκαμψίας
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Λεπτόκοκκο φινίρισμα
- Εξωτερική & εσωτερική

Απόδοση: *3-4 kg/m²
**3-5 kg/m²

Αραίωση: 6-6,5L νερό/25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life):
2 ώρες & 30 λεπτά

Αποχρώσεις: Γκρι και Λευκό
Συσκευασία: 25kg

*Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



Flex Bond

Ινοπλισμένο, παστώδες, οργανικό επίχρισμα, βασικής στρώσης θερμομονωτικών πλακών

- Εξαιρετική συμπεριφορά στις κρουστικές καταπονήσεις
- Ισχυρή αντιρρηγματική προστασία
- Υψηλή ελαστικότητα
- Έτοιμο προς χρήση, δεν εμπεριέχει τσιμέντο
- Δεν απαιτεί χρήση ενδιάμεσου ασταριού πρόσφυσης πριν το τελικό επίχρισμα

Απόδοση: *3-4 kg/m²
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 25kg

*Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



ThermoPro Bond

Ινοπλισμένο, ρητινούχο κονίαμα για επικόλληση & βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών EPS

- Ινοπλισμένο κονίαμα
- Θιξοτροπικό (με "γεμιστικές" ιδιότητες)
- Εξαιρετικής πρόσφυσης στο υπόστρωμα
- Μεγάλων μηχανικών αντοχών και ευκαμψίας
- Αντοχή στην υγρασία και τον παγετό
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Λείο φινίρισμα
- Εξωτερική & εσωτερική χρήση

Απόδοση: *4-6 kg/m²
**4-5 kg/m²
Αραίωση: 5-5,6L νερό/25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life):
2 ώρες & 30 λεπτά
Αποχρώσεις: Λευκό
Συσκευασία: 25kg

*Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΚΟΛΛΕΣ, ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ, ΑΣΤΑΡΙ



Basic Fix Bond

Ρητινούχο κονίαμα για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS

- Θιξοτροπικό (με «γεμιστικές» ιδιότητες)
- Αντοχή στην υγρασία και τον παγετό
- Εξαιρετικής πρόσφυσης στο υπόστρωμα
- Εξαιρετική εργασιμότητα
- Μεγάλων μηχανικών αντοχών
- Εξωτερική & εσωτερική χρήση

Απόδοση: 4-6 kg/m²
Αραίωση: 5,5-6L νερό/25kg

Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life):
2 ώρες & 30 λεπτά
Αποχρώσεις: Γκρι
Συσκευασία: 25kg



Clima Net 160

Αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού

- Υψηλή αντοχή στον εφελκισμό
- Ισχυρή αντίσταση στην ελαστική παραμόρφωση
- Ενίσχυση επιφανειών με υψηλές τάσεις ρηγμάτωσης
- Ειδική χρωματική σήμανση για διευκόλυνση αλληλεπικάλυψης κατά 10cm και στις δύο πλευρές
- Αντιαλκαλική επίστρωση προστασίας
- Μάζα ανα επιφάνεια 160 g/m²

Απόδοση: 1,1 m²/m²

Συσκευασία: 50 m² (ρόλό 50mX1m)



ETA EOTA

ClimatoTop Primer

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης τελικών επιχρισμάτων

- Εύκολη εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτική ικανότητα
- Δυνατότητα χρωματισμού σε παραπλήσια απόχρωση με το τελικό επίχρισμα (βελτίωση καλυπτικότητας τελικού επιχρίσματος)
- Ρύθμιση της απορροφητικότητας του υποστρώματος
- Βελτίωση & διαμόρφωση ομοιόμορφης τραχύτητας επιφάνειας διευκολύνοντας την εφαρμογή, κυρίως με σπάτουλα, των τελικών επιχρισμάτων
- Υψηλή απόδοση και ομοιόμορφο άπλωμα

Απόδοση: 8-10m²/L

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 4 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό, Διαφανές

Συσκευασία: 1L, 3L, 10L

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ

ClimaTop® Classic	152
ClimaTop® Elite	
ClimaTop® FlexoSil	153
ClimaTop® WeatherSil	
ClimaTop® Basic	154
ClimaTop® Silica+	
ClimaTop® Granite	155
ClimaTop® Face Up	156

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ



Climatop® Classic

Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης

- Ινοπλισμένο
- Υδαταπωθητικό, ελαστικό και διαπνέον
- Δυνατότητα διαμόρφωσης διακοσμητικών επιφανειών με διαφορετική υφή (αναλόγως της μεθόδου τριψίματός του)
- Μεγάλη σταθερότητα της απόχρωσης
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Υδαταπωθητικό, ελαστικό και διαπνέον
- Μεγάλη αντίσταση στους ρύπους
- Συμπεριφορά στη Φωτιά: A2, s1-d0

Απόδοση: 1,6-3,7 kg/m²*

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες*

Συσκευασία: 5kg, 25kg

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Κοκκομετρία:

FINE (0,5 mm)

K08 (0,8 mm)

K10 (1,0 mm)

K12 (1,2 mm)

K15 (1,5 mm)

K20 (2,0 mm)

R15 (1,5 mm)

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχντροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.



ETA EOTA

Climatop® Elite

Ακρυλικό υπέρλεπτο, παστώδες διακοσμητικό τελικό επίχρισμα

- Εξαιρετικό λείο φινίρισμα
- Υδαταπωθητικό, ελαστικό και διαπνέον
- Εξαιρετική αντίδραση στη φωτιά
- Δυνατότητα βαφής του, με το κατάλληλο χρώμα της KRAFT Paints
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Συμπεριφορά στη Φωτιά: A2, s1-d0

Απόδοση: 1,5-2,5 kg/m²*

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Συσκευασία: 5kg, 25kg

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Κοκκομετρία: ULTRA FINE (0,1 mm)

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχντροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.



ETA EOTA

ClimatoTop[®] FlexoSil

Σιλικονούχο, ελαστομερές υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα

- Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική υδαταπωθητικότητα και διαπνοή
- Συμπεριφορά στη Φωτιά: A2, s1-d0
- Εξαιρετική αντίσταση στους ρύπους
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Μεγάλη σταθερότητα του χρώματος
- Εξαιρετική αντίσταση στους ρύπους

Απόδοση: 1,4-3,7 kg/m²*

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες*

Συσκευασία: 25kg

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Κοκκομετρία:

Fine (0,6 mm)

K08 (0,8 mm)

K10 (1,0 mm)

K12 (1,2 mm)

K15 (1,5 mm)

K20 (2,0 mm)

R15 (1,5 mm)

*Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



ClimatoTop[®] WeatherSil

Σιλικονούχο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα

- Ινοπλισμένο
- Υδαταπωθητικό, ελαστικό και διαπνέον
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Με πρόσθετα για αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας και άλγεων
- Συμπεριφορά στη Φωτιά: A2, s1-d0
- Διαθέτει φίλτρα UV
- Διαθέτει την τεχνολογία Early Rain Technology για αντοχή στις απότομες βροχοπτώσεις
- Μεγάλη αντίσταση στους ρύπους
- Μεγάλη σταθερότητα της απόχρωσης

Απόδοση: 1,6-3,7 kg/m²*

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες*

Συσκευασία: 5kg, 25kg

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Κοκκομετρία:

K08 (0,8 mm)

K10 (1,0 mm)

K12 (1,2 mm)

K15 (1,5 mm)

K20 (2,0 mm)

R15 (1,5 mm)

*Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ



ETA EOTA

Climatop® Basic

Ακρυλικό ινοπλισμένο, διακοσμητικό, υδαταπωθητικό, παστώδες, τελικό επίχρισμα

- Ινοπλισμένο
- Δυνατότητα διαμόρφωσης διακοσμητικών επιφανειών με διαφορετική υφή (αναλόγως της μεθόδου τριψίματός του)
- Υδαταπωθητικό και διαπνέον
- Σταθερότητα της απόχρωσης
- Μεγάλη αντίσταση στους ρύπους
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Συμπεριφορά στη Φωτιά: A2, s1-d0

Απόδοση: 1,8-2,8 kg/m²*

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες*

Συσκευασία: 25kg

Κοκκομετρία:

K10 (1,0 mm)

K12 (1,2 mm)

K15 (1,5 mm)

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνολογία και τις συνθήκες εφαρμογής.



ETA EOTA

Climatop® Silica+

Παστώδες διακοσμητικό τελικό επίχρισμα, βάσεως υδρυάλου - σιλικόνης

- Ινοπλισμένο
- Μεγάλη σταθερότητα της απόχρωσης
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Υδαταπωθητικό, ελαστικό και διαπνέον
- Δυνατότητα διαμόρφωσης διακοσμητικών επιφανειών με διαφορετική υφή (αναλόγως της μεθόδου τριψίματός του).
- Μεγάλη αντίσταση στους ρύπους
- Συμπεριφορά στη Φωτιά: A2, s1-d0

Απόδοση: 1,8-2,7 kg/m²*

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες*

Συσκευασία: 25kg

Κοκκομετρία:

K10 (1,0 mm)

K12 (1,2 mm)

K15 (1,5 mm)

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνολογία και τις συνθήκες εφαρμογής.



Climatop[®] Granite

Ακρυλικό, υψηλής αισθητικής διακοσμητικό, παστώδες, τελικό επίχρισμα με έγχρωμα αδρανή

- Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Εξαιρετικά υψηλή διαπνοή
- Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές
- Δυνατότητα απόχρωσης τελικού φινιρίσματος μέσω των πολλαπλών συνδυασμών έγχρωμων αδρανών
- Εξαιρετική αντίσταση στους ρύπους

Απόδοση: 4-5 kg/m²

Αραίωση: Έτοιμο για χρήση


Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Κοκκομετρία: 1,2 - 1,8mm

Αποχρώσεις: 12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Συσκευασία: 25kg


*Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



BC500 Sunset



BC200 Aegean White



KM1006 Grey Sky




KM470 Ice Grey



KM2028 Sounio Yellow



BC300 Meteora Rock



KM B62 Grey Stone




KM2005 Volcanic Rock



KM2029 Graphite



BC100 City Green



KM2029 Graphite



KM1009 Santorini Sand

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ & ΧΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ



ClimaTop® Face Up

Νέας τεχνολογίας σιλικονούχο χρώμα ανανέωσης επιφανειών εξωτερικής θερμομόνωσης

- Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της επιφάνειας
- Εξαιρετική διαπνοή και υδροφοβία
- Αντοχή στους ρύπους και τη σκόνη
- Ινοπλισμένο
- Ισχυρή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, την ακτινοβολία, και τις απότομες βροχοπτώσεις
- Σταθερό χρωματικό αποτέλεσμα στο χρόνο

Απόδοση:

8 - 10 m²/kg (K15 - 1,5 mm / K20 - 2,0 mm / R15 - 1,5 mm)

10 - 15 m²/kg (Fine / K08 - 0,8 mm / K10 - 1,0 mm / K12 - 1,2 mm)

Αραίωση: 10 - 20%

Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες

Αποχρώσεις: Λευκό και σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR

Συσκευασία: 970ml, 2,91L, 9,7L

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνοτροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.

KOKKOMETPIES



BFC153 Graphite
ULTRA FINE 0,1 mm



BFC153 Graphite
FINE 0,5-0,6 mm



BFC153 Graphite
K08 0,8 mm



BFC153 Graphite
K10 1,0 mm



BFC153 Graphite
K12 1,2 mm



BFC153 Graphite
K15 1,5 mm



BFC153 Graphite
K20 2,0 mm



BFC153 Graphite
R15 1,5 mm



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Clima Anchor	160
Clima Angle	
Clima Angle Vario	
Clima Angle Flex	161
Clima Drip	
Clima Joint EX	
Clima Joint IN	162
Clima Profile Deco	
Clima Starter Bar	
Clima Opening Net	163
Clima Profile Deco Net	
Clima Starter Bar Joint	164
Clima Tap EPS	
Clima Spacer	165
Clima Screw	



Clima Anchor

Αγκύρια μηχανικής στερέωσης θερμομονωτικών πλακών

- Προσδίδουν στο σύστημα στις ανεμοπιέσεις
- Διατίθενται με πλαστική ή μεταλλική καρφίδα για στερέωση σε διάφορα δομικά υλικά

Είδος	Τύπος	Απόδοση / Κατανάλωση	Περιεχόμενο συσκευασίας
Πλαστική καρφίδα	9 cm	4-6 τμχ/μ ²	200 Τμχ (Διαφορετικά είδη και μεγέθη κατόπιν ειδικής παραγγελίας.)
	12 cm		
	14 cm		
	16 cm		
	18 cm		
	20 cm		
Μεταλλική καρφίδα	9,5 cm		
	11,5 cm		
	13,5 cm		
	15,5 cm		
	17,5 cm		
	19,5 cm		



Clima Angle

Γωνιόκρανο PVC

Γωνιόκρανο από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, καρέ 4X4mm 165gr/m²

Είδος	Τύπος	Συσκευασία Πώλησης
Clima Angle N1 Γωνιόκρανο σταθερό PVC	8 x 12 x 250 cm	50 Τμχ. (50 x 2,5 m = 125 m)
Clima Angle N2 Γωνιόκρανο σταθερό PVC	10 x 10 x 250 cm	
Clima Angle L Γωνιόκρανο σταθερό PVC	10 x 15 x 250 cm	



Clima Angle Vario

Γωνιόκρανο PVC μεταβαλλόμενης γωνίας

- Γωνιόκρανο PVC με γωνία που μπορεί να προσαρμοστεί από 30° έως 180°
- Έχει επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, καρέ 4x4

Είδος	Τύπος	Περιεχόμενο
Γωνιόκρανο PVC μεταβαλλόμενης γωνίας 30° - 180°	0,10 x 0,10 x 25 m	1 ρολό (25m)




Clima Angle Flex

Γωνιόκρανο PVC για καμπύλες επιφάνειες

- Γωνιόκρανο από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 10x15cm, καρέ 4x4mm για οποιαδήποτε καμπύλη επιφάνεια (π.χ. αψίδες κλπ), μήκους 2,5m

Είδος	Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
Γωνιόκρανο για καμπύλες επιφάνειες PVC	10 x 15 x 250 cm	25 τμχ	62,5m

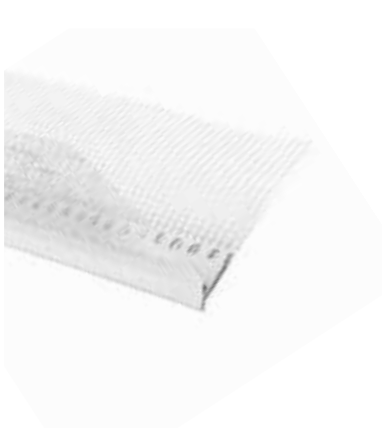

Clima Drip

Νεροσταλλάκτης

- Προφίλ από PVC νεροσταλάκτη για εφαρμογή στα πρέκια ανοιγμάτων για την απαγωγή νερού.
- Φέρει επικολλημένο αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοίνες καρέ 4x4, βάρους 165g/m²

Είδος	Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
Προφίλ νεροσταλάκτη PVC	10 x 15 x 250 cm	20 τμχ	62,5m

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



Clima Joint EX

Προφίλ αρμού διαστολής για εξωτερικές γωνίες

- Προφίλ από PVC για δημιουργία αρμού διαστολής. Φέρει επικολλημένο αντιαλκαλικό 165g/m².

Είδος	Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
Προφίλ αρμού επίπεδης διαστολής (ευθύς ή γωνιακός) PVC	10 x 15 x 250 cm	25 τμχ	62,5m



Clima Joint IN

Προφίλ αρμού διαστολής για εσωτερικές γωνίες

- Προφίλ PVC, αρμού διαστολής για εσωτερικές γωνίες 165g/m².

Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
10 x 15 x 250 cm	25 τμχ	62,5m



Clima Profile Deco

Προφίλ PVC σκοτίας

Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
0,02 x 0,02 x 2,5 m 0,02 x 0,03 x 2,5 m	20 τμχ	50m



Clima Starter Bar

Μεταλλικός οδηγός εκκίνησης

- Μεταλλικός οδηγός μήκους 2,5m για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς μονωτικών πλακών και για την ευθυγράμμιση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (πάχος μετάλλου 0,8mm).

Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
3 x 250 cm	20 τμχ	50m
5 x 250 cm	10 τμχ	10m
6 x 250 cm	20 τμχ	50m
7 x 250 cm	20 τμχ	50m
8 x 250 cm	10 τμχ	10m
10 x 250 cm	20 τμχ	50m

Clima Opening Net

Πλέγμα ενίσχυσης ανοιγμάτων

- Ειδικό τεμάχιο πλέγματος ενίσχυσης ανοιγμάτων με αντιαλκαλική ενίσχυση, καρέ 4x4mm 165gr/m².

Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)
33 x 40 cm	100 τμχ

Clima Profile Deco Net

Προφίλ PVC σκοτίας

- Ειδικά διαμορφωμένο αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοϊνες για δημιουργία σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.
- Το πλέγμα έχει βάρος 165gr/m², άνοιγμα καρέ 4x4m και μήκος 2m.

Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)
30/0/17 mm x 2,0 m	20 τμχ
30/20/17 mm x 2,0 m	20 τμχ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



Clima Starter Bar Joint

Συνδετήρας PVC διαδοχικών μεταλλικών οδηγών εκκίνησης

- Ειδικό προφίλ από PVC για τη σύνδεση των άκρων δύο διαδοχικών μεταλλικών οδηγών εκκίνησης (3cm).

Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)
3 cm	50 τμχ



Clima Tap EPS

Τάπες πολυστερίνης

- Ειδικές τάπες κυκλικής διατομής από πολυστερίνη για την κάλυψη των κεφαλών των αγκύριων μηχανικής στερέωσης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, που ελαχιστοποιούν τις θερμογέφυρες.

Είδος	Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Απόδοση / Κατανάλωση
EPS White 80	6,80 cm	200 Τμχ.	4-6 τμχ/m ²
EPS Graphite 80			



Clima Spacer

Αποστάτες μεταλλικού οδηγού εκκίνησης

- Ειδικά προφίλ από PVC για το γέμισμα του κενού μεταξύ του τοίχου και του μεταλλικού οδηγού στήριξης, πάχους 3, 5, 8, 10, 15mm.

Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)
3 mm	50 τμχ
5 mm	
8 mm	
10 mm	
15 mm	



Clima Screw

Εκτονούμενα βύσματα στερέωσης μεταλλικού οδηγού εκκίνησης

- Νάυλον εκτονούμενο βύσμα με γαλβανισμένη βίδα για τη στερέωση των μεταλλικών οδηγών εκκίνησης εξωτερικής θερμομόνωσης.

Τύπος	Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)
8 x 60 mm	50 τμχ
8 x 80 mm	
8 x 100 mm	



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Clima Anchor Mill

Plaster Spatula

PU Gun 168

Metal Spatula

Spatula Folding Pole



Clima Anchor Mill

Πλαστική φρέζα

- Διαμέτρου 7 cm για προδιάτρηση και εφαρμογή αγκυρίων μηχανικής στήριξης.

Είδος

Εργαλείο διαμόρφωσης εσοχής για τάπες πολυστερίνης διάστασης: 7 x 1,5 cm



Plaster Spatula

Πλαστική σπάτουλα επιχρισμάτων

- Διαστάσεων 28x14cm για την τελική επεξεργασία των επιχρισμάτων.

Είδος

Εργαλείο διαμόρφωσης τελικού επιχρίσματος διάστασης: 28 x 14 cm



PU Gun

Πιστόλι αφρών πολυουρεθάνης

Διαστάσεων 28 x 14 cm για την τελική επεξεργασία των επιχρισμάτων.

Metal Spatula

Μεταλλικός σπατουλαδόρος κονιαμάτων

Είδος

Σπάτουλα χειρός απλώματος κονιαμάτων, στόκων με μήκος λεπίδας 60 cm - Μπλε

Σπάτουλα με κοντάρι φινιρίσματος κονιαμάτων, στόκων με μήκος λεπίδας 60 cm - Κόκκινο

Spatula Folding Pole

Πτυσσόμενο κοντάρι σπατουλαδόρων


Είδος

Πτυσσόμενο κοντάρι σπατουλαδόρων 1+1 m

Πτυσσόμενο κοντάρι σπατουλαδόρων 2+2 m

CLIMAWALL®

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

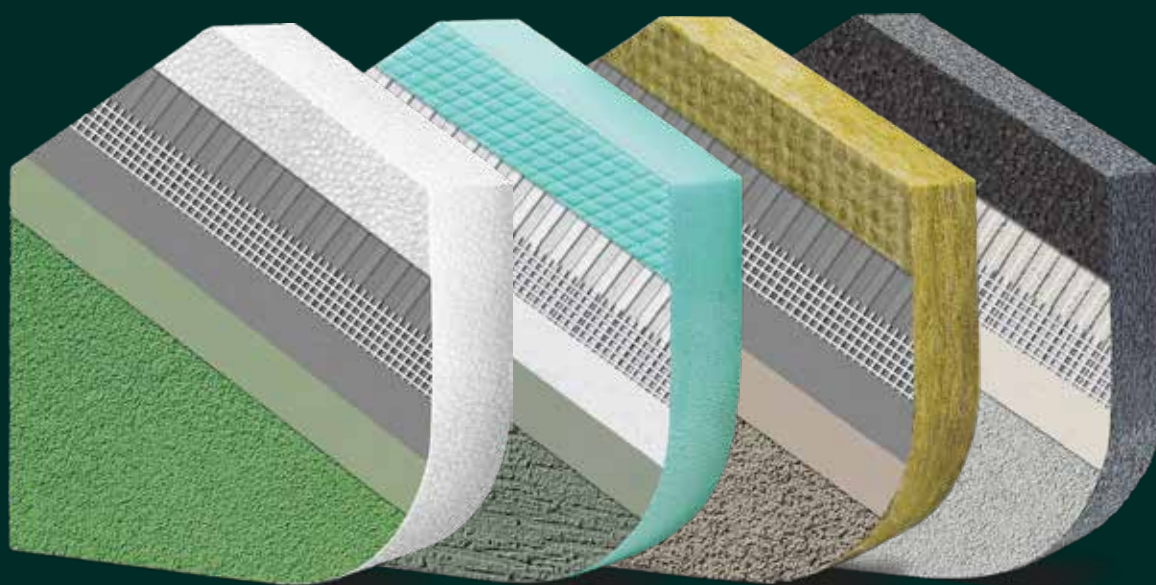

285 Φυσικές Αποχρώσεις
για την σειρά τελικών επιχρισμάτων **ClimaTop®**





BUILDING INNOVATION

Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

BIOCLIMA® πιστοποιημένα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης

Όταν η βιωσιμότητα μετράει
η επιλογή είναι **BIOCLIMA®**

Τα πιστοποιημένα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης **ClimaWall®** της **BIOCLIMA®** συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις του ελληνικού κλίματος, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, περιορίζουν τις εκπομπές CO₂ και προάγουν ένα πιο βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό δομημένο περιβάλλον.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ



DRUCKFARBENGROUP

www.druckfarbengroup.com

800 111 7700

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19 300, Ασπρόπυργος
www.druckfarbengroup.com

